Serie CM
Centrífugas

- Electrobomba centrífuga, monoetapa

Aplicaciones:

- Adecuadas para viviendas, riegos, jardines, grupos de presión, elevaciones, circuitos de refrigeración, etc.

Materiales:

- Cuerpo de bomba y soporte en fundición G-25, eje en acero inoxidable, cierre mecánico en cerámica-grafito.
- Turbina en latón estampado (Noryl GFN2 para CM 50-75-100).
- Temperatura máx. del fluido: 80 °C (50 °C para CM 50-75-100).
- Altura máx. de aspiración: 6 m.c.a.
- Los motores monofásicos incorporan protección termoamperimétrica de rearme automático. Los trifásicos deben ser protegidos por el usuario

TIPO		CV	Intensidad (A)		Caudal m³/h								
					0,6	1,8	3,6	6,3	7,2	8,4	12	15	18
Monof.	Trifásico		1x230	220/380	Altura m.c.a.								
CM-50	-	0,5	3,1	-	21,5	19	16						
CM-75	-	0,8	4,5	-	26,5	25	22	14					
CM-100	CMT-100	1	6	4,3/2,2	33	31,5	29,5	21					
CM-150	CMT-150	1,5	8,8	5,8/3,4	40,5	31,5	37	27,5					
-	CMT-200	2	-	7/3,9	50,5	49	46	39	35				
-	CMT-300	3	-	9/4,7	58,5	57	55	48	44	35			
-	CMT-400	4	-	11,8/6,8	46,5	46,2	45,2	42,9	42	41,1	37,5	32,5	
-	CMT-550	5,5	-	16,5/9,6	56,1	55,7	54,9	53,9	53,5	52,1	50	46	40

En aspiración recomendamos instalar un tubo de un tamaño superior al de la bomba, desde el modelo CM-100 al CMT-550

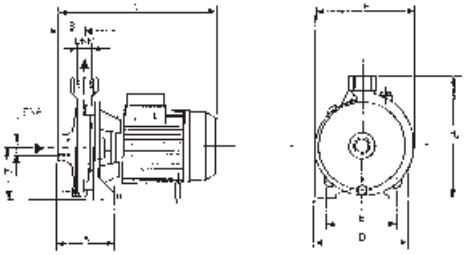

TIPO	Dimensiones (mm)										Peso Kg.
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNI	
CM-50	95	44	265	150	110	160	82	202	1"G	1"G	9
CM-75	110	45	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	12,7
CM-100	110	45	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	14
CM-150	117	45	348	220	180	225	115	285	1"G	1"G	22,5
CM-200	117	45	348	220	180	225	115	285	1"G	1"G	23
CM-300	117	45	348	240	180	225	115	285	1"G	1"G	23,5
CM-400	108	58	425	240	190	250	133	323	2"G	11/4"G	39,8
CM-550	108	58	425	240	190	250	133	323	2"G	11/4"G	39,8