

Serie FD

Centrífuga piscinas





- Bomba centrífuga monocelular con prefiltro incorporado.
- Adecuadas para la recirculación en medianas y grandes piscinas profesionales.

Materiales:

- Cuerpo de bomba y prefiltro en fundición H^oF^o
- Cestilla prefiltro en acero inoxidable AISI-316
- Eje en acero Inox. AISI-420.
- Cierre mecánico grafito-cerámica.
- Turbina en bronce.
- Todos los modelos se fabrican en bronce ,eje y cierre mecánico en AISI-316 para agua de mar (Bajo demanda).
- Los trifásicos deben ser protegidos por el usuario.



TIPO	CV	Tensión (V)	Int. (A)	Caudal m ³ /h	Altura manométrica m.c.a.							
					6	8	10	12	14	16	18	
FD - 15	3	220/380	8,3/4,8	53	51	46	39	26				
FD - 16	4	220/380	10,7/6,2	63	61	57	53	47	36			
FD - 17	4	220/380	10,7/6,2	82	72	61	48	28				
FD - 18	5,5	220/380	13,6/7,9	95	85	75	62	48	28			
FD - 19	5,5	220/380	13,6/7,9	122	110	100	75	45				
FD - 20	7,5	380/660	11,3	145	130	120	100	70	35			
FD - 21	10	380/660	15	162	150	140	125	105	84	45		
FD - 22	12,5	380/660	18,5	175	170	160	145	130	110	85		

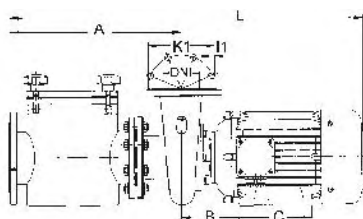

TIPO	DNA	KA	IA	DNI	K1	L1	A	B	C	D	G	H1	H2	L	KG
FD - 15	80	160	18	R2"1/2	-	-	383	62	84	144	320	120	130	735	50
FD - 16	80	160	18	R2"1/2	-	-	383	62	84	144	320	128	130	756	53
FD - 17	100	180	18	100	180	18	420	104	84	144	320	128	190	807	62
FD - 18	100	180	18	100	180	18	420	108	112	176	320	132	190	827	69
FD - 19	125	210	18	100	180	18	420	108	112	176	358	132	190	877	82
FD - 20	125	210	18	100	180	18	470	176	140	216	358	132	190	930	93
FD - 21	125	210	18	100	180	18	470	176	140	216	358	132	190	968	100
FD - 22	125	210	18	100	180	18	470	176	178	216	358	132	190	968	109