EQUIPO MINI OXI-BUTANO

El equipo de soldadura para el profesional al alcance del bricolage

* Un equipo compacto y de sencillo manejo para: frigoristas, joyería, calefacción, industria, dental, modelismo, artesanos, fontanería, bricolage, etc..

* Las nuevas técnicas y procedimientos en la soldadura, no podrían existir, sin los avances en la tecnología. MERCAGAS S.A, como importante empresa del sector, ha desarrollado una amplia variaded de Equipos Portátiles de soldadura oxi-cetileno y oxi-butano-propano con accesorios de gran calidad, consiguiendo una gama de Equipos de fácil utilización, economía en su mantenimiento y una gran calidad.

* Por su pequeño tamaño, mínimo peso y su gran autonomía, el MINI OXI-BUTANO es la herramienta más preciada por todos los profesionales.

* Descubra la potencia del MINI OXI-BUTANO 2.850ºC.

Equipamiento

	MINI-1
Soplete soldadura	Sí
Boquillas de soldadura	1
Regulador oxígeno con manómetros	Sí
Carritos con ruedas	No
3 m manguera doble	Sí
Botella de oxígeno 400 litros	Sí
Botella butano 0,5 Kg.	Sí
Válvulas antirretroceso	Sí

MERCAGAS S.A.
C / Independencia, 295 Tel.: (93) 246 11 05 Fax: (93) 245 48 04 08026 BARCELONA

Características de las botellas

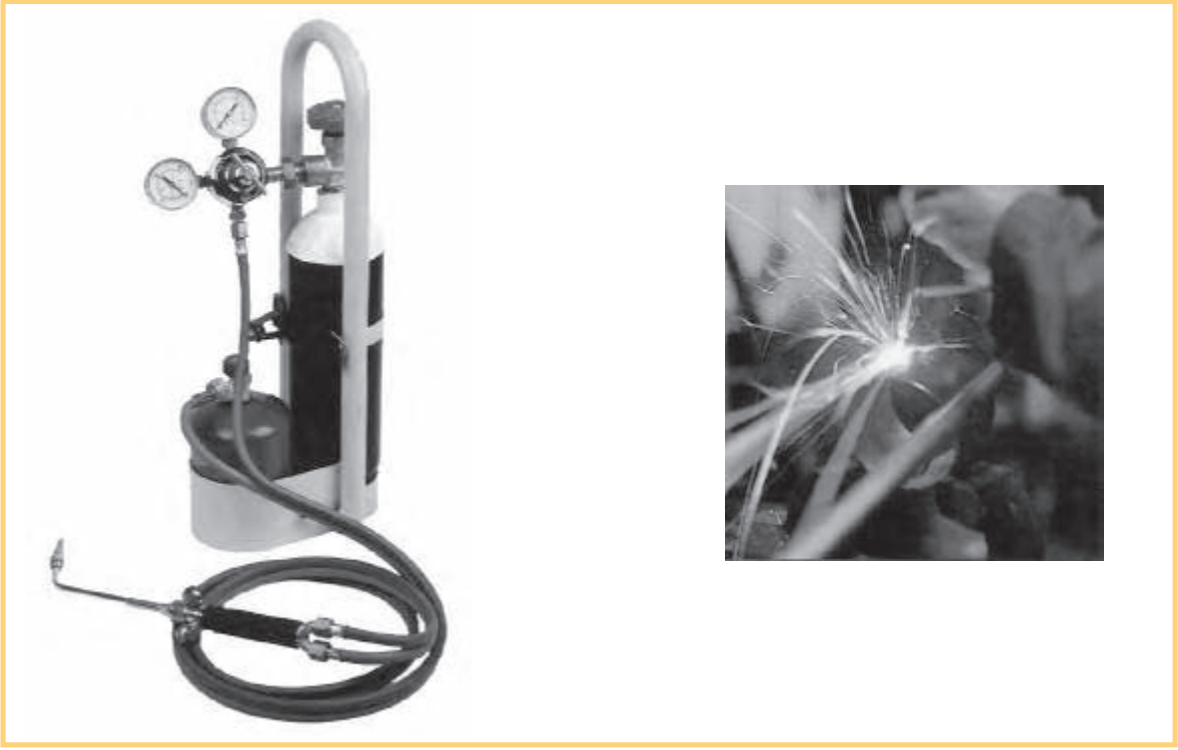

	Oxígeno	Butano
Carga de gas	400L	0,5Kg
Peso Kg.	4,7	1,3
Altura mm.	425	150
Diámetro mm.	100	100
Presión de trabajo Kg/cm2	200	3
Capacidad geométrica	2 L	0,9 L
Peso total	10 Kg	
Dimensiones	Altura: 55 cm Longitud: 45 cm Anchura: 25 cm	
Temperatura de la llama	2.850ºC	
Tiempo teórico de encendido	2 horas	

* Todos los complementos son estandarizados
* El fabricante se reserva el derecho de modificar las características de los aparatos

EQUIPO PORTATIL OXI-BUTANO

Descripción

* Un equipo de precisión que le permitirá efectuar todo tipo de soldaduras por aportación de otro material como: oro, plata, cobre, latón, aluminio, estaño, etc.., con la única excepción de hierro con hierro aportando varilla de hierro.

* El Equipo Portátil Oxi-Butano es un equipo sólido y muy económico que cumple las expectativas de los que buscan seguridad y altas prestaciones.

* Un equipo creado para dar el máximo nivel de rendimiento en cualquier situación. Tanto al profesional como en bricolage. Todo ello, claro está, con SEGURIDAD, FIABILIDAD y ECONOMIA.

* El Equipo Portátil Oxi-Butano, un equipo compacto, flexible, capaz de responder a la perfección ante cualquier problema.

* La mezcla de gases de oxígeno y butano le permitirá alcanzar temperaturas de hasta 2.850ºC con una gran rapidez y por descontado a un bajo precio.

Equipamiento

	PORTA-1	PORTA-2
Soplete soldadura	Sí	Sí
Adaptable de corte	No	No
Boquillas de soldadura	1	1
1 boquilla de corte	No	Sí
Regulador oxígeno con manómetros	No	No
Regulador butano con manómetros	Sí	Sí
Carritos con ruedas	Sí	Sí
3 m manguera doble	Sí	Sí
Botella de oxígeno 940 litros	Sí	Sí
Botella butano	0,5 Kg	2,8 Kg.
Válvulas antirretroceso	Sí	Sí

MERCAGAS S.A.
C / Independencia, 295 Tel.: (93) 246 11 05 Fax: (93) 245 48 04 08026 BARCELONA

Características de las botellas

	Oxígeno	Butano
Carga de gas	940L	0,5Kg
Peso Kg.	9	1,3
Altura mm.	550	150
Diámetro mm.	140	100
Presión de trabajo Kg/cm2	200	3
Capacidad geométrica	4,7 L	0,9 L
Peso total	20 Kg	
Dimensiones	Altura: 75 cm Longitud: 40 cm Anchura: 30 cm	
Temperatura de la llama	2.850ºC	
Tiempo teórico de encendido	4 horas	

* Todos los complementos son estandarizados
* El fabricante se reserva el derecho de modificar las características de los aparatos

EQUIPO PORTATIL OXI-ACETILENO

Descripción

* Este grupo portátil ha sido especialmente diseñado como auxiliar para la industria y para la realización de trabajos fuera del taller, tales como instalaciones de obras, viviendas, reparaciones, etc..para lo cual se le ha dotado de unas dimensiones mínimas, para convertirlo en un equipo de útil manejo sin perder sus características de máxima autonomía y efectividad.
* Con la llama oxi-acetilénica, podrá realizar cualquier tipo de soldadura, de alta o baja temperatura, se aleada o aportada, sin ningún riesgo de oxidación no descarburación, comprendiendo en sí misma toda la gama de posibles soldaduras.
* Si MERCAGAS con sus equipo había conseguido obtener una máxima calidad con un reducido precio, para completar su gama le ha llevado al nuevo Equipo Portátil Oxi-Acetileno.
  Lo que unido a todas las características de los tradicionales, convierte a este equipo en un ejemplo de SEGURIDAD, FIABILIDAD y ECONOMÍA.
* Un equipo pensado para Ud. con un diseño y una mecánica a la latura del profesional de hoy.
* Si se siente profesional, éste es su equipo, no se conforme con menos.

Equipamiento

	ACETI-1
Soplete soldadura	Sí
Adaptable de corte	No
4 boquillas de soldadura	Sí
1 boquilla de corte	No
Regulador oxígeno con manómetros	Sí
Regulador acetileno con manómetros	Sí
Carritos con ruedas	Sí
3 m manguera doble	Sí
Botella de oxígeno 940 litros	Sí
Botella de acetileno 0,7 Kg.	Sí
Válvulas antirretroceso	Sí

Características de las botellas

	Oxígeno	Acetileno
Carga de gas	940L	0,7Kg
Peso Kg.	9	8,1
Altura mm.	550	550
Diámetro mm.	140	114
Presión de trabajo Kg/cm2	200	15
Capacidad geométrica	4,7 L	3,2 L
Peso total	29 Kg	
Dimensiones	Altura: 75 cm Longitud: 40 cm Anchura: 30 cm	
Temperatura de la llama	3.500°C	
Tiempo teórico de encendido	4 horas	

* Todos los complementos son estandarizados
* El fabricante se reserva el derecho de modificar las características de los aparatos

EQUIPO SEMI-PORTATIL OXI-ACETILENO

Descripción

* Un grupo de soldadura semi-portátil diseñado especialmente para la indústria que requiera trabajos continuados en soldadura o auxiliar de corte. Su máxima autonomía y efectividad le convierten en el perfecto complemento del profesional.
* La elevada temperatura de la llama oxi-acetilénica, 3500ºC, le permite efectuar cualquier trabajo con una gran SEGURIDAD y EFICACIA.
* Un equipo que le permitirá efectuar sus trabajos en el taller o en sus desplazamientos con la garantía que exige el mercado actual.
* El Equipo Semi-Portátil Oxi-Acetileno, una nueva generación de equipo, que le proporcionará las prestaciones necesarias para usarlo como un polivalente equipo de soldadura o corte pudiendo realizar las más sofisticadas soldaduras y técnicas del usuario.
* SIMPLICIDAD, EFICACIA y EXPERIENCIA es lo que le ofrecemos para aumentar su producción y rendimiento. Véalo Ud. mismo. Utilizar este equipo es el único modo de apreciar completamente la seguridad y eficacia.

Equipamiento

	ACETI-1	ACETI-2
Soplete soldadura	Sí	Sí
Adaptable de corte	No	Sí
4 boquillas de soldadura	Sí	Sí
1 boquilla de corte	No	Sí
Regulador oxígeno con manómetros	Sí	Sí
Regulador acetileno con manómetros	Sí	Sí
Carritos con ruedas	Sí	Sí
4 m manguera doble	Sí	Sí
Botella de oxígeno 2680 litros	Sí	Sí
Botella acetileno 2,5 Kg.	Sí	Sí
Válvulas antirretroceso	Sí	Sí

Características de las botellas

	Oxígeno	Acetileno
Carga de gas	2680L	2,5Kg
Peso Kg.	22	31,2
Altura mm.	1240	1240
Diámetro mm.	140	140
Presión de trabajo Kg/cm2	200	15
Capacidad geométrica	13,4 L	13,4 L
Peso total	70 Kg	
Dimensiones	Altura: 123 cm Longitud: 45 cm Anchura: 60 cm	
Temperatura de la llama	3.500°C	
Tiempo teórico de encendido	12 horas	

* Todos los complementos son estandarizados
* El fabricante se reserva el derecho de modificar las características de los aparatos