

# RADIADOR A GAS Mod. FULL

## Versión Standard

Radiador a gas "Full" para la calefacción doméstica, comercial y pública, gracias a sus pequeñas dimensiones , diseño elegante así como su fácil instalación.

### Características técnicas

- Cámara de combustión estanca en acero AISI 430 INOX
- Intercambiador de calor de alto rendimiento INOX AISI 304
- Rendimiento del 90%
- Quemador gas con una baja emisión de NOx con dos niveles de potencia.
- Termostato de temperatura ambiente, interruptor y doble velocidad.
- Sistema de encendido electrónico con dispositivo de seguridad y control por ionización.
- Diámetro del tubo aspiración/descarga 50/35mm
- Homologación CE(N. 0063AR 4672)


### Accesorios de serie

- Kit de aspiración y descarga de 600mm de largo
- Kit a gas G.L.P.
- Plantilla de montaje, tacos, tornillos, y juntas



Modelo Código	Potencia Térmica max KW	Potencia Térmica min KW	Potencia Térmica kW	Rendimiento	Peso Kg	Alimentación eléctrica	Euro
F30IT AG.21.200	3,1	2,1	3,4	90,2%	23	230V/1/50Hz	<b>742,71</b>
F40IT AG.21.205	4,2	2,7	4,6	91,0%	27	230V/1/50Hz	<b>794,38</b>
F60IT AG.21.210	5,8	3,8	6,4	90,3%	35	230V/1/50Hz	<b>1.053,79</b>

## PANELES DE SOPORTACIÓN



Modelo Código	Artículo	Euro
AG.21.225	Soporte G13255 para descarga separada o coaxial 90° para F30IT	<b>68,63</b>
AG.21.226	Soporte G13240-01 para descarga separada o coaxial 90° para F40IT	<b>83,00</b>
AG.21.227	Soporte G13260 para descarga separada o coaxial 90° para F60IT	<b>85,00</b>


## OTROS ACCESORIOS



Modelo Código	Artículo	Euro
AG.21.230	Reloj programador semanal G13250	<b>71,52</b>
AG.21.158	Reloj programador G13202	<b>34,06</b>
AG.21.231	Amplificador de la señal de la llama completo con cables conexión	<b>34,68</b>

# ACCESORIOS

## KIT DE DESCARGA HUMOS

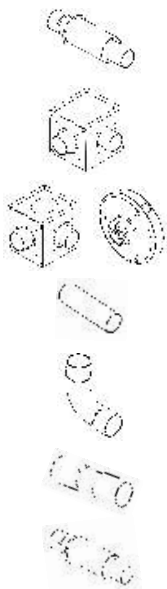

Modelo Código	Artículo	Euro
AG.21.215	Kit G13205 de prolongación del tubo coaxial Ø50/35 L= 400 para F30IT, F40IT, F60IT (G-13205)	18,06
AG.21.216	Sombrero para descarga coaxial 90° para F30IT, F40IT, F60IT (G-13220)	74,00
AG.21.217	Sombrero para descarga separada para F30IT, F40IT, F60IT (G-13230)	90,92
AG.21.218	Tubo de aluminio Ø35mm y L=1000mm para F30, 40 y 60 (G13215)	16,00
AG.21.219	Curva Ø35mm H/H G13210	14,35
AG.21.220	Manguito Ø35mm H/H G13245	10,83
AG.21.221	Kit coaxial Ø95/60 L=700mm para F18NV sin ventilación	33,96
AG.21.222	Mando termostato	14,27
<b>ACCESORIOS DIVERSOS "AERMAX"</b>		
AG.21.100	Válvula de gas HONEYWELL (G02144)	305,33
AG.21.101	Electrodo RVK-PNS Largo faston 2,8 (G01608)	5,85
AG.21.103	Válvula GAS SIT 822 (082218) con conector (C04716)	194,25
AG.21.104	Presostato aire HONEY.62 OFF (X03000) AE 15/24/45/62/70	44,73
AG.21.105	Centralita CM32S (G01756)	170,40
AG.21.106	Electrodo encendido (G02710)	6,28
AG.21.107	Termostato TRTW711N R-30-65 T.C. Capilar Inox. 800	20,65
AG.21.108	Termostato TRTW711N R-30-100 T.C. Capilar Inox. 1000	20,65
AG.21.109	Microtermómetro 80NC (G02737)	9,69
AG.21.110	Termostato STB83 (G09070)	22,57
AG.21.112	Presostato aire HONEY.85 (X06000)	44,73
AG.21.150	Válvula gas HONEY UK4105 G1013 de 4-37mbar (G13130)	160,00
AG.21.151	Microtermostato 85 ± 3°C Full 40 (G13017)	8,09
AG.21.152	Microtermostato 42 ± 3°C Full 40 (G13016)	7,02
AG.21.154	Electrodo ACC-SMX para FULL (G13361)	18,00
AG.21.155	Electrodo RVK-SMX para FULL (G13362)	10,23
AG.21.156	Termostato 0-40°C IMIT (Z00421)	25,24
AG.21.157	Presostato aire HONEY.36 (G13039)	44,73
AG.21.159	Control de llama HONEY.S4565DM (G13190)	168,26
AG.21.153	Presostato de aire FULL 40/60	32,83