Conexionado Interfono 12V :

Conexionado del Equipo D-101 con el Interfono 12V

Instrucciones de montaje del módulo en el equipo D -101

Despiece del Equipo Interfono 12 V

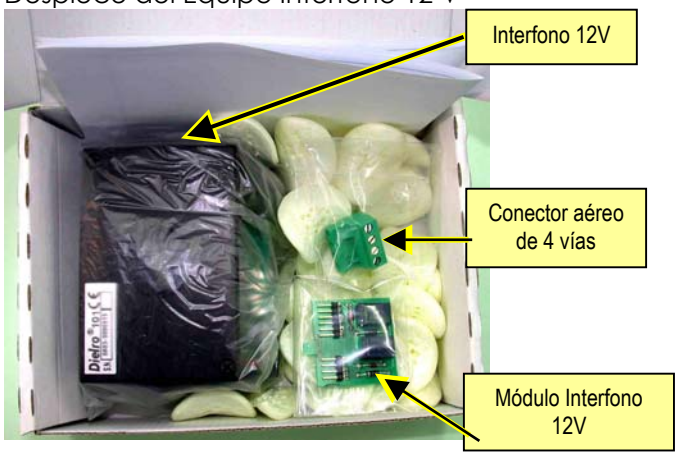

1. Se abrirá la caja del equipo D-101 cuidadosamente con un destornillador plano ancho y empezando por los orificios de los extremos se levantará cuidadosamente la tapa del equipo.
2. En la figura 1 se muestra el módulo Interfono 12 V que se podrá encontrar en el interior del embalaje.
3. En la figura 2 se muestra dónde se debe insertar el módulo en el equipo.
4. En la figura 3 se puede observar el módulo ya colocado en el equipo.
5. Una vez se termine, se pondrá la tapa en el equipo D-101 y se interconectarán los equipos siguiendo las siguientes instrucciones de esta hoja.

Módulo Interfono 12 V

figura 1

Lugar donde insertar el módulo en el equipo

figura 2

Módulo insertado en el equipo

figura 3

Instrucciones de puesta en marcha del Interfono 12V

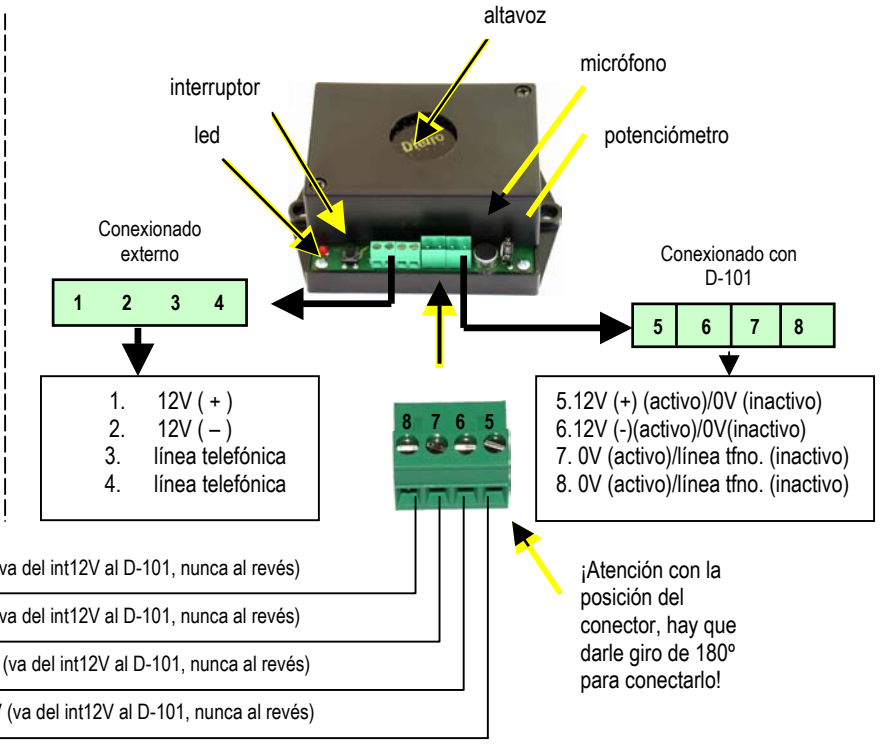

El interruptor cambia de estado el interfono 12V: 1) **Interfono activo**: comunicación bidireccional entre D-101 e interfono 12V (led rojo encendido) ó 2) **Interfono inactivo:** (led rojo apagado) simplemente proporciona al conector CN5 del D-101 la línea telefónica a través del conector macho de 4 vías del interfono.

El potenciómetro ajusta el volumen del altavoz del interfono. Para un correcto funcionamiento, debe estar colocado al mínimo (girado completamente a izquierdas).

11/06/04