

Mezzo®
campana
de cocina
tradicional



Precio p. 709

> **ventajas**

- **Filtros de lamas en estándar.**
- **Evolutiva y adaptable: Combinación campana central Mezzo® altura 500 con campana Induct'air y Horno.**

> **gama**

- Dos alturas de campana: 400 mm y 500 mm.
- Módulo monobloque de 1 000 a 3 000 mm.
Por encima de 3 000 mm es necesario ensamblar varias unidades.
- Adosada simple o doble central.
- 2 versiones: estática o motorizada (hasta 3 m).
- Altura 400: 1 000, 1 250 y 1 500 mm.
- Altura 500: 1 000, 1 250 y 1 500 mm.

> **denominación**

Mezzo®	C	H	A
tipo de aparato	Captador	H = sin motorización D = con motorización	A = adosada D = doble central

> **aplicación / utilización**

- Evacuación del calor, captación, acantonamiento y filtración de los contaminantes en cocinas profesionales.
- Concebida para cocinas de media superficie y fuerte potencia.
- Restauración comercial y colectiva.

> **construcción / composición**

- **Estándar:**
 - Caras vistas en acero inoxidable mate 18/10 (AISI 304).
 - Caras traseras y superiores en acero galvanizado.
 - Filtros de lamas totalmente en inox.
 - Canalón periférico.
 - Válvulas de purga montadas.
 - Versión motorizada: montaje estándar con salida vertical centrada.
 - Recorte circular Ø 355 mm posición centrada (sin cuello).
1 recorte para los módulos de 1 000 a 2 000. 2 recortes para los módulos 2 500 y 3 000.
- **Accesorios:**
 - Iluminación empotrada Tipo EP.
 - Cuello en placa Ø 315, 355, 400.
 - Regulación no montada.
 - Variador de tensión para captador motorizado.
 - Colector.
 - Embellecedor.
- **Personalización:**
 - Campana en inox pulido.
 - Posición fuera del eje del recorte circular Ø 400.
 - Posición fuera del eje del ventilador.
 - Aire viciado trasero en Mezzo 400 x 500 y aire viciado lateral en Mezzo 500.

- Regulación montada sobre guías (únicamente para las campanas estáticas).
- Regulación del caudal en Mezzo® 400 x 500: Gestion'air.
- **Pedidos especiales**
- Cualquier dimensión especial.
- Campanas de ángulo: consultar.

> **embalaje**

- En caja de madera + film termorretractable.
- Protección de chapas de acero inoxidable.


> **especificación**

- Campana de extracción Mezzo® de altura 400 ó 500 mm, sin tornillos visibles, equipada de filtros de lamas en acero inox 25 mm. de espesor. Acabados en inox mate AISI 304 18/10 y acero galvanizado en las chapas traseras y superiores.
- Un perfil inox integrado asegura la rigidez y el montaje.
- Visera de 1 000 mm de ancho, 1 250 mm ó 1 500 mm en inox de aspecto mate AISI 304 18/10 en la parte exterior e inox mate en las partes interiores.
- Iluminación empotrada de 1x36 W ó 2x36 W de potencia en L. 1 250 mm ó 1x18 W en L. 680 mm. IP: 54.
- Tipo **Mezzo®**, marca **France Air**.

descripción técnica

> **Embalaje, dimensiones**

- **campana no motorizada**

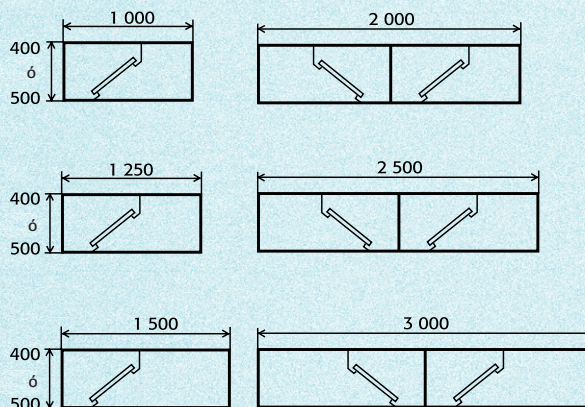

longitud

campana	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
módulos	1000	1500	2000	2500	3000	2000	2000	2500	2500	3000	3000
						+	+	+	+	+	+
						1500	2000	2000	2500	2500	3000

(en mm)

> **Peso en kg por metro lineal**

Profundidad (mm)	modelo	
	CH 400	CH 500
1 000	29	31
1 250	33	34
1 500	37	38

Para captador dinámico: * añadir el peso del ventilador (peso medio: 14 kg).
Para campanas dobles, multiplicar el peso por 2.