Rejillas > rejillas de paso

GAV 91

rejilla de paso rectangular con lamas fijas

Precio p. 169

➤ ventajas

- **Lamas en forma de ´´V´´ (efecto sin visión).**
- **Fácil colocación.**

➤ gama

- 9 modelos de 50 a 1 200 m³/h.

➤ denominación

GAV	91	200 x 100
tipo	forma	dimensiones largo x alto (mm)
G : rejilla A : aluminio V : fijación por tornillos	91 : rejilla de paso rectangular	

➤ aplicación / utilización

- Rejilla de paso de aire que impide la visión para montaje en puerta o pared.

➤ construcción / composición

- Marco y lamas en aluminio extruido.
- Construcción de 2 elementos
- Fijación por tornillos vistos sobre puerta o pared.
- Acabados: aluminio anodizado color natural satinado de 10 micras.

➤ Embalaje

- Embalaje individual en film plástico.

➤ especificación

- Rejilla de paso de aire con lamas horizontales en forma de ´´V´´´ con marco de montaje telescópico que se fija por el lado opuesto, mediante tornillos vistos en puerta o pared.
- Fabricación en aluminio anodizado color natural.
- Tipo **GAV 91**, marca **France Air.**

descripción técnica

➤ Dimensiones

- Dimensiones del hueco: (L – 5) x (H – 5).

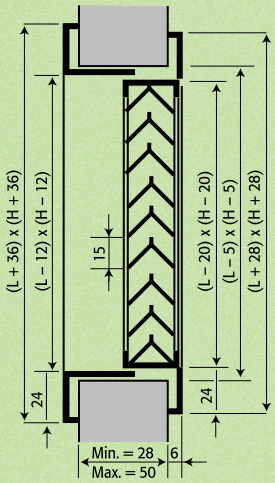

tabla de selección

Caudal (m³/h)	L x H	200 x 100	300 x 150	400 x 200	300 x 300	600 x 200 400 x 300	500 x 300	600 x 300	600 x 400
	A_k (m²)	0,0099	0,0245	0,0447	0,0507	0,0681	0,0856	0,1031	0,1380
50	NR	30							
	ps (Pa)	10							
60	NR	35	13						
	ps (Pa)	14	2						
70	NR	39	16						
	ps (Pa)	19	3						
80	NR	42	20						
	ps (Pa)	24	4						
90	NR	45	23	8					
	ps (Pa)	31	5	2					
100	NR	48	25	10					
	ps (Pa)	38	6	2					
120	NR	52	30	15	12				
	ps (Pa)	55	9	3	2				
140	NR		34	19	16	8			
	ps (Pa)		12	4	3	2			
160	NR		37	22	19	12			
	ps (Pa)		16	5	4	2			
180	NR		40	25	22	15	9		
	ps (Pa)		20	6	5	3	2		
200	NR		43	28	25	17	12		
	ps (Pa)		25	8	6	3	2		
250	NR		48	33	30	23	17	13	
	ps (Pa)		39	12	9	5	3	2	
300	NR		53	38	35	27	22	17	
	ps (Pa)		57	17	13	7	5	3	
350	NR			42	38	31	26	21	14
	ps (Pa)			23	18	10	6	4	2
400	NR			45	42	34	29	24	17
	ps (Pa)			30	24	13	8	6	3
500	NR			50	47	40	34	30	23
	ps (Pa)			47	37	20	13	9	5
600	NR				52	45	39	34	27
	ps (Pa)				53	29	19	13	7
700	NR					48	43	38	31
	ps (Pa)					40	25	17	10
800	NR					52	46	41	34
	ps (Pa)					52	33	23	13
900	NR						49	44	37
	ps (Pa)						42	29	16
1000	NR						52	47	40
	ps (Pa)						52	36	20
1200	NR							52	44
	ps (Pa)							51	29
1400	NR								48
	ps (Pa)								39
1600	NR								51
	ps (Pa)								51

NR < 25 | 25 < NR < 35 | 35 < NR < 45 | NR > 45

NR indicado: potencia acústica sin atenuación del local.

montaje y conexión

- Fijación por tornillos en puerta a pared.