

LAU 45/46

rejilla lineal de suelo de aluminio con lamas rectas / inclinadas



Precio p. 164

> ventajas

- Resistencia.
- Apariencia estética de la rejilla.

> gama

- 6 modelos de 200 a 1400 m³/h.

> denominación

LAU	45	-	2
tipo	modelo		opciones
L : lineal A : aluminio U : fijación por tornillos ocultos	45 : lamas rectas 46 : lamas inclinadas		1 : solo rejilla 2 : con lamas deflectoras doble deflexión 3 : rejilla con regulación 4 : lamas deflectoras deflexión doble deflexión + regulación

> aplicación / utilización

- Rejilla de impulsión para suelo.

> construcción / composición

- Marco de barras frontales perfilado en aluminio extruido.
- Rejilla amovible.
- Acabados: aluminio anodizado natural brillante.

> opción


- LAU 45-1-S: Rejilla anticorrosión especial piscina.
- Rejilla con lamas deflectoras doble deflexión.
- Rejilla con regulación.
- Rejilla con lamas deflectoras doble deflexión + regulación.

> embalaje

- Embalaje individual en film plástico.

> especificación

- Rejilla de suelo lineal con barras fijas inclinables a 15° (tipo 46). Sin marco, se coloca directamente en el hueco y puede estar equipada con deflector y regulación.
- Fabricada en aluminio anodizado natural.
- Tipo LAU 45 o 46, marca France Air.

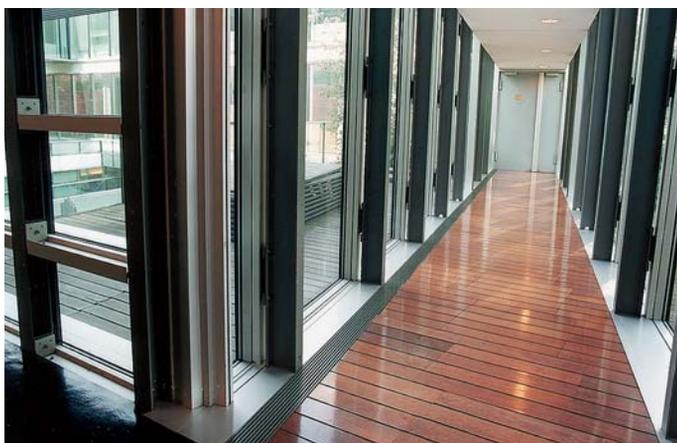

Ejemplo de instalación de rejillas LAU 45: Integración arquitectural excelente.

descripción técnica

> Dimensiones

LAU 45-4 / LAU 46-4 : Rejillas + lamas + regulación.

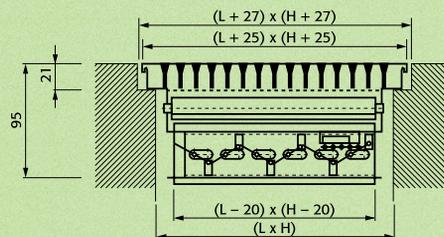


tabla de selección

Caudal (m ³ /h)	L x H	300	400	300	400	600	500
		x 100	x 150	x 300	x 400	x 300	x 500
200	Pt (Pa)	9					
	NR	22					
300	Pt (Pa)	20	4				
	NR	32	< 20				
400	Pt (Pa)	36	8				
	NR	40	23				
500	Pt (Pa)	57	12	5			
	NR	45	29	< 20			
600	Pt (Pa)	82	18	7			
	NR	50	34	23			
700	Pt (Pa)			9			
	NR			27			
800	Pt (Pa)			12	4		
	NR			30	20		
900	Pt (Pa)			15	6		
	NR			33	23		
1000	Pt (Pa)			18	7	4	
	NR			36	25	20	
1200	Pt (Pa)			26	10	6	4
	NR			41	30	24	< 20
1400	Pt (Pa)				13	8	5
	NR				34	28	23

NR < 25

25 < NR < 35

35 < NR < 45

NR indicado: potencia acústica sin atenuación del local.

montaje y conexión

> LAU 45 / LAU 46

- Rejilla amovible. Se coloca directamente en el hueco.

> LAU 45-2 / LAU 46-2

- Las lamas deflectoras se sirven montadas sobre la rejilla.
- El conjunto se coloca directamente en el hueco.

> LAU 45-3 / LAU 46-3

- La regulación se sirve montada sobre la rejilla (fijación por clips).
- El conjunto se coloca directamente en el hueco.

> LAU 45-4 / LAU 46-4

- Las lamas deflectoras se sirven montadas sobre la rejilla.
- La regulación se sirve montada sobre la rejilla (fijación por clips).
- El conjunto se coloca directamente en el hueco.