Llaves de mando para compuertas

Precio p. 250

➤ gama

tipo	dimensión máxima de la compuerta (mm)	
CPV 250	diámetro	250
Nylon 250	diámetro	250
CPV 350	diámetro	350
CPV 700	diámetro	700

➤ aplicación / utilización

- Llaves que permiten maniobrar y bloquear en una posición precisa las compuertas de regulación en las instalaciones aerólicas.

CPV 350



Llave Nylon 250

➤ construcción / composición

CPV 250



CPV 350

CPV 700

Compuertas



Nylon 250



Llaves de mando para compuertas CLD/LDT

Gama	R9	R11	R12	R12 Ø 18	R11M	R12M
CLD Ø 100 a 250	▒					
CLD Ø 315 a 710		▒	▒			
LDRI 50	▒					
LDT 100 hasta 1,2 m²		●	▒			
LDT 100 dim. > a 1,2 m²		▒	●			
LDT-T 200				▒		
GAO					▒	▒

▒ Zona de utilización del mando
● Preconización

➤ Llave Tipo R 9

- Suministrada sin montar en una bolsa de plástico

Montaje en compuerta LDT

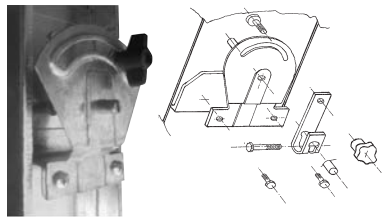

Montaje en compuerta CLD

➤ Llave Tipo R 11

- Suministrada sin montar en una bolsa de plástico



➤ Llave Tipo R 12

- Suministrada sin montar en una funda de plástico





➤ Llave de mando para GAO