FR Aceite

Filtración
de las nieblas
de aceite

precio p. 791

nuevo

➤ ventajas

- **Muy alta eficacia par la nieblas de aceite > 95% DOP, gracias a la suma de filtros específicos.**
- **Prefiltración con gran capacidad de retención.**
- **Prefiltración lavable y regenerable.**

➤ gama

- 1 sólo tamaño, caudal hasta 3.000 m³/h

➤ aplicación / utilización

- Filtración de las nieblas de aceite > 95% DOP

➤ construcción / composición

- Caja en chapa de acero galvanizado (espesor 12/10) con pintura epoxy interior y exterior.
- Conexión redonda / cuadrada Ø 450.
- 1 juego de filtros.

➤ embalaje

- suministrado por unidad.

➤ especificación

- Depuración de las nieblas de aceite por filtración mecánica. Prefiltración efectuada gracias a la suma de filtros de fuerte retención y el conjunto da una eficacia superior al 95 % DOP. Caja de acero galvanizado pintado en el interior y en el exterior. Puerta de acceso estanca.
- Tipo **FR ACEITE**, marca **France Air**.

descripción técnica

➤ Vista isométrica

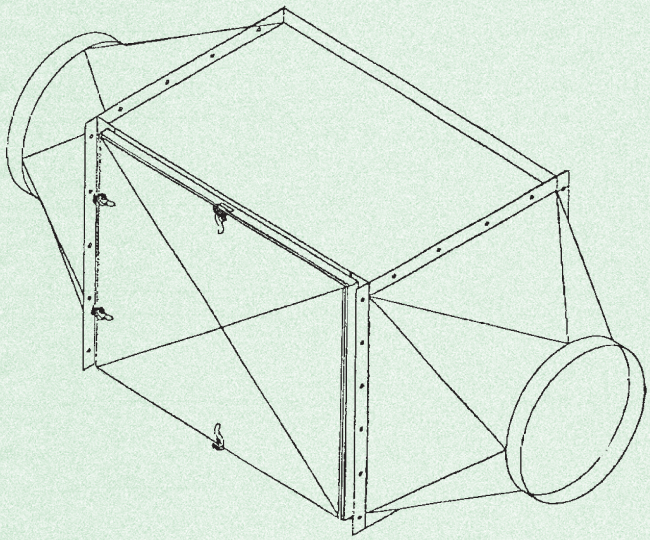

descripción técnica

➤ Dimensiones, hueco y peso

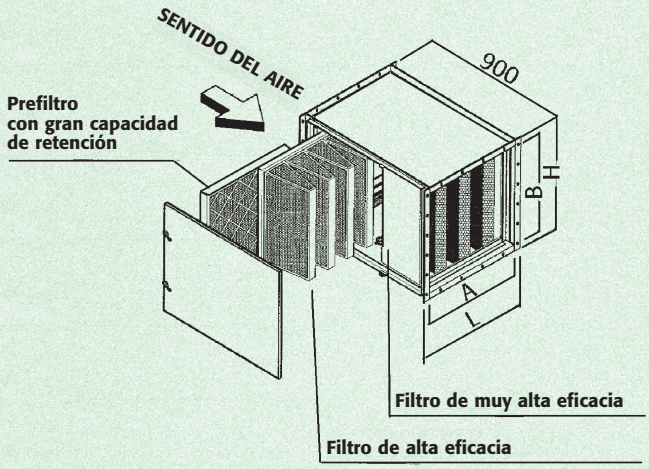

Cotas mm	Tamaño 1
A	610
B	610
L	690
H	690

FR ACEITE	Tamaño 1
Config.	
Peso kg sin filtro	32

➤ Límites de utilización

- Célula de prefiltración en material inputrescible.
- Limpieza en agua fría (50°C máxi) con detergente.
- Temperatura de las nieblas de aceite: 50°C máxi



Consejo

Para aumentar la vida del filtro terminal (THE), se recomienda revisar periódicamente la colmatación del prefiltro (y limpiarlo) cambiar el filtro HE si es necesario.

La periodicidad vendrá dada por la concentración de contaminantes.