Ordinys 3

Caja
de seguridad incendio
para ventilador
de desenfumaje

NF

Precio p. 671

nuevo

➤ ventajas

- **Tapa de conexiones desmontable .**
- **Conexiones simplificadas.**
- **Mando simple (24 y 48 Vcc, emisión o rotura con el mismo Ordinys 3).**
- **Botones de simulacro.**
- **Pantalla síntesis de defectos situada en la cara delantera y visible con la caja abierta.**
- **Calibres adaptados a las intensidades más usuales de los ventiladores.**
- **Interruptor de proximidad y presostato montados en opción.**

➤ específicación

Ordinys 3	DS CDAR CIDAR	1V400 1V230 2VBI 2VDA	I+P	S	3A
Tipo	Familia	Alimentación	Inter +Presostado	Controlador de simetria	Calibre

DS : Desenfumaje solo
CDAR : Confort Extremo Desenfumaje
CIDAR : Confort Integrado Desenfumaje

➤ gama

- 3 versiones de Ordinys 3:
  - Desenfumaje solo : **DS**.
  - Confort y desenfumaje antirretorno, accesorio de mando confort externo: **CDAR**.
  - Confort integrado y desenfumaje, accesorio de mando confort (disyuntor o caja 2 velocidades integrada al Ordinys 3): **CIDAR**.
- Posibilidad controlar todos los tipos de motores en todas las versiones :
  - 1 velocidad monofásico 230 V.
  - 1 velocidad trifásico 400 V.
  - 2 velocidades Bobinajes Independientes Tri 400 V.
  - 2 velocidades Dahlander Tri 400 V.
- Calibres adaptados a las intensidades de los ventiladores y conforme a la decisión del 12 Abril 2002 del CNMIS las intensidades nominales del Ordinys 3 son iguales a las características AC3 divididas entre 1.5.
  (Ejemplo: motor de Intensidad nominal 3A --> Ordinys 3 de calibre 3A).
  Calibres disponibles: 3A, 8A, 12A, 18A, 25A, 43A, 100A.
  Máxi. 12 A en mono 230 V.

➤ aplicación / utilización

- Mamdo en potencia de un ventilador de desenfumaje (impulsión o extracción, todo ventilador que participa en el desenfumaje).
- El Ordinys 3 es la interface entre el TGBT y el ventilador de desenfumaje. Sintetiza los defectos que pueden intervenir en los satélites (inter de proximidad, presostato) de la instalación de desenfumaje.

➤ construcción / composición

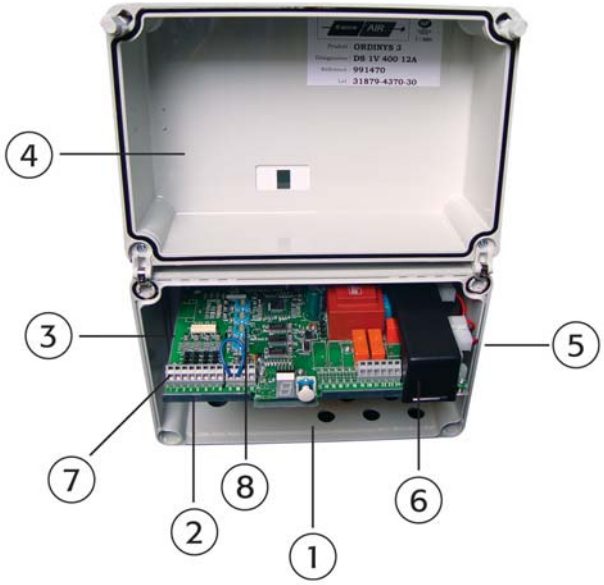

1. Caja de plástico (ABS) resistente a los golpes, al paso de agua, IP 65 y al hilo incandescente (650°), sin halógeno (fabricada ecológicamente).
2. Contactadores de potencia (debajo de la carta electrónica).
3. Carta electrónica y panel.
4. Tapa sobre bisagras.
5. Inter de proximidad.
6. Presostato (debajo de la carta electrónica).
7. Accesorio de mando confort (disyuntor o caja 2 velocidades debajo de la carta electrónica).
8. Botones de simulación.

➤ embalaje

- Embalaje en cajas individuales, antichoque, bien identificadas.

➤ especificación

- Caja de cambios para ventilador de desenfumaje que funciona en 24 o 48 Vcc emisión o ruptura.
- Los defectos y el estado de la caja se visualizan en la cara delantera y en el interior de la caja. Caja certificada NF.
- Tipo **Ordinys 3** marca **France Air.**

Pack Protección Incendio

- Posibilidad de conectar en fábrica el ventilador y el Ordinys 3 adaptado:
  - Instalación más rápida .
  - Preselección optimizada, seguridad reforzada.

Ver el capítulo "Ventilación", los productos "Défumair® XR, XTR, XTA y Simoun®.