


**Delta Iluminación Indirecta**  
Alumbrado decorativo urbano





**Delta Iluminación Indirecta**  
Alumbrado decorativo urbano



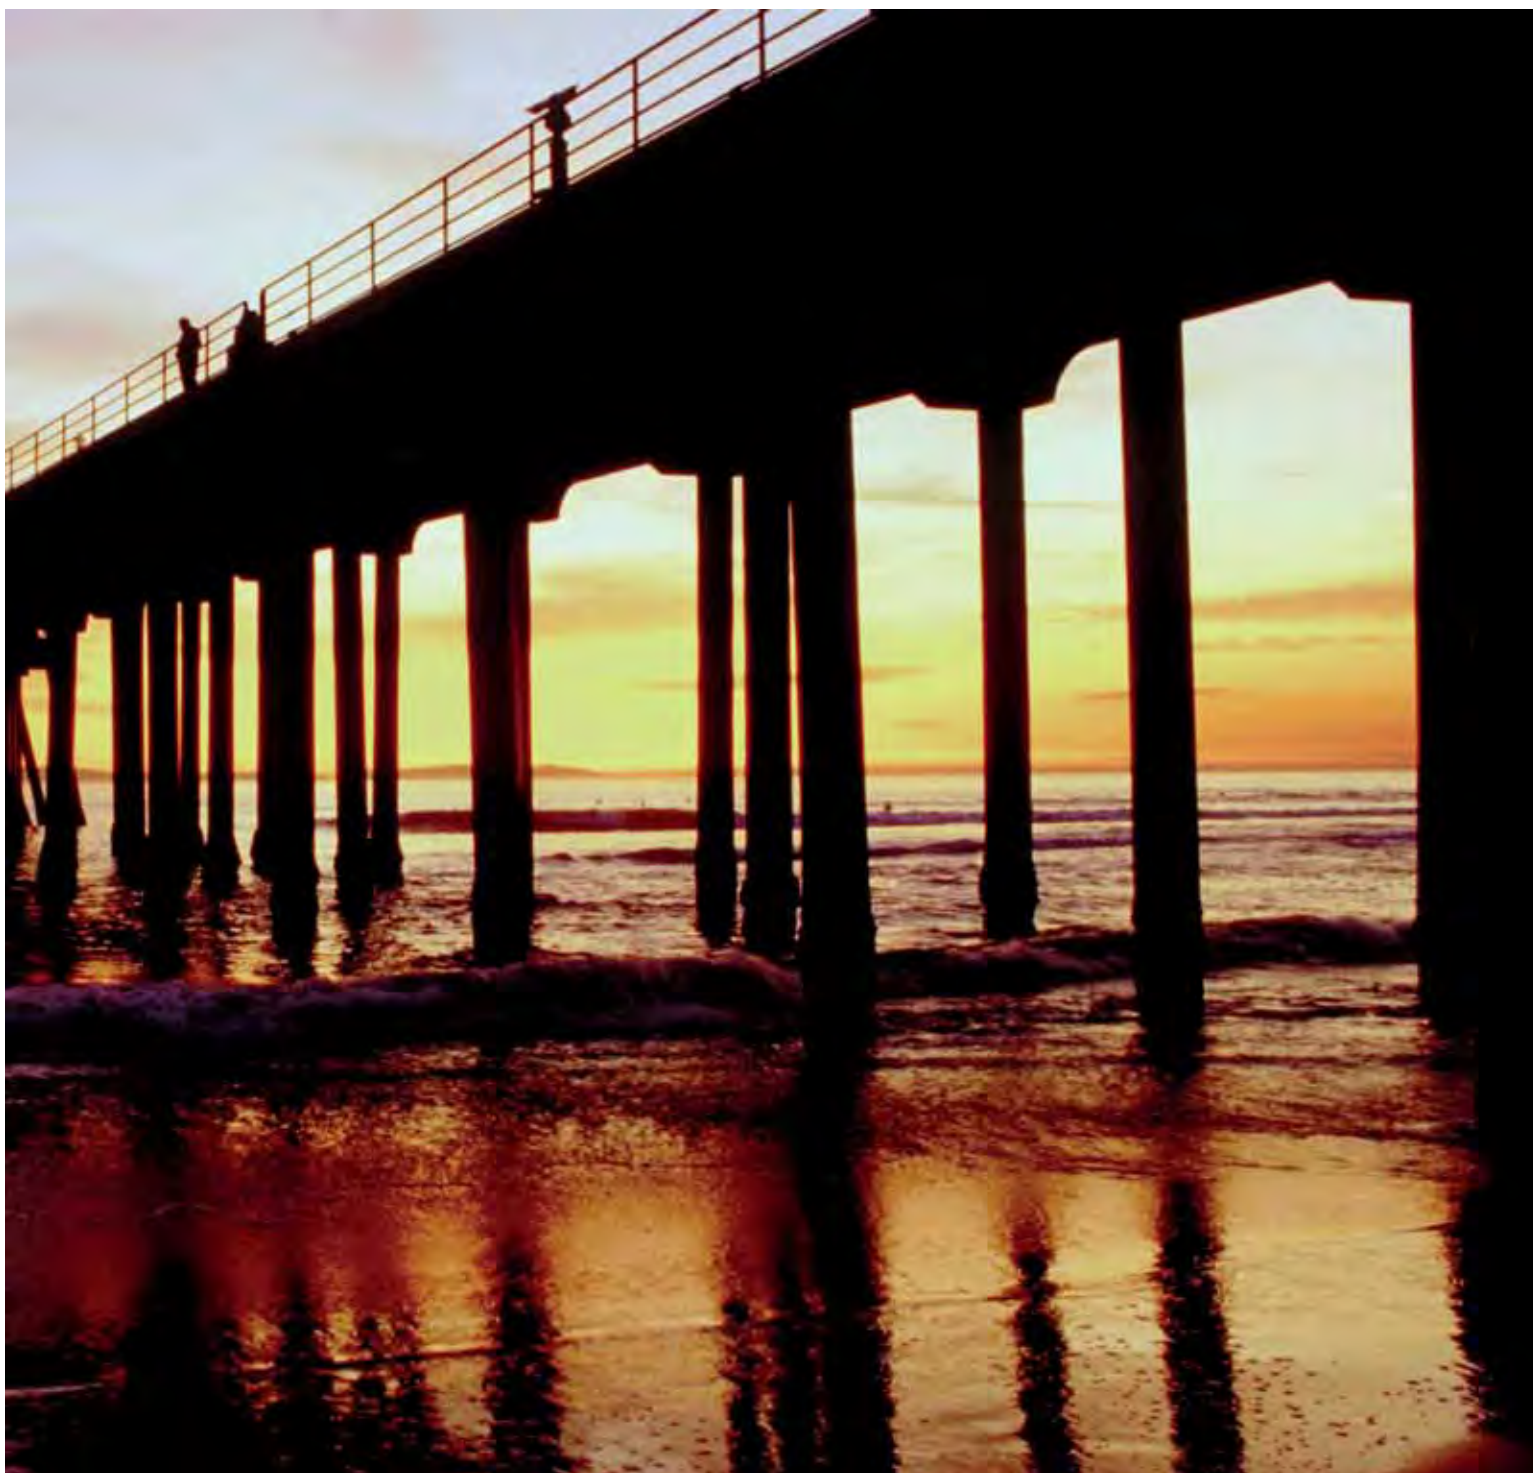

**Delta Indirecta. Máxima discreción.**



A veces, la mejor cualidad de una luminaria exterior es saber ceder todo el protagonismo al espacio que ilumina. Es el caso de la serie Delta Indirecta. Una opción de diseño prudente y minimalista que destaca por su discreción, respeto al entorno y, sobretodo, por saber mantenerse siempre en un mesurado segundo plano.

**Delta Iluminación Indirecta**  
Alumbrado decorativo urbano



F-24815-HS

HIT-DE 150W

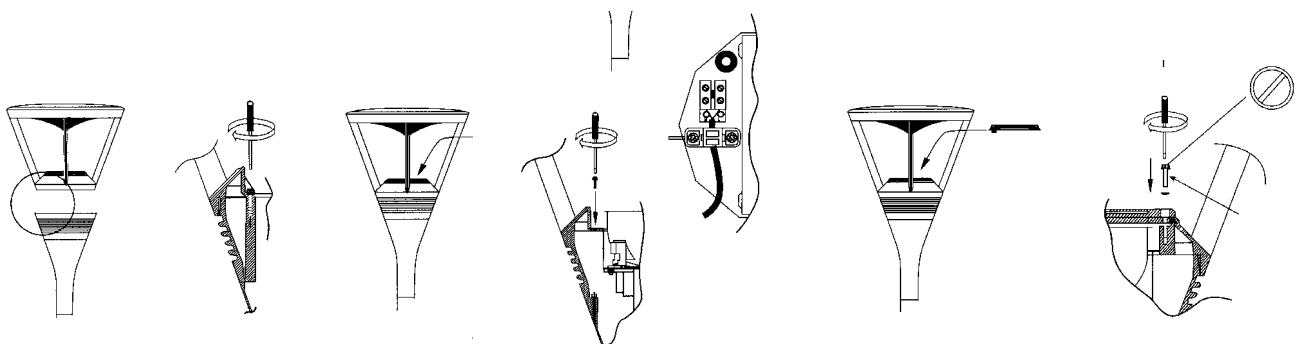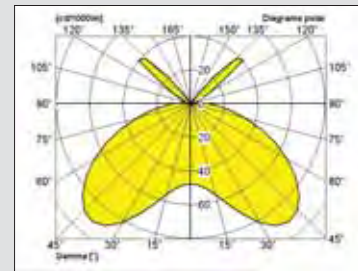






#### Características constructivas

- Grado de Protección IP 65.
- Resistencia Mecánica IK 10.
- Grado de Aislamiento Clase II.
- Base, cuerpo intermedio, aro de cierre y parte superior en fundición de aluminio.
- Deflector superior en plancha de aluminio pintada en resina de poliéster color blanco, con tratamiento UVA.
- Reflector simétrico concentrador, realizado en aluminio anodizado de alta pureza.
- Bandeja portaequipos, en acero galvanizado, sobre la que se fijan, equipo eléctrico, portalámparas y reflector. El conjunto presenta un aislamiento de Clase II.
- Cristal de cierre, del grupo óptico, templado.
- Portalámparas cerámico Rx7s.
- Acabado en pintura polvo poliéster colores:  
Blanco RAL 9003, Gris forja, Negro RAL 9011 y Verde RAL 6012
- Luminaria acoplable a columnas o soportes con manguito de 60 mm x100 mm.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Tapa superior en chapa de hierro debidamente protegido.


#### Aplicaciones

Alumbrado decorativo de exteriores, calles, plazas y parques. Y en todos aquellos entornos arquitectónicos que precisen de una iluminación suave y uniforme con elevado control del deslumbramiento y baja luminancia.

Tipo Lámpara	Potencia (W)	Portalámpara	Equipo	 Delta Indirecta	Peso (Kg)
 H.M./V.S.A.P.	70	Rx7s	SI	<b>F-24870-HS</b>	16,75
 H.M./V.S.A.P.	150	Rx7s	SI	<b>F-24815-HS</b>	17,55

Definir el color al final del código: (-B) Blanco, (-GF) Gris Forja, (-N) Negro, (-V) Verde.

La luminaria se suministra en un único embalaje, que incluye todos los componentes de la luminaria sin ensamblar.

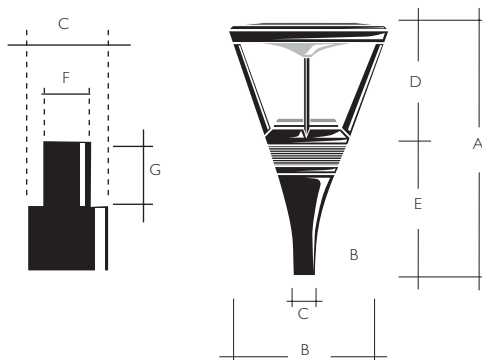

	A	B	C	D	E	F	G
Delta Indirecta	912	Ø589	Ø78	495	477	Ø60	100