S-285

Mecanismo de Doble Descarga

Mecanismo de Dupla Descarga

S-398

Grifo Flotador

Torneira Bóia

35.000 litros/año
litros/ano
de ahorro de agua
de economia de água

2 veces más económico
2 vezes mais económico

La función economía de agua permite ahorrar hasta 35m³ de agua por año para una familia de 4 personas

A função de economia de água permite economizar de até 35m³ de água por ano para uma família de 4 pessoas

2 veces más fácil de montar
2 vezes mais fácil de montar

Montaje rápido gracias a su sistema de cable con fijación instantanea del pulsador de descarga

Instrucciones completas entregadas con el producto

Montagem rápido graças ao seu sistema de cabo com fixação instantánea do pulsador de descarga

Instrucções completas entregues com o produto

Montaje del mecanismo
Montagem do mecanismo

Regulación de la descarga pequeña
Regulação da descarga pequena

Montaje del pulsador sobre la tapa de la cisterna
Montagem do pulsador sobre a tampa do autoclismo

2 veces más compacto
2 vezes mais compacto

El sistema de descarga pequeña integrada en el mecanismo permite ajustar el volumen de agua "económico" sin mojarse los dedos

O sistema de descarga pequena integrada no mecanismo permite ajustar o volume d'água "económico" sem molhar-se os dedos

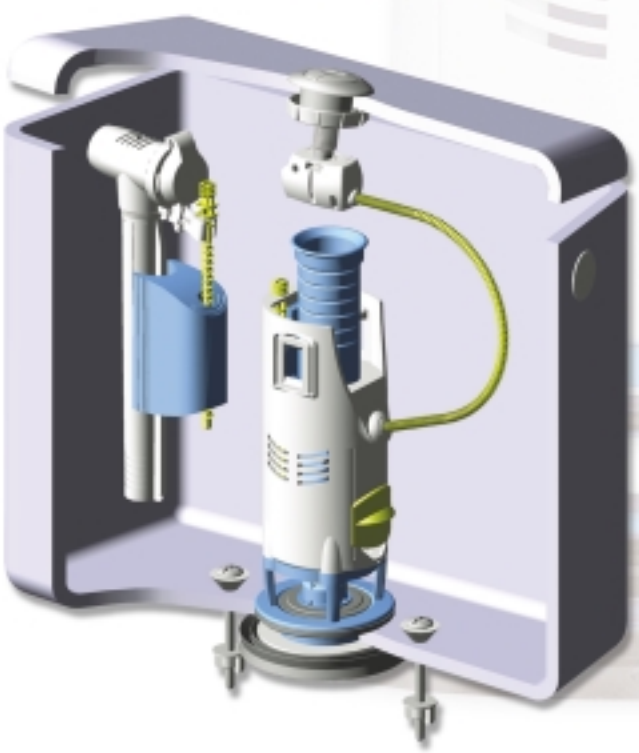

2 veces más diseño
2 vezes mais desenho

- **Diseño ergonómico**
- **Silencioso**
- **Gran caudal de descarga**
- **Desenho ergonómico**
- **Silencioso**
- **Grande caudal de descarga**

S-285

Mecanismo de Doble Descarga

Mecanismo de Dupla Descarga

S-398

Grifo Flotador

Torneira Bóia

Modelo	Ref.	U/Caja U/Caixa	€	
S-285	23187	4		*Mecanismo doble descarga / Mecanismo dupla descarga*
S-398	23174	10		*Grifo flotador / Torneira Bóia*
S-413	23188	4		*Conjunto Mecanismo + Grifo flotador / Conjunto Mecanismo + Torneira Bóia*

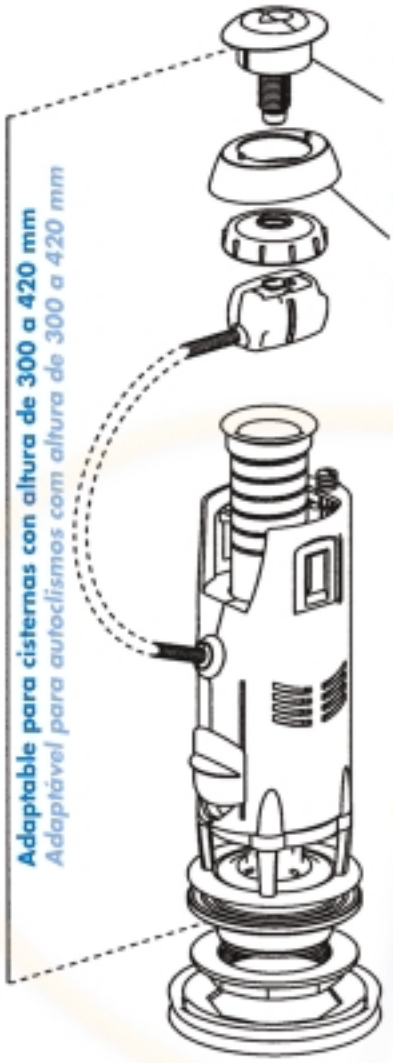

Diámetro del orificio de la tapa de la cisterna 40 mm.
Diâmetro do orifício da tampa do autoclismo 40 mm.

Diámetro del orificio de la tapa de la cisterna de 16 a 50 mm.
Diâmetro do orifício da tampa do autoclismo de 16 a 50 mm.

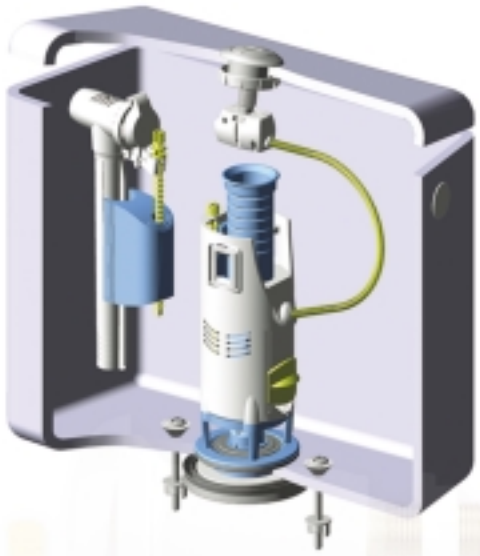

¡Adaptable a base ROCA
Adaptável a base!

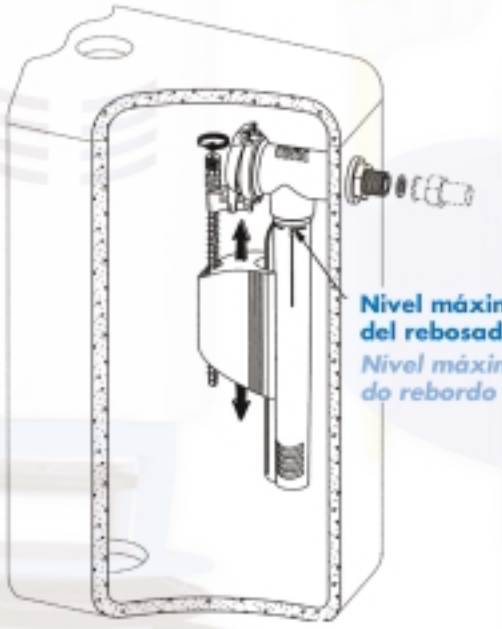

Nivel máximo del rebosadero
Nivel máximo do rebordo

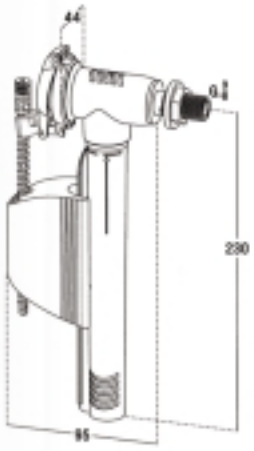

Probado a más de 500.000 ciclos
Ensaiado a mais de 500.000 ciclos

Presión de utilización de 0,5 a 16 bar
Pressão de utilização de 0,5 a 16 bar

JIMTEN, S/A
CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
✉ 5285 C.P. 03080
ALICANTE (ESPAÑA)
http://www.jimten.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-084/2/96
AENOR Gestión Ambiental CGM-99/156

Empresa registrada según norma UNE - EN ISO 9002 UNE - EN ISO 14001

jimten®

45061 09-02 ©JIMTEN Gráficas Olmedilla® 5 M.