



Besam Sistema De Puerta Automática Semi-Transparent y Transparent

Modelos estándar


Los sistemas de puertas automáticas Besam Semi-Transparent y Transparent ofrecen una entrada elegante con una superficie de cristal prácticamente continuada. Los sistemas se suministran para montaje en pared y están disponibles como corredera doble o simple, con o sin hojas fijas laterales. Todos los modelos se adaptan a las necesidades específicas de los clientes. Los sistemas comprenden puertas, mecanismo y unidades de seguridad. La perfilera Semi-Transparent

tiene perfiles horizontales de aluminio anodizado plata tanto en la parte superior de cada hoja como también en la parte inferior, así como cristal templado como acabado estándar. La perfilera Transparent es como la anterior, con la única diferencia de que solamente lleva perfil de aluminio anodizado plata en la parte superior de las hojas, estando la parte inferior de las hojas mantenidas mediante una simple guía de suelo en forma de "U", lo que le confiere un acabado limpio donde solamente se ve cristal.

Este sistema es especialmente apropiado para aplicaciones en el interior, como oficinas y aplicaciones similares.

Características de seguridad

Besam Semi-Transparent y Transparent junto con un sistema de detección de presencia Besam mejorarán la seguridad aún más. Las personas u objetos en el paso de la puerta son detectados y las hojas no pueden cerrarse antes de que el paso sea seguro.

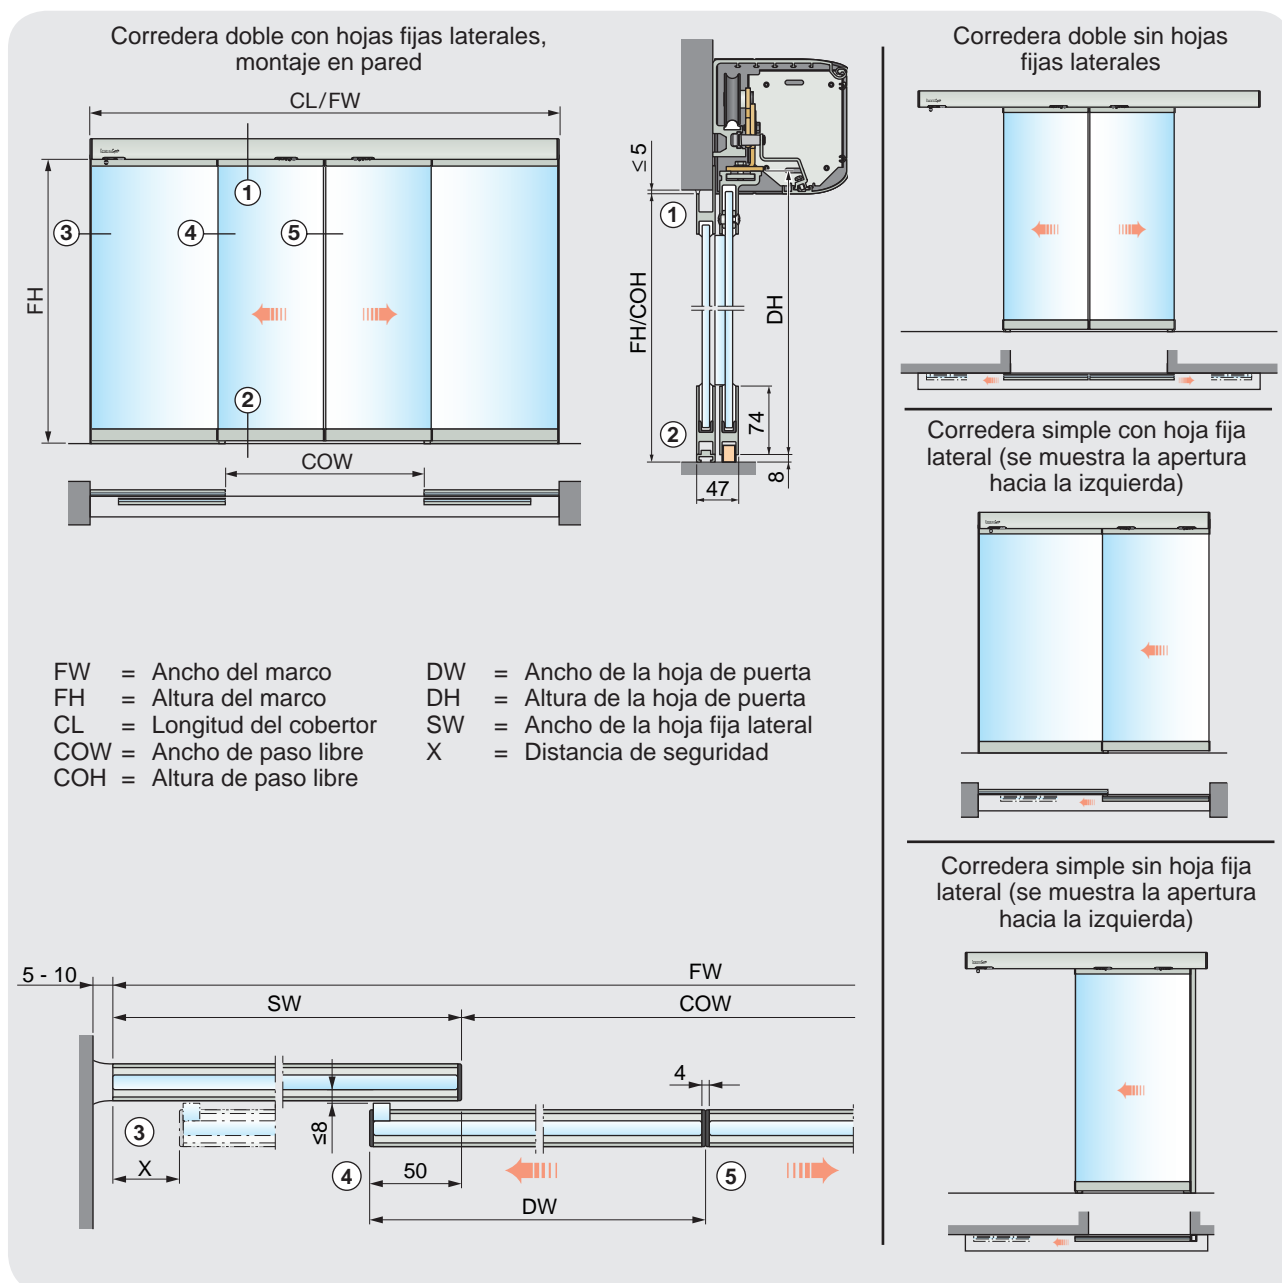

Datos Técnicos Besam Semi-Transparent

Las medidas abajo indicadas, han sido certificadas y testeadas por laboratorios externos al grupo ASSA ABLOY. Para aplicaciones y otras medidas especiales, podrán solicitarse bajo demanda.

Acristal-
almiento Corredera simple

mm	FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
10	1900	3000	900	1500

Acristal-
almiento Corredera doble

mm	FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
10	1900	3000	900	2480

Corredera simple con hoja fija lateral, montaje sobre pared

FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
1900	3000	1900	3000


Corredera doble con hojas fijas laterales, montaje en pared

FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
1900	3000	2000	5180

Accesorios generales y opciones

- Sistema de puerta:
 - aluminio anodizado, color según especificación
 - pintado de color según la carta de colores RAL
- Tipos de Acristalamiento:
 - 10 mm templado
- Acabado del cristal: verde, bronce
- Cerrojos mecánicos:
 - Cerrojo de suelo Euro, una dirección
 - Cerrojo de suelo Euro, dos direcciones

Para más información acerca del mecanismo, mirar la hoja de características del mecanismo UniSlide.

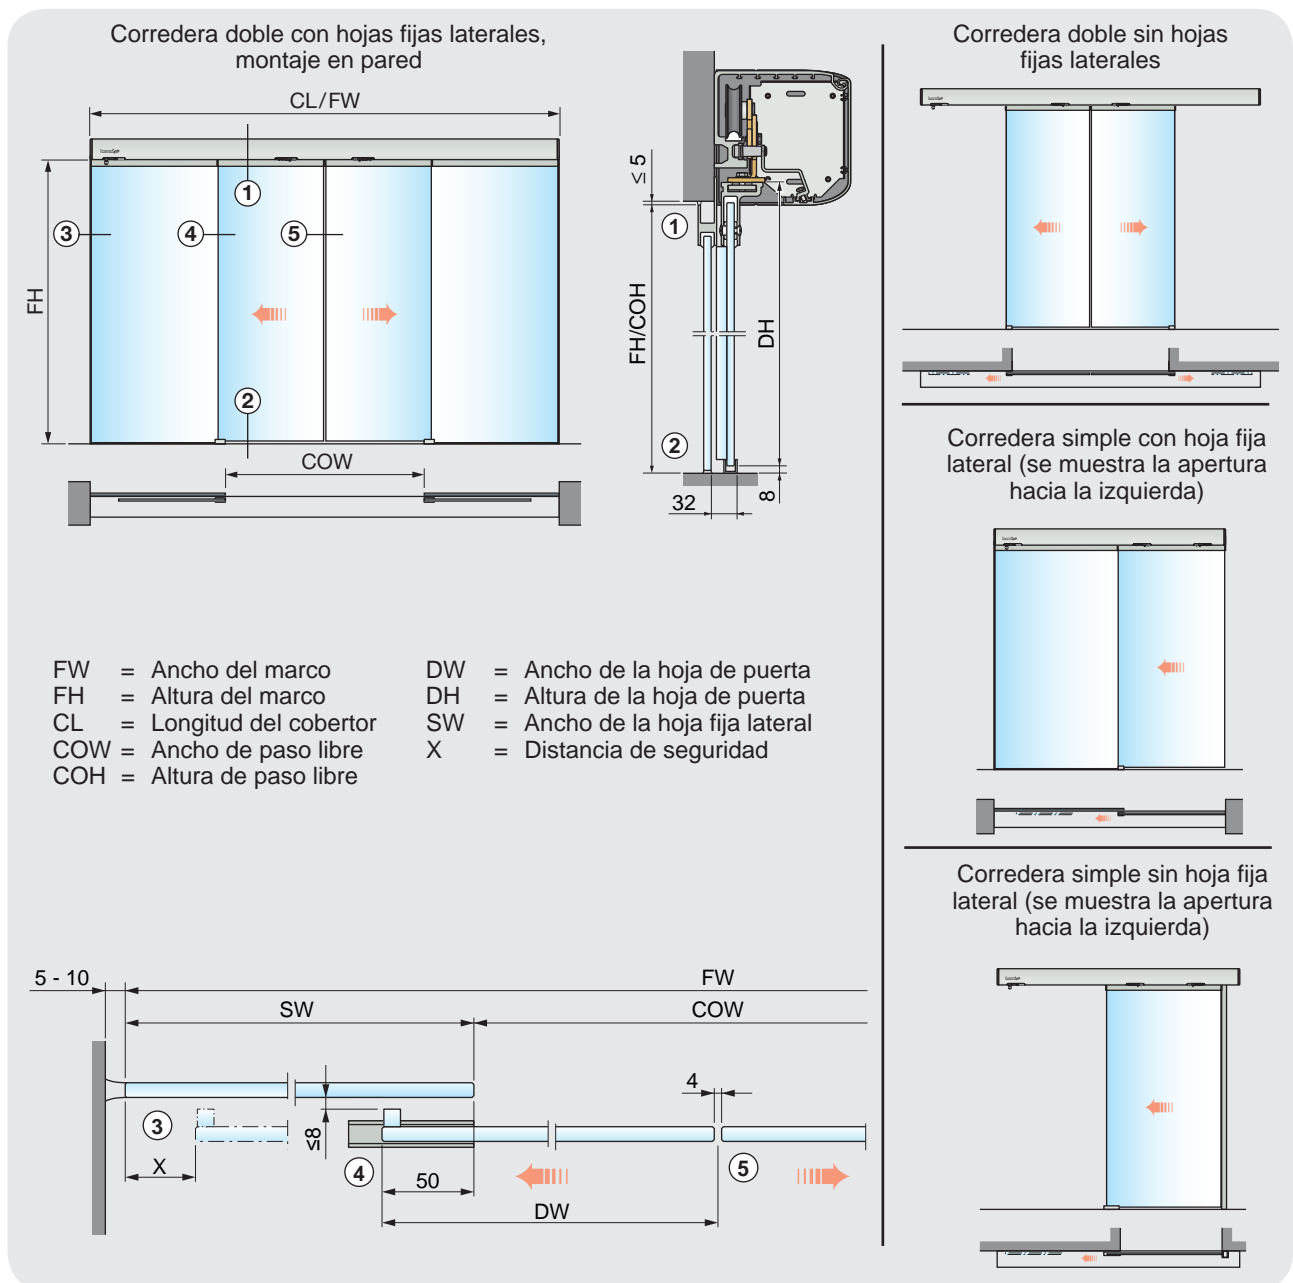

Datos Técnicos Besam Transparent

Las medidas abajo indicadas, han sido certificadas y testeadas por laboratorios externos al grupo ASSA ABLOY. Para aplicaciones y otras medidas especiales, podrán solicitarse bajo demanda.

Acristal- Corredera simple
almiento

mm	FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
10	1900	3000	900	1500

Acristal- Corredera doble
almiento

mm	FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
10	1900	3000	900	2520

Corredera simple con hoja fija lateral, montaje sobre pared

mm	FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
10	1900	3000	1900	3000

Corredera doble con hojas fijas laterales, montaje en pared

mm	FHmin	FHmax	FWmin	FWmax
10	1900	3000	2000	5220

Accesorios generales y opciones

- Sistema de puerta:
 - aluminio anodizado, color según especificación
 - pintado de color según la carta de colores RAL
- Tipos de Acristalamiento:
 - 10 mm templado
- Acabado del cristal: verde, bronce
- Cerrojos mecánicos:
 - Cerrojo de suelo Euro, una dirección
 - Cerrojo de suelo Euro, dos direcciones

Para más información acerca del mecanismo, mirar la hoja de características del mecanismo UniSlide.

Besam Ibérica S.A., Sepúlveda 7A, 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 657 48 60 Fax: +34 91 661 43 80
informacion@besam.es • www.besam.com