Puerta rápida

NOVOSPRINT®

- Apertura en sentido lateral a la velocidad de 2m por segundo.
- Enormes posibilidades de ahorro.
- Soluciones a medida para cada situación.
- Ideal para trabajos de renovación.
- Alta calidad al ser producida enteramente por un solo fabricante.
- Servicio total

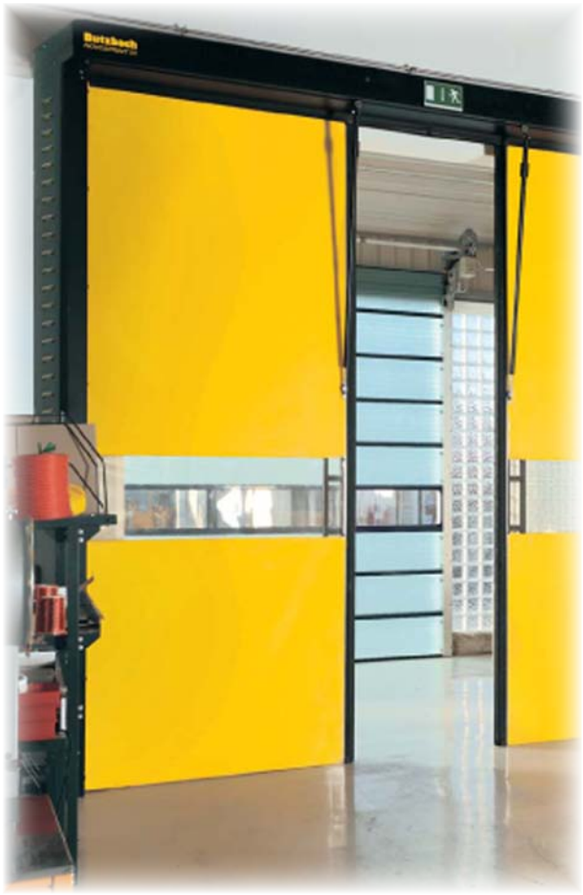

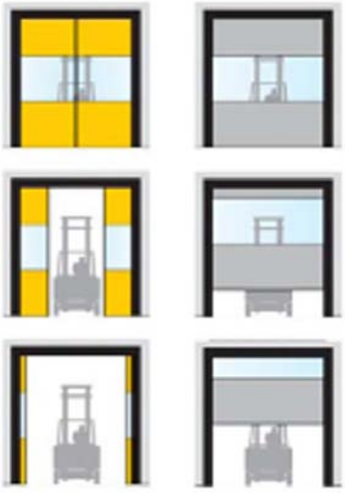

- **Apertura en sentido lateral a la velocidad de 2m por segundo.**

Las dos hojas de la puerta reducen a la mitad el tiempo de apertura.

El elemento transparente a nivel de los ojos permite la visión continua y constituye un factor adicional de seguridad. Desde el mismísimo comienzo del movimiento de apertura podemos disponer de la altura total del hueco de la puerta. Funcionamiento libre de problemas aun en casos de fallo del suministro eléctrico ya que la puerta abre con rapidez y facilita las operaciones de emergencia.
Opcional: Apertura automática en caso de fallo del suministro eléctrico.

Las ventajas de la NOVOSPRINT sobre una puerta vertical son evidentes.

○ Enormes posibilidades de ahorro

Los cortos ciclos de apertura/cierre reducen el intercambio de calor y las peligrosas corrientes de aire en al área de la puerta, reduciendo así los costes energéticos y la incidencia de enfermedades en el personal. El espacio de aire entre las dos hojas de la puerta provee un excelente aislamiento térmico/acústico. En consecuencia, se reducen el coste de calefacción y el nivel de ruido en el ambiente de trabajo.
Una ventaja adicional: La puerta continúa hermética y operativa aunque una de las hojas sufra daño.

○ Ideal para trabajos de renovación

El espacio reducido requerido –tanto a los lados como en el área del dintel– posibilitan un montaje libre de problemas aun en condiciones difíciles, así como la utilización óptima del espacio del hueco estructural. La estructura metálica (auto-portante) de la NOVOSPRINT dirige las fuerzas creadas a través de las jambas laterales hasta el suelo, lo que evita la necesidad de una estructura de apoyo fuerte.

○ Soluciones a medida para cada situación.

La puerta NOVOSPRINT es adaptable a los requisitos particulares de cada cliente. La velocidad de la puerta se puede ajustar a las necesidades y especificaciones exactas del cliente. Existe la posibilidad de cambiar la altura/posición del espacio transparente. Diseños especiales: Apertura para capilla, hojas que abren individualmente, fabricación en acero inoxidable. Hasta 180 distintos aspectos de control que garantizan la integración óptima, evitando las interrupciones del tráfico.

La innovadora tecnología aplicada y los materiales resistentes aumentan la estabilidad y durabilidad del sistema de funcionamiento de la puerta.

Muy importante: El principio de apertura horizontal permite hacer aperturas tipo capilla para la instalación de raíles aéreos.