



puertas plegables **persax**





L-12. LA PUERTA PLEGABLE DE PERSAX

La puerta plegable es la solución adecuada a uno de los grandes problemas de la vivienda actual, la falta de espacio y, por ello, su correcto aprovechamiento.

Con múltiples aplicaciones y en un gran abanico decorativo de imitaciones de madera, se integran de manera perfecta en el hogar.

Su fabricación se ofrece en dos modelos diferentes: **L-12 LACADO** sobre perfiles de PVC, y **L-12 REVESTIDO** con vinilo de gran calidad que le otorga un tacto muy suave.

Ambos modelos poseen un coste inferior al de las puertas de madera tradicionales.

L12
lacado

L12
revestido





El proceso de producción de nuestras puertas plegables **L-12** es supervisado con detalle. Además, tanto las lacas y los diversos vinilos empleados en su acabado, como sus accesorios y herrajes (rodamiento a bolas, guía de aluminio, chapita metálica de unión, etc.) son de gran calidad y robustez.

Su sistema articulado de plegado, en un mínimo espacio, permite un correcto y duradero funcionamiento.

De rápida y sencilla instalación, además de dividir de manera permanente un espacio, permite también la posibilidad de hacerlo sólo temporalmente.

Su amplia y diversa gama de acabados en imitación madera la hace de fácil integración en armonía con cualquier estilo de decoración.

Se puede instalar con apertura lateral o con apertura por ambos lados (en una sola hoja), y con apertura central en dos hojas.

Sus posibilidades de confección son:

Cierre por contacto de imán o con cerradura de llave.

Sin acristalamiento (ciega) o con cristal color blanco o ámbar, en ambos casos translúcido.

Disponemos de tres alturas diferentes de perfil para cada uno de los acabados (tanto lacados como revestidos), lo que permite una fabricación y envío rápidos.



**PUERTAS
PLEGABLES**

ACABADOS

L-12 LACADO



CEREZO



HAYA



ROBLE



BLANCO



CEREZO



SAPELY



NOGAL

**esta carta de colores es
de carácter orientativo
debido a que no se
puede garantizar la
exactitud de los colores
aquí expuestos*



HAYA



PINO NUDO



ROBLE



CEREZO




GOLDEN



NOGAL

**esta carta de colores es de carácter orientativo debido a que no se puede garantizar la exactitud de los colores aquí expuestos*

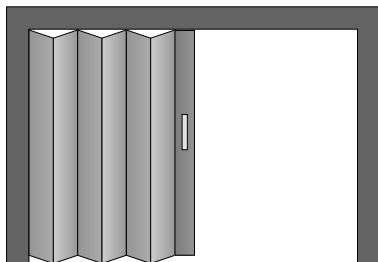**APERTURA LATERAL**



En una hoja (indistinto a derecha o izquierda)

Ajustar el riel al marco o hueco donde se tenga que colocar la puerta, dejando una holgura aproximada entre sus dos extremos de 3 mm. para facilitar el giro del riel en el momento de colgar la puerta. / Girar el riel metálico sobre el tornillo ya colocado en su centro e introducir la puerta dejándola colgada. / Situar el riel y la puerta en su posición normal, atornillando el riel con el resto de los tornillos. / Fijar con presión manual el perfil anclaje ensamblado con la puerta. Seguidamente hacer lo mismo con el perfil mixto situado en el otro lateral y que sirve para el alojamiento del cierre.

APERTURA POR AMBOS LADOS


En una hoja

Todas las fases de instalación y montaje son semejantes, excepto que los perfiles que se acoplan a presión en ambos extremos son iguales (dos mixtos), y servirán para alojar los dos perfiles de cierre que lleva este tipo de puerta.

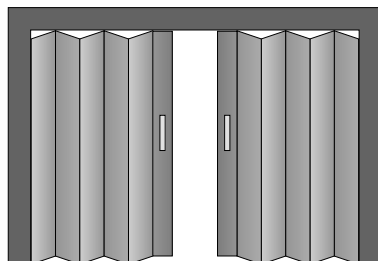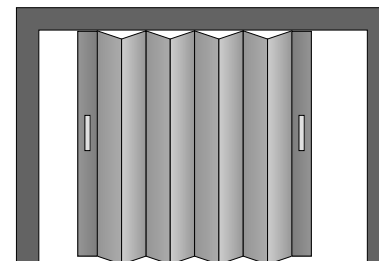**APERTURA CENTRAL**

En dos hojas


Se empleará el mismo procedimiento que la anterior, salvo que son dos puertas, dos perfiles de anclaje con acoplamiento a presión manual en ambos lados y el cierre que se produce con la aproximación de ambas puertas en su parte central.



PINZAS

Marcar una línea vertical que coincida con el centro del riel hasta el suelo. Colocar cinco pinzas en cada lateral, fijadas con tornillos y sobre la línea marcada coincidiendo ésta con el centro de la pinza exactamente. Recomendamos que las pinzas situadas al lado del riel y también al suelo, se coloquen a unos 50 mm. de tales extremos. El resto de pinzas, distanciadas proporcionalmente.

NORMAS Y OPCIONES EN LA FABRICACIÓN




Las medidas se tomarán en milímetros, y con total exactitud en el alto y ancho de hueco. Al proceder a su fabricación, descontaremos **8 mm.** en el alto, distancia entre la puerta y el suelo para que no arrastren los perfiles. Se descontarán **3 mm.** en el ancho para facilitar la correcta instalación y el necesario giro del riel.

Salvo que el cliente advierta otra cosa, siempre se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Se entenderá la medida de fabricación como exacta de hueco (por tanto, a la altura siempre se descontará 8 mm.). **b.** El cierre magnético con imán (la otra opción sería cerradura con llave). **c/** obviaremos la puerta ciega sin cristal. Si se solicita con cristal, se fabricará con cristal BLANCO translúcido (habrá que señalar la otra opción ÁMBAR translúcido). **d.** El riel de aluminio con la funda imitando el acabado de la puerta (se debe señalar la otra opción, LACADO al tono sin funda).

OPCIONES DE MONTAJE

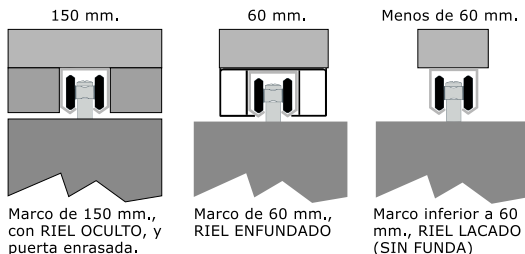

Marco de 150 mm., con RIEL OCULTO, y puerta enrasada.

Marco de 60 mm., RIEL ENFUNDADO

Marco inferior a 60 mm., RIEL LACADO (SIN FUNDA)

Cuando el marco de madera o superficie donde ha de instalarse la puerta sea como mínimo de 60 mm. de ancho, podrá colocarse el riel con su funda. Si el ancho es menor de 60 mm., se deberá instalar solamente el riel lacado al tono.

En caso de tener que hacer el marco de madera a propósito para la instalación de la puerta, recomendamos sea de 150 mm. de ancho y de un grueso que el carpintero estime adecuado.

Con estas medidas de marco se consigue una instalación perfecta ya que la puerta al ser replegada, queda enrasada totalmente.

CE0007
N°85528

PERSAX

Delegaciones

Zona Andalucía

Delegación Málaga

C/ Casabermeja, 6. Pol.
Azucarera - 29004
T. 952 233 616
T. 952 232 812
F. 952 231 412

Delegación Huelva

Ctra Huelva-Sevilla km.
78. Pol Ind. Indutec -
Nave 10
21610 San Juan del
Puerto
T. 959 356 031
F. 959 367 995

Delegación Sevilla

Diego de Almagro, 35
41530 Morón de la
Frontera
T. 955 852 512
F. 955 852 768

Zona Aragón

Delegación Zaragoza

Pol. Ind. Las Rozas -
Parcela II - Nave 2
50660 Tauste
T. 976 855 336
T. 976 854 833
F. 976 859 161

Zona Centro

Delegación Toledo

Ctra. Quintanar, s/n
45810 Villanueva de
Alcardete
T. 925 166 323
F. 925 167 421

Zona Cataluña

Delegación Barcelona

C/ Francia, 22. Pol. Ind.
Rosanes
08769 Castelví de
Rosanes
T. 937 742 550
F. 937 742 590

Zona Castilla-León

Delegación Palencia

Pol. Ind. Villalobón
C/ Italia, Parcela 90
34004 Palencia
T. 979 713 360
F. 979 711 601

Correo electrónico

central@persax.es
malaga@persax.es
huelva@persax.es
sevilla@persax.es
aragon@persax.es
centro@persax.es

Distribuidores

Zona Canarias

Tenerife

Persianas Delpino S.L.
C/ O. Diesel, 9-A Pol.
Ind. San Isidro
38108 El Chorrillo
T. 922 623 616
T. 922 623 768
F. 922 623 768

Las Palmas

Persianas Sin Fin S.L.
San Nicolás de Tolentino
Urb. La Cazuela
35018 Tenoya
T. 928 675 500
F. 928 675 601

Zona Extremadura

Cáceres

Perviplas S.C.
Recinto los Álamos s/n
10600 Plasencia
T. 927 424 311
F. 927 424 322



PERSIANAS PERSAX S.A.

Autovía de Levante, km 48.2
Polígono Santa Eulalia
03400 Villena (Alicante)
ESPAÑA

T. 902 010 564 - T. Export. +34 965 817 520
F. 902 010 565 - F. Export. +34 965 340 722

