


LD-DL/E 155 HIT-CE

• Cuerpo de luminaria:


- Aro embellecedor en acero termoestablado en blanco o titanio.
- Montaje: sujeción con flejes.
- El suministro incluye balasto electrónico para lámparas HIT-CE 35 ó 70 W.
- Conexión de alimentación por medio de bornes automáticos.

• Componente óptico:


- Doble reflector especular de aluminio anodizado.
- Cristal de protección mateado.
- Fuente de luz: lámparas halogenuros metálicos HIT-CE de 35 y 70 W (G12).



2 HIT-CE 70W



Dimensiones

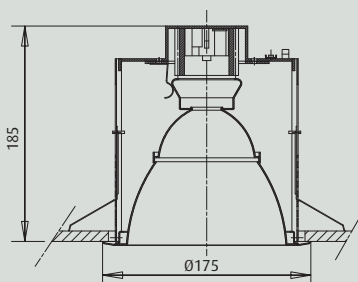

Instalación

Corte en techo



Ø155 mm



LUMINARIAS

Modelo		W	Ø	H	Peso	Referencia
LD-DL/E 155 HIT-CE Downlight redondo de empotrar. En color blanco						
LD-DL/E 155	1 HIT-CE	35	175	185	0,9	001201
LD-DL/E 155	1 HIT-CE	70	175	185	0,9	001202
LD-DL/E 155 HIT-CE Downlight redondo de empotrar. En color titanio						
LD-DL/E 155	1 HIT-CE	35	175	185	0,9	001203
LD-DL/E 155	1 HIT-CE	70	175	185	0,9	001204