

LD-DLV/4CE QT-LP 12, QR111, HIT-TC-CE y HIR111 para iluminación de acento




• **Cuerpo de luminaria:**


- Fabricada en chapa de acero termoesmaltada en color titanio.
- Montaje: sujeción con flejes.
- El suministro incorpora luminaria, equipos de encendido electrónicos y sistema de anclaje.

• **Componente óptico:**


- Sistema direccional de la luz formado por anillos concéntricos fabricados en aluminio de inyección orientables 40° respecto a la vertical que incorporan reflector de aluminio especular facetado en dos versiones: Spot (intensivo 10°) y Flood (extensivo 20°).
- Las versiones equipadas con HIT-TC-CE incorporan cristal de seguridad.
- Fuente de luz: lámpara halógena QT-LP 12 de 100 W (GY6,35), QR111 de 50 W (Clavija plana 6,3), halogenuros metálicos HIT-TC-CE de 35 y 70 W (G8,5) y HIR111 de 35 y 70 W (GX8,5).




1 QT-LP 12 100W Spot




1 HIT-TC 35W Flood



Dimensiones

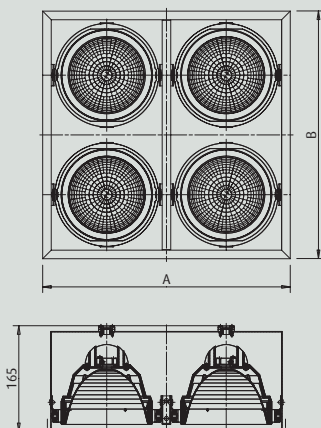

Corte en techo



LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia
LD-DLV/4CE Downlight de empotrar. En color titanio					
Spot					
LD-DLV/4CE 4 QT-LP 12	100	350	350	4,9	001151
Flood					
LD-DLV/4CE 4 QT-LP 12	100	350	350	4,9	001150
LD-DLV/4CE 4 HIT-TC-CE	35	350	350	6,1	001153
LD-DLV/4CE 4 HIT-TC-CE	70	350	350	6,1	001154
Reflectoras					
LD-DLV/4CE 4 QR111	50	350	350	4,7	001152
LD-DLV/4CE 4 HIR111	35	350	350	6,1	001157
LD-DLV/4CE 4 HIR111	70	350	350	6,1	001158