





## OD-6652 QL Downlight de superficie para iluminación técnica

### • Cuerpo de luminaria:


- Formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoestablado en color blanco mate o negro mate y cuerpo en chapa de acero termoestablado en el mismo color.
- Bajo pedido el conjunto se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- Equipos electrónicos integrados en el interior de la luminaria.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje en superficie.

### • Componente óptico:

- Reflector de aluminio especular de alto rendimiento. Su diseño proporciona un elevado rendimiento y confort visual.
- Opcional vidrio de protección transparente (ver accesorios). Bajo pedido el vidrio se puede suministrar en acabado mate.
- Fuente de luz: fluorescencia compacta TC-TELI 42 y 57 W (GX24 q-4 y GX24 q-5) y HIT-DE de 150 W (RX7s).



### Dimensiones

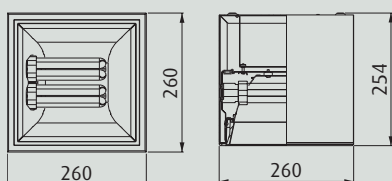

### LUMINARIAS

Modelo	W	A	B	Peso	Referencia
<b>OD-6652 QL Downlight de superficie. En color blanco mate</b>					
OD-6652 QL 2 TC-TELI	42	260	260	3,8	665220420100LBM
OD-6652 QL 1 TC-TELI	57	260	260	3,8	665210570100LBM
OD-6652 QL 1 HIT-DE	150	260	260	3,9	665211500100LBM
<b>OD-6652 QL Downlight de superficie. En color negro mate</b>					
OD-6652 QL 2 TC-TELI	42	260	260	3,8	665220420100LNM
OD-6652 QL 1 TC-TELI	57	260	260	3,8	665210570100LNM
OD-6652 QL 1 HIT-DE	150	260	260	3,9	665211500100LNM

### ACCESORIOS

Modelo	Referencia
<b>OD-6650 QL Accesorios Downlight de superficie</b>	
OD-6650 QL Vidrio de protección transparente	C3652000000L