AF Systems

AF COVER LIGHT

Protección REI para focos empotrados en falsos techos

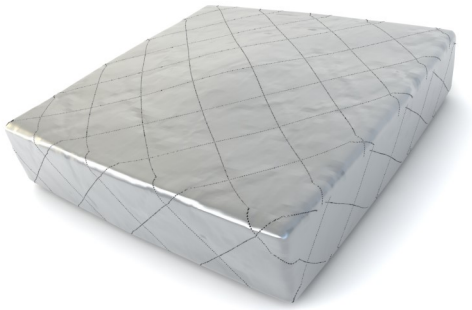

DESCRIPCIÓN

Las **AF COVER LIGHT** son mantas ligeras que garantizan una protección de tipo EI 120 para los focos empotrados en falsos techos.
Las **AF COVER LIGHT** están compuestas de una lana mineral (10 mm de espesor) introducida entre dos capas de material de vidrio. La capa exterior está cubierta con una lámina de aluminio especial y la capa interior con una pintura intumescente.

TAMAÑOS DISPONIBLES

150x150mm (forma de cono)
250x250mm (forma de cono)
300x300x250mm
600x600x150mm
1200x600x150mm

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso de **AF COVER LIGHT** para que el falso techo sea resistente al fuego (están excluidos los falsos techos con membrana).
AF COVER LIGHT mejora el aislamiento térmico y acústico del falso techo.

MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Colocar la protección flexible **AF COVER LIGHT** sobre el foco empotrado en el falso techo
2. Poner el cable de suministro en energía entre la protección y el falso techo

ADVERTENCIAS

Producto para uso profesional.
El uso de guantes y de máscaras de protección durante la instalación siempre se recomienda.

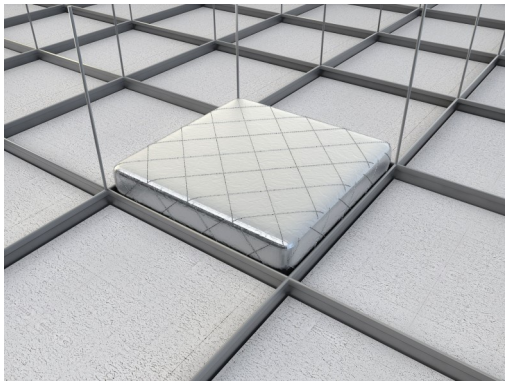

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Diferentes tamaños de cajas.
El producto permanece inalterado gracias a las capas interiores.

ESPECIFICACIONES

Suministro e instalación de la protección cortafuego **AF COVER LIGHT**. Se trata de una protección en fibra de vídrio alcolchada entre dos tejidos de fibra mineral, uno aluminizado y el otro tratdo con el producto ablativo **AF SEAL T**. Dicha protección es capaz de garantizar REI 120 para los focos empotrados en falsos techos.

CERTIFICACIONES

IG n° 264416/3160FR Clase EI 120 (EN 1365-2)
Forjado-ladrillo protegido por un falso techo en fibra