



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

NeoBarcino General




AUTOR: Joaquim Carandell 2002

PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/25

UM304L
REFERENCIA

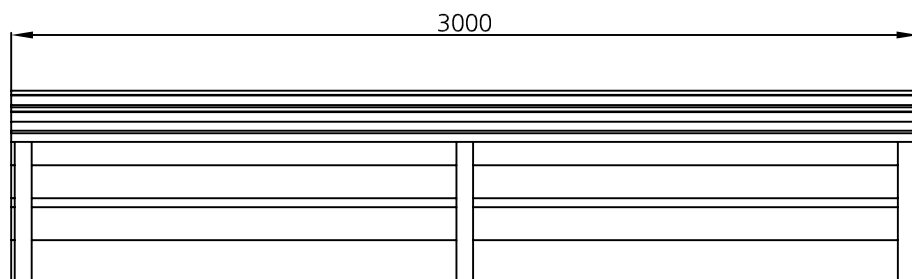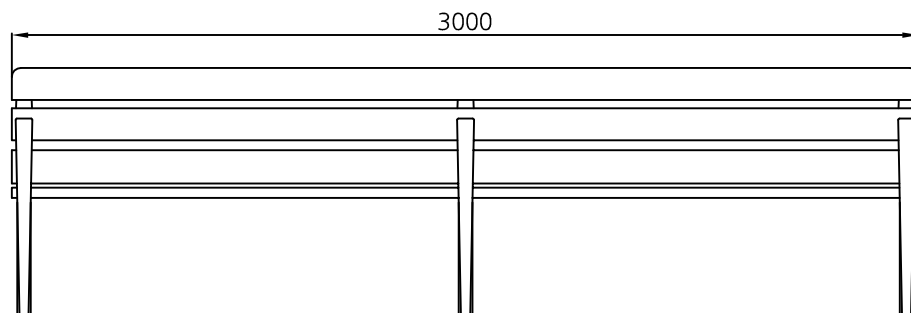

MATERIAL:

Pies de fundició dúctil. Seis tabloncs de secció 110 x 35 mm de mader tropical. Tornillos de acer inoxidable.

ACABADOS:

Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar. Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. También disponible en colores azul y verde.

ANCLAJE RECOMENDADO:

Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

OPCIONAL:

Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3.

MODELO PATENTADO



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

DETALLE ANCLAJE General

AUTOR:

PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA:

REFERENCIA

