



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Leman

AUTOR: J. Descombes, C. Lozez Desrues


PRODUCTOR: ? Fundició Dúctil Benito

2004S:mm

ESCALA 1 / 20

UM397FSC

REFERENCIA

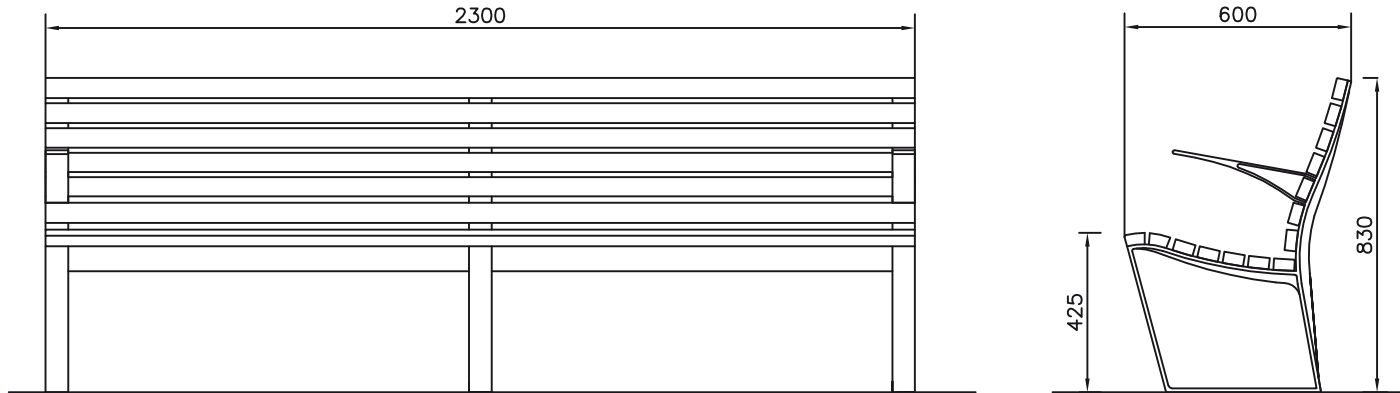

MATERIAL: Pies de fundición de aluminio de segunda fusión (reciclado y reciclable). 14 tablones de sección 52 x 27mm de madera tropical con certificado ecológico FSC. Tornillos de acero inoxidable.

ACABADOS: Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.

ANCLAJE RECOMENDADO: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.
MODELO COMUNITARIO REGISTRADO



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

DETALLE ANCLAJE General

AUTOR:
PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm
ESCALA:

REFERENCIA

