



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

NeoBarcino




AUTOR: Joaquim Carandell 2002

PRODUCTOR: ? Fundició Dúctil Benito

COTAS:mm

ESCALA1/20

UM304AL
REFERENCIA

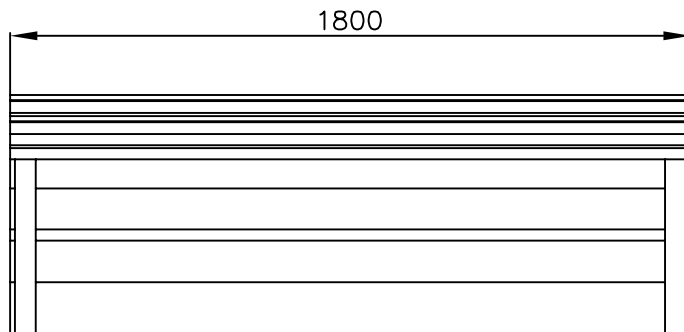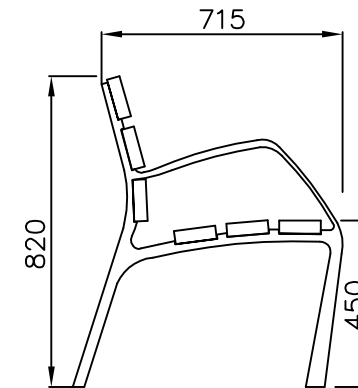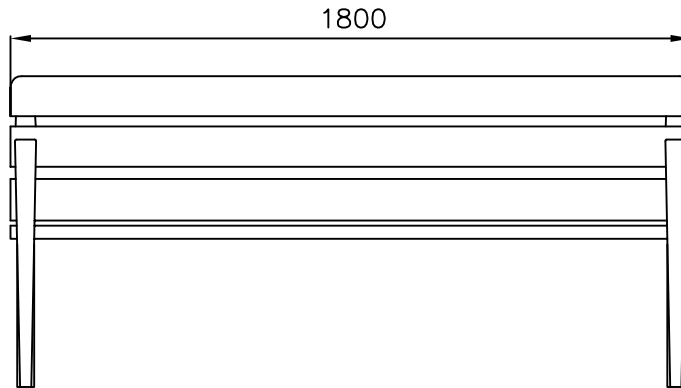

MATERIAL: Pies de fundición de aluminio AG3. Seis tablonos de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable.

ACABADOS: Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar. Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. También disponible en colores azul y verde.

ANCLAJE RECOMENDADO: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

OPCIONAL: Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC.

MODELO PATENTADO