



FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# NeoBarcino General




AUTOR: Joaquim Carandell 2002

PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/20

**UM304**  
REFERENCIA

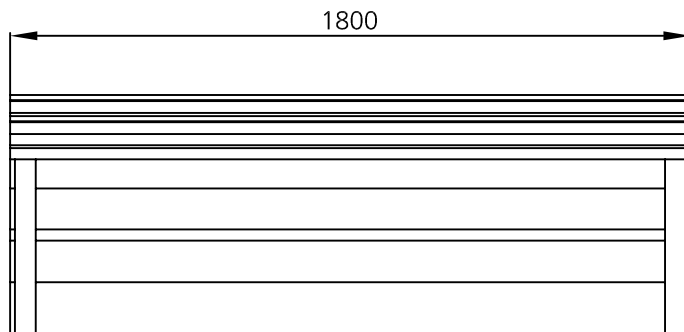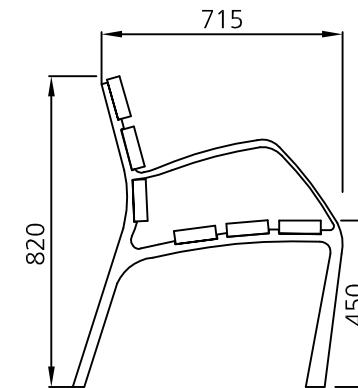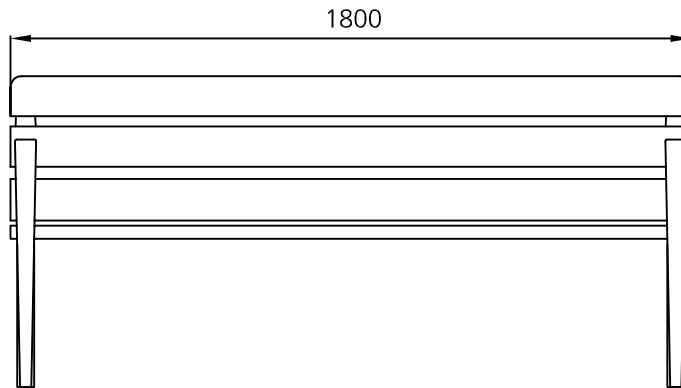

**MATERIAL:** Pies de fundición dúctil. Seis tabloncillos de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable.

**ACABADOS:** Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar. Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. También disponible en colores azul y verde.

**ANCLAJE RECOMENDADO:** Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

**OPCIONAL:** Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3.

MODELO PATENTADO



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# DETALLE ANCLAJE General

AUTOR:

PRODUCTOR: © Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA:

REFERENCIA

