



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

NeoBarcino

AUTOR: Joaquim Carandell, 2002




PRODUCTOR: Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA: s/e

UM304BG

REFERENCIA

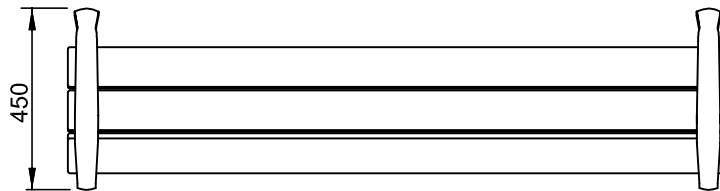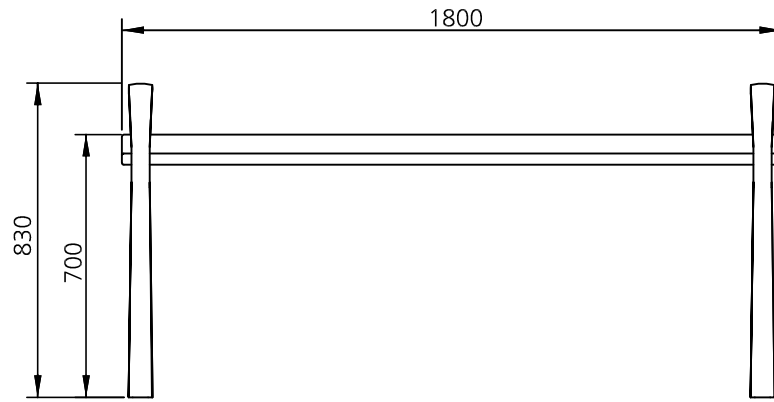

**MATERIAL:** Pies de fundició dúctil. Tres tabloncs de secció 110 x 35 mm de mader tropical. Tornillos de acero inoxidable.

**ACABADOS:** Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar. Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. También disponible en colores azul y verde.

**ANCLAJE RECOMENDADO:** Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

**OPCIONAL:** Bajo demanda se puede suministrar madera con certificado FSC. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3.

MODELO PATENTADO

VI 22022010

BENITO comprometida en su línea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

## DETALLE ANCLAJE

AUTOR:

PRODUCTOR: Fundició Dúctil Benito

COTAS: mm

ESCALA: s/e

REFERENCIA

