FUENTE Atlas Doble UM511/2

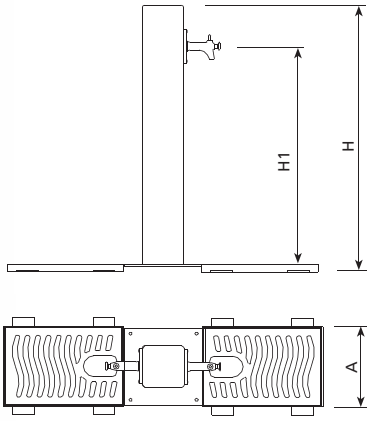

REFERENCIA	A	B	H	H1
UM511/2	300	-	1010	850

Diseño: Dpto. I + D de F.D.B., 1997 © Fundició Dúctil Benito.

CARACTERÍSTICAS

Material: Cuerpo cuadrado de hierro y pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (2 unidades UM510G). 2 Rejas sumideros de fundición dúctil con marcos de hierro (UM511R).

Acabados: Con tratamiento fe+us, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar.

Accesorios incluídos:

Kit Instalación