NEBRASKA LED

ILNE

Cuerpo: Inyección de aluminio. (RAL9011 + RAL 7040)
Corps: Aluminium injecté. (RAL9011 + RAL 7040)
Body: Injected aluminium.(RAL9011 + RAL 7040)
Corpo: em alumínio injetado.(RAL9011 + RAL 7040)

Fijación: Lateral - Top mediante tubo.
Fixation: Installation latérale-top.
Fixing: Top or side fitting tube.
Anexo: Lateral - Top de tubo.

MEDIDAS / DIMENSIONS / SIZES				
Ref.	A	B	C	D
ILNES18C700	695	300	120	Ø48-60
ILNES36C700	695	300	120	Ø48-60
ILNEL48C700	860	365	130	Ø60
ILNEL64C700	860	365	130	Ø60
ILNEL96C600	860	365	130	Ø60

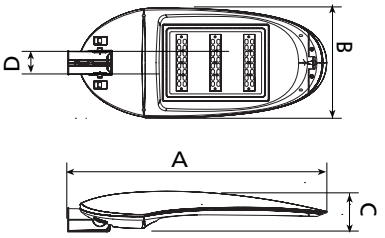

Radiador oculto
Dissipateur de chaleur caché
Hidden radiator
Radiador oculto

Apertura con pulsador manual sin necesidad de herramientas
Ouverture par bouton poussoir sans outillage
Easy opening process using a push button. No specific tools needed.
Abertura com botão manual. Sem necessidade de ferramentas.

Junta perimetral que garantiza el IP66 en modulo LED y driver.
Joint périmétral qui garantit le IP66 sur le module LED et le driver.
perimeter gasket that grants full isolation (type IP66) of the driver and LED module
Junta perimetral que garante o IP66 em módulo LED e driver.

NEBRASKA LED

ILNE

LED



Ref.	P [W]	N LEDs	φ[lm]	TC [K]	I [mA]	Input V [V]		IP		IK		Cx	ULOR	Lifetime L70
ILNES18C700	40 W*	18	3720	4000 K	700 mA	220-240 V 50/60 Hz	No	IP66	IP66	IK08	0° - 5° - 10°	0,045 m2	<1%	50000 h
ILNES36C700	84 W*	36	7200	4000 K	700 mA	220-240 V 50/60 Hz	No	IP66	IP66	IK08	0° - 5° - 10°	0,045 m2	<1%	50000 h
ILNEL48C700	112 W*	48	9900	4000 K	700 mA	220-240 V 50/60 Hz	No	IP66	IP66	IK08	0° - 5° - 10°	0,067 m2	<1%	50000 h
ILNEL64C700	149 W*	64	13500	4000 K	700 mA	220-240 V 50/60 Hz	No	IP66	IP66	IK08	0° - 5° - 10°	0,067 m2	<1%	50000 h
ILNEL96C600	192 W*	96	18000	4000 K	600 mA	220-240 V 50/60 Hz	No	IP66	IP66	IK08	0° - 5° - 10°	0,067 m2	<1%	50000 h
6,8 / 6,8 / 11 / 11 / 11 Kgs							optional							
* Dimming: PLC ; 1-10 V ; DALI ; TIMER														

El contenido de la Ficha Técnica es informativo y no tiene carácter vinculante ni contractual y está protegido por los derechos de autor y copyright. / Le contenu de cette fiche technique est indicatif et non contractuel. Il est protégé par le droit d'auteur. / The content of this data sheet is for your information only and it does not represent any binding or contractual nature of any kind. All rights reserved.

BENITO.com

BENITO URBAN: BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@**BENITO**.com · www.**BENITO**.com

SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · **FRANCE**: +33 (0) 4 68 21 09 92 · **PORTUGAL**: +35 1 308 802 832 · **ITALY**: +39 0289 877 711 **ROMANIA**: +40 318 110 991 · **POLAND**: +48 22 397 15 08 · **CHINA**: +86 10 57351150 · **ARGENTINA**: +54 11 5984 4113 · **CHILE**: +56 2 938 2035 **MEXICO**: +52 (55) 4631 9722 · **BRAZIL**: +55 11 3957 0340 · **PERU**: +51 1707 1369 · **COLOMBIA**: +57 1 381 9442 · **USA**: +1 (617) 778-2947 · **RUSSIA:** +7 499 504 28 76

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AENOR