FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO
Tel. 93 852 10 00

Onda

AUTOR:

PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/10

R0875
REFERENCIA

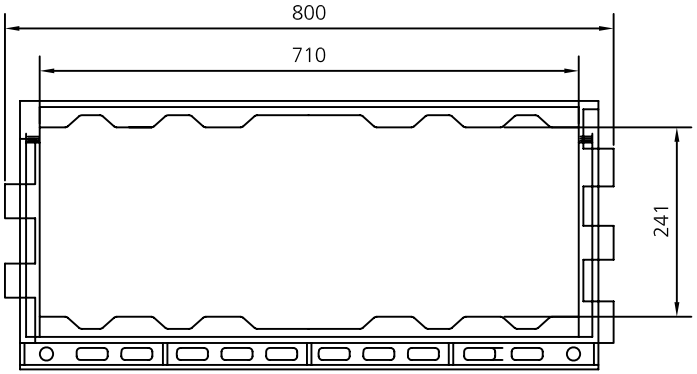



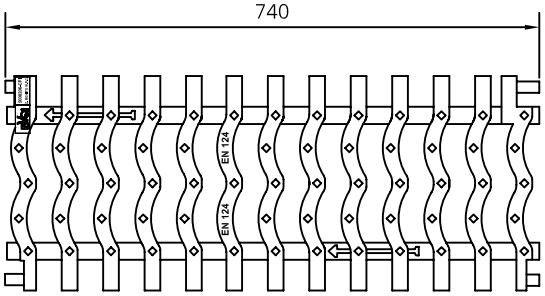



Realizada en fundición dúctil, cumple con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase C-250.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante.

Reja con nervios inferiores reforzados.

Reja articulada antirrobo.

Rejilla reversible en fundición de la dirección de absorción (indicado en la flecha)

Lengüetas de anclaje lateral para facilitar la construcción de un imbornal corrido.

F.D.B. Comprometida en su línea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.