



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# Mecalínea

AUTOR:



PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm

ESCALA: 1/8

## RM25

REFERENCIA

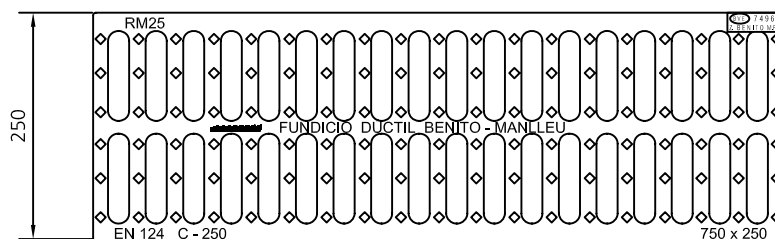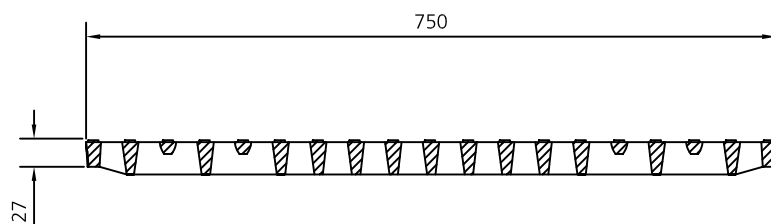

Reja realizada en fundición dúctil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase C - 250

Revestida con pintura negra.

El marco está disponible en acero angular.

Superficie metálica antideslizante.

Rejas RM12, RM20 y RM30 con dispositivo de fijación al canal de fundición o de hormigón.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# Mecalínea

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm


ESCALA: 1/8

## RM30

REFERENCIA

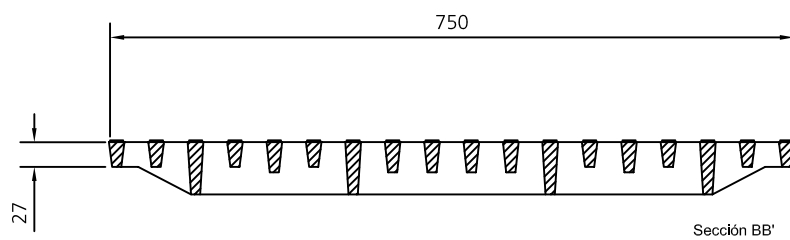

Sección BB'

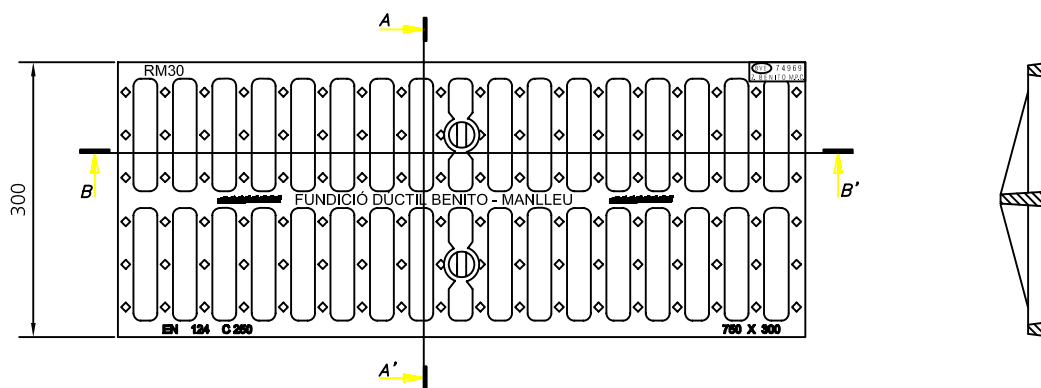

Sección AA'

Reja realizada en fundición dúctil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase C - 250

Revestida con pintura negra.

El marco está disponible en acero angular.

Superficie metálica antideslizante.

Rejas RM12, RM20 y RM30 con dispositivo de fijación al canal de fundición o de hormigón.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# Mecalínea

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm


ESCALA: 1/8

## RM35

REFERENCIA

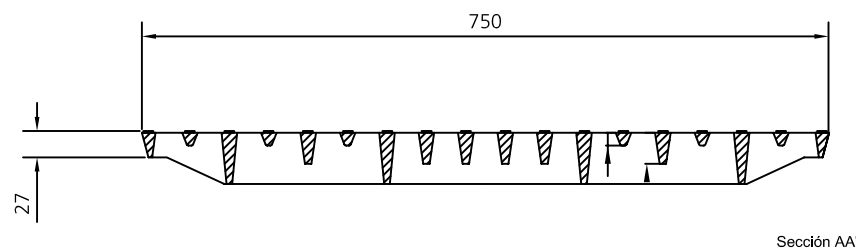

Sección AA'

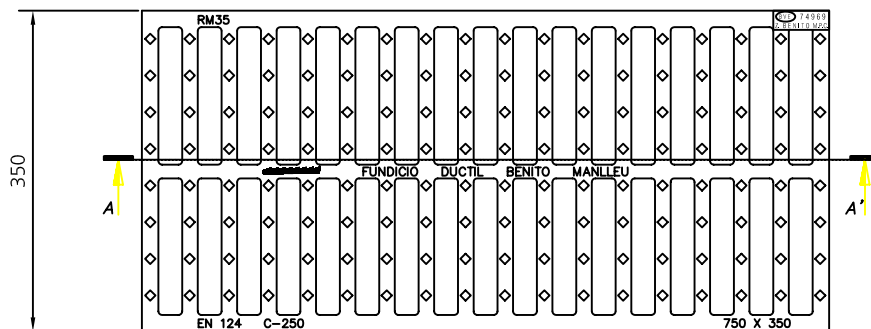

Reja realizada en fundició dúctil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase C - 250

Revestida con pintura negra.

El marco está disponible en acero angular.

Superficie metálica antideslizante.

Rejas RM12, RM20 y RM30 con dispositivo de fijación al canal de fundició o de hormigón.



FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO  
Tel. 93 852 10 00

# Mecalínea

AUTOR:


PRODUCTOR: © Fundicio Ductil Benito

COTAS: mm


ESCALA: 1/8

**RM40**

REFERENCIA

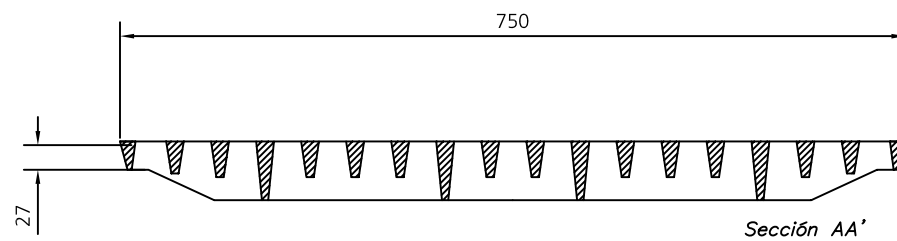

*Sección AA'*

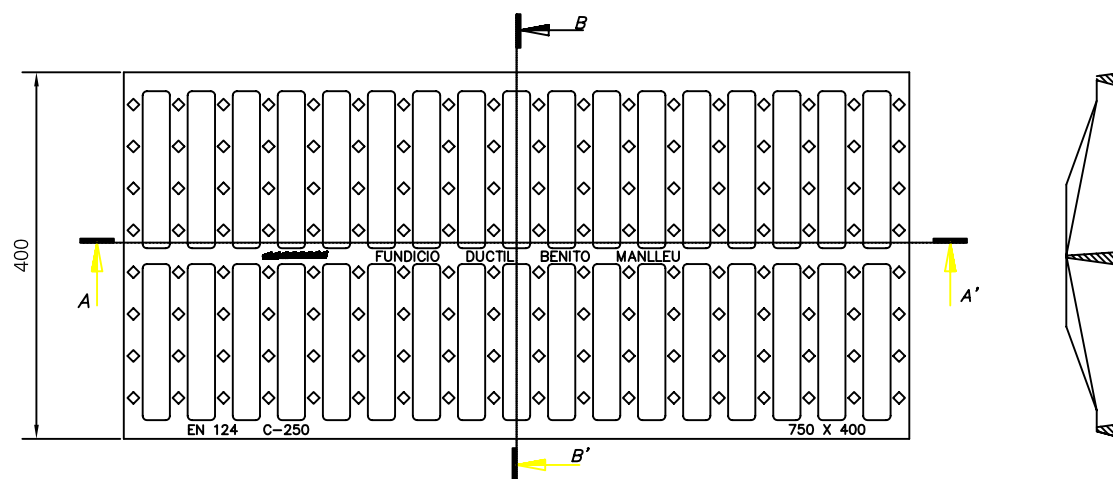

*Sección BB'*

Reja realizada en fundición dúctil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124.

Clase C - 250

Revestida con pintura negra.

El marco está disponible en acero angular.

Superficie metálica antideslizante.

Rejas RM12, RM20 y RM30 con dispositivo de fijación al canal de fundición o de hormigón.