

stilcondal[®]
PUERTAS DE COMERCIO



Índice

LM-78	3
ECO	5
XT-79	7
XT-80	9
XT-10	11
XT-150	13
XT-300	15
NEW CLASIC BOX	17
PUERTAS PEATONALES y CORREDERAS	19
INSTALACIONES	21
DATOS TÉCNICOS	23
ACABADOS	25



LM-78

Aluminio Laminado

Lama curva de aluminio laminado rellena en su interior de espuma de poliuretano.

Gracias a la espuma de poliuretano que aporta a la puerta un aislamiento térmico, acústico y resistencia, que conjuntamente con su diseño curvo hacen que esta puerta sea idónea para residencias unifamiliares, garajes colectivos, etc...

Es una puerta ligera y muy silenciosa, perfecta para realizar continuas operaciones de subidas y bajadas diarias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aluminio laminado

Superficie Cobertura total cerrada	77 mm
Peso aproximado m ²	5,5 kg
Ancho máximo aconsejado	5000 mm
Alto máximo aconsejado	3500 mm
Compatible	Lama XTL-79








ECO

Aluminio Extrusionado

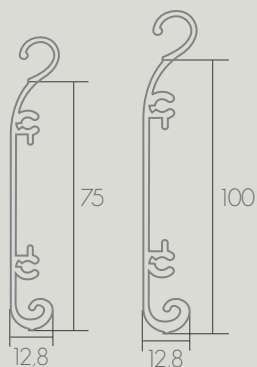

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Aluminio extrusionado

Superficie Cobertura total cerrada	75 mm	100 mm
Peso aproximado m ²	8.5 kg	7.5 kg
Ancho máximo aconsejado	3500 mm	4000 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm	4500 mm
Compatible	Ciega , Ciega y Microperforada	
	Troquelada con y sin metacrilato	

Lama recta de aluminio extrusionado monopared. Puerta de estética recta, ideal para sustituir sin necesidad de ningún tipo de reforma las puertas de chapa o similares. Puerta ligera y al mismo tiempo resistente, ideal para plantas bajas y residencias unifamiliares.

The image shows the exterior of a building. On the left, there is a window with a view of a paved area and trees. The main entrance is a large door with a perforated metal screen. To the right of the door, a sign is mounted on a dark grey tiled wall. The sign features the logo for 'Il Sol Lluna', which consists of the words 'Il Sol' stacked above 'Lluna' in a white serif font, with a stylized orange sun icon above the 'o' in 'Sol'.

Il Sol
Lluna

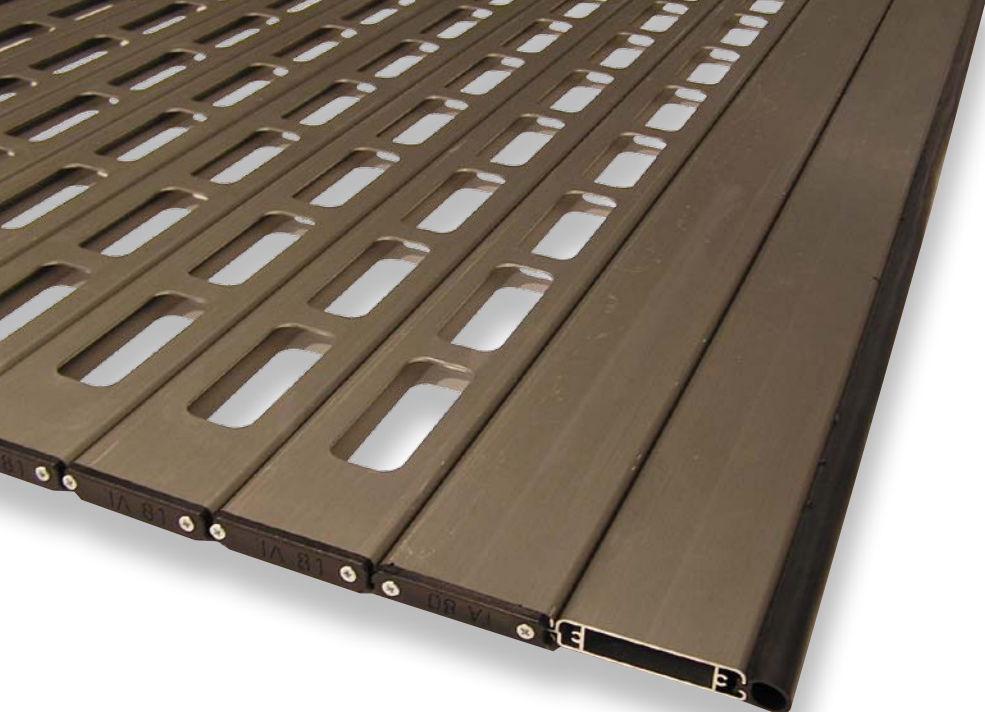

XT-79

Aluminio Extrusionado


Lama recta de aluminio extrusionado monopared. Puerta robusta de estética dulce y de buen enrollamiento que la convierten en la mejor opción para residenciales unifamiliares, garajes y tiendas comerciales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie Cobertura total cerrada	80 mm
Peso aproximado m ²	11,5 kg
Ancho máximo aconsejado	5500 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Ciega y Mixta, Troquelada con y sin metacrilato Microperforada







XT-80

Aluminio Extrusionado




Lama recta de aluminio extrusionado de doble pared, la cual permite instalaciones mirando hacia dentro o hacia fuera sin perder ni estética ni prestaciones.

Su estilo recto y su firmeza hacen que esta puerta sea idónea para grandes anchos como garajes de residencias unifamiliares, puertas de negocios, etc... Es una puerta robusta, perfecta para mantener un grado de seguridad elevado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie Cobertura total cerrada	80 mm
Peso aproximado m ²	12,5 kg
Ancho máximo aconsejado	5000 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	XT-79




100%



XT-10

Aluminio Extrusionado

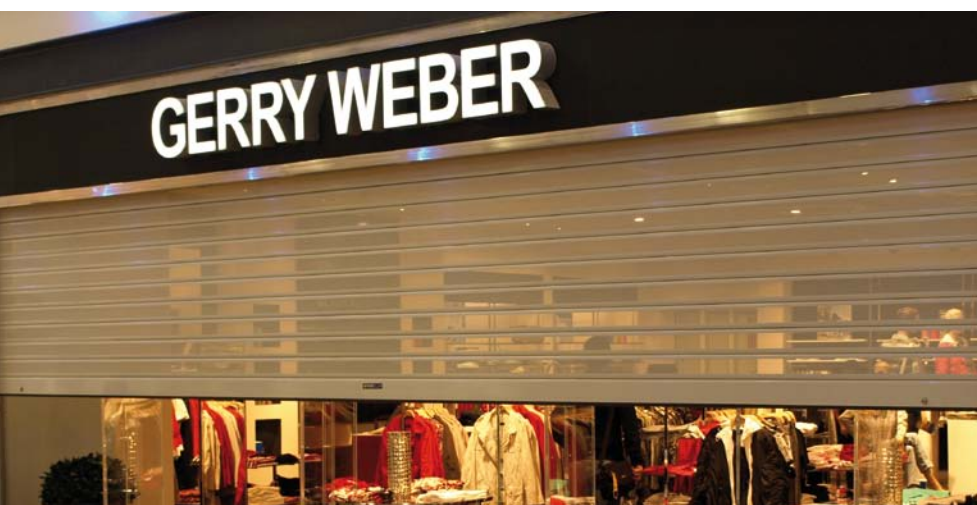

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie Cobertura total cerrada	100 mm
Peso aproximado m ²	10 kg
Ancho máximo aconsejado	5500 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Ciega y Mixta, Troquelada con y sin metacrilato Microperforada

Lama recta de aluminio extrusionado monopared. Este modelo de puerta es de gran versatilidad, ya que con el mismo perfil tenemos tres puertas de sentimientos y utilidad diferentes. Indicada para personas que buscan una estética elegante.

CIEGA: Puerta clásica, transmite un sentimiento de invulnerabilidad y seguridad.

TROQUELADA: Para negocios que buscan poder enseñar el escaparate, sin que por ello afecte a la seguridad de su producto. **MICROPERFORADA:** Ofrece gran visibilidad del interior del local cuando está encendido por la noche, imposibilitando que nadie desde el exterior pueda tirar nada al interior del local.

Ofiprix



XT-150

Aluminio Extrusionado alta seguridad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Aluminio extrusionado alta seguridad

Superficie Cobertura total cerrada	65 mm
Peso aproximado m ²	11,5 kg
Ancho máximo aconsejado	4500 mm
Alto máximo aconsejado	4500 mm
Compatible	Ciega y Mixta, Troquelada con y sin metacrilato

Lama curva de alta seguridad de aluminio extrusionado de doble pared. La puerta se compone de dos tipos diferentes de perfiles, lama principal e intermedio. Por el innovador diseño de sus perfiles, cuando la puerta baja el intermedio se gira en la guía y proporciona un punto de bloqueo a ambos lados de la guía. El bloqueo de sus lamas se realiza por la configuración de sus perfiles siempre en la bajada, sin necesidad de ningún elemento o mecanismo externo.

Puerta idónea para locales comerciales, residencias unifamiliares con grandes ventanales, donde se prima y valora la seguridad ante todo.



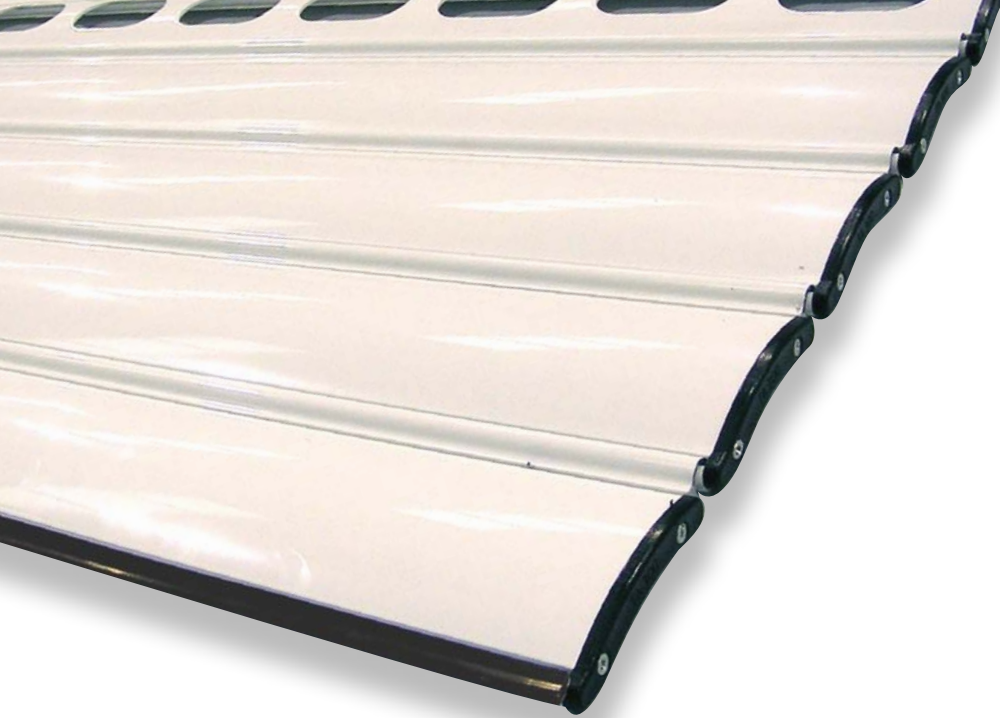

XT-300

Aluminio Extrusionado alta seguridad

Lama curva de alta seguridad de aluminio extrusionado de doble pared.

Utiliza el sistema autoblocante, una puerta de 3 metros de altura una vez cerrada proporciona simultáneamente 60 puntos de bloqueo. El bloqueo de sus lamas se realiza por la configuración de sus perfiles siempre en la bajada, sin necesidad de ningún elemento o mecanismo externo.

Esta puerta es perfecta para todos los negocios y residencias donde no se quieran visitas inesperadas y donde la seguridad es la principal premisa.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aluminio extrusionado alta seguridad

Superficie Cobertura total cerrada	100 mm
Peso aproximado m ²	15,5 kg
Ancho máximo aconsejado	5000 mm
Alto máximo aconsejado	5000 mm
Compatible	Ciega y Mixta,
	Troquelada con y sin metacrilato







NEW CLASIC BOX

Aluminio Extrusionado



New Clasic Box es un cajón de gran resistencia con un extraordinario diseño que permite instalaciones tanto interiores como exteriores.

Los acabados y la fortaleza del New Clasic Box son únicos y lo convierten en una solución estética y robusta perfecta para instalar en negocios y comercios.



PUERTAS PEATONALES Y CORREDERAS

Ideas innovadoras

En stilcondal buscamos productos innovadores que cumplan los máximos requisitos estéticos y de calidad que nuestros clientes demandan.


Fruto de esa búsqueda ha nacido nuestra gama de Puertas Peatonales y Correderas, producto innovador y original que combina perfectamente con todas nuestras puertas motorizadas, tanto por la calidad de las lamas como por su variedad de acabados. Un producto hecho a su medida que no dejará indiferente a nadie.





INSTALACIONES ESPECIALES

Terminaciones
con pendiente

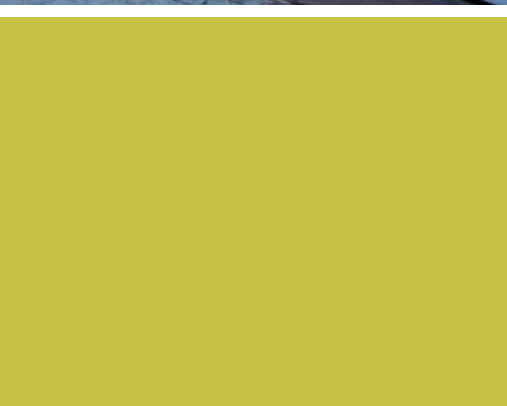

Personalización



Taquilla



✓ Tarja



Terminación
✓ salvando rampa



✓ Perforados especiales



DATOS TÉCNICOS

Guías y tablas de enrollamiento

ALUMINIO EXTRUSIONADO DE MÁXIMA SEGURIDAD

AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EL ANCHO DEL TEJIDO DE LA PERSIANA SEGÚN MODELO GUÍA Y FORMA DE INSTALACIÓN

	GO65	GO75	GO90
Total a empotrar	65 mm	75 mm	90 mm
Aumento sobre medida luz instalación guía empotrada	80 mm	105 mm	125 mm
Disminución sobre medida luz instalación guía superficie	45 mm	45 mm	55 mm


AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EL ANCHO DEL TEJIDO DE LA PUERTA SEGÚN MODELO GUÍA Y FORMA DE INSTALACIÓN

	GS65	GS75	GS95	GS100	NEW GS100	GS130
Total a empotrar	66 mm	78 mm	96 mm	96 mm	100 mm	127 mm
Aumento sobre medida luz instalación guía empotrada	55 mm	60 mm	95 mm	95 mm	95 mm	140 mm
Disminución sobre medida luz instalación guía superficie	70 mm	95 mm	95 mm	95 mm	105 mm	105 mm


EJE	XT 150			XT 300
	80	100	133	133
80	16,5	17,5	19,0	20,5
100	17,5	18,5	19,5	21,5
120	18,0	19,0	20,0	23,5
140	19,0	20,0	20,5	24,0
160	20,0	20,5	21,5	25,0
180	20,5	21,5	22,0	25,5
200	21,5	22,0	22,5	26,0
220	22,5	23,0	23,0	27,0
240	23,5	24,0	23,5	28,0
260	24,0	24,5	24,5	28,5
280	24,5	25,0	25,0	30,0
300	25,5	25,5	26,0	30,5
320	26,5	26,0	27,0	31,0
340	27,0	27,0	28,0	31,5
360	28,0	28,0	28,5	32,5
380	28,5	29,0	29,0	33,0
400	29,0	29,5	30,0	34,0
420	30,0	30,5	31,0	34,5
440	31,0	31,5	32,0	35,5
460	32,0	32,0	32,5	36,0
480	32,5	33,0	34,0	36,5
500	33,5	34,0	34,5	37,5

ALTURA


GS 65 (321006)

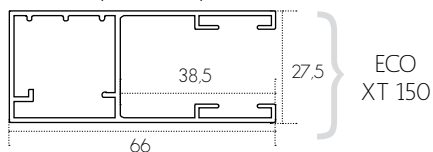


GS 95 (321008)

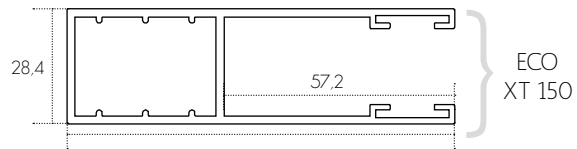


NEW GS 100 (321018)

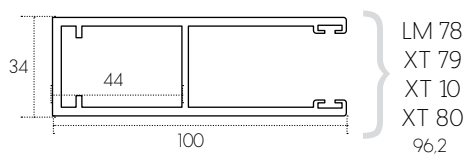


GS 75 (321007)

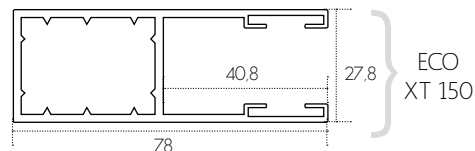

GS 100 (321009)

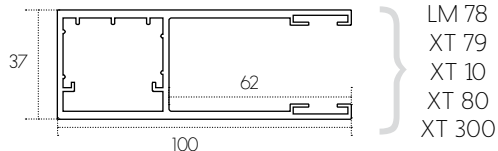

GS 130 (321015)





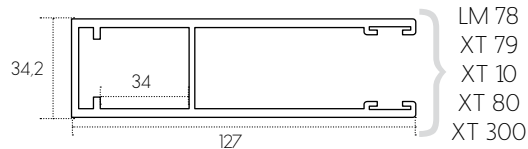


ALUMINIO EXTRUSIONADO

ALUMINIO LAMINADO

ALTURA

EJE	ECO				XT 79				XT 80				XT 10			LM 78		
	100	133	220	240	100	133	220	240	100	133	220	240	133	220	240	100	133	220
80					19,0	20,5	27,0						19,5	27,5		20,0	22,5	28,0
100	18,5	19,0	26,0	27,5	20,0	21,0	27,5	30,0	20,5	21,5	28,0	30,5	21,5	28,0	30,5	20,5	23,0	28,5
120	19,5	20,5	26,5	27,5	21,0	22,5	30,5	32,5	21,5	22,5	28,5	30,5	24,0	29,5	30,5	23,0	24,5	29,5
140	20,5	21,0	26,5	28,5	22,0	23,5	31,0	32,5	22,5	23,5	30,0	31,5	24,5	30,0	31,5	23,5	25,0	30,0
160	21,0	21,0	27,5	29,0	22,5	24,5	31,5	32,5	23,5	25,0	30,5	31,5	25,5	30,5	31,5	24,5	25,5	31,0
180	22,0	22,5	28,0	30,0	23,5	25,5	32,5	33,0	24,5	25,5	31,5	32,0	26,0	31,0	32,0	26,0	27,0	31,5
200	22,5	23,0	28,5	30,0	25,0	26,0	33,5	35,0	25,5	26,5	32,0	33,5	26,5	31,5	33,0	26,5	28,0	32,5
220	22,5	23,5	29,0	31,0	26,0	27,5	34,0	35,0	26,5	27,5	32,5	33,5	27,0	32,0	33,0	28,0	29,0	33,0
240	23,5	23,5	29,5	31,5	27,0	28,0	34,5	36,0	27,5	28,5	33,5	35,0	27,5	32,5	34,0	28,5	29,5	33,5
260	23,5	24,5	30,5	32,0	28,0	29,0	35,0	36,5	28,5	29,0	34,0	35,5	28,5	33,0	34,5	29,5	30,5	34,5
280	25,0	25,0	30,5	32,5	29,0	30,0	35,5	36,5	29,5	30,5	35,5	36,0	29,5	34,0	34,5	30,0	31,0	35,0
300	25,5	26,5	31,5	32,5	30,0	30,5	36,0	37,5	30,5	31,5	36,0	37,5	30,5	35,0	36,5	31,0	32,0	36,0
320	26,5	26,5	32,0	33,0	31,0	31,0	36,5	38,0	31,0	32,5	36,0	37,5	31,0	35,5	37,0	31,5	33,0	36,0
340	26,5	27,5	32,0	33,5	31,5	32,0	37,0	38,0	31,5	33,0	37,5	38,0	31,5	36,0	37,5	32,0	33,5	37,0
360	27,5	27,5	32,5	34,0	32,5	33,0	37,5	39,0	32,5	33,5	37,5	39,0	32,0	36,5	38,0	33,5	34,0	37,5
380	27,5	28,5	32,5	34,5	33,0	34,0	38,5	39,0	33,0	34,5	39,0	39,0	32,5	37,0	38,0	34,0	35,0	38,0
400	28,0	28,5	34,0	35,0	33,5	34,5	39,0	39,5	34,0	35,0	39,0	39,5	33,0	37,5	38,5	34,5	35,5	39,0
420	28,5	30,0	34,0	35,5	34,0	35,0	39,5	40,0	34,5	35,5	39,5	41,0	33,5	38,0	38,5	35,0	36,0	39,5
440	28,5	30,0	34,5	35,5	35,0	36,0	40,0	40,5	35,5	36,5	40,5	41,0	34,0	38,5	39,0	36,0	37,0	40,0
460	29,5	30,5	35,0	36,0	36,0	36,5	40,5	41,0	36,0	37,0	41,0	41,5	34,5	39,0	39,5	36,5	37,5	40,5
480	30,0	31,5	35,0	37,0	37,0	37,0	41,0	42,5	37,0	37,5	41,0	42,5	35,0	39,5	41,0	37,0	38,0	41,0
500	30,5	31,5	35,5	37,0	38,0	38,0	42,0	43,5	38,0	39,0	41,5	43,0	35,5	40,0	41,5	37,5	39,0	41,5

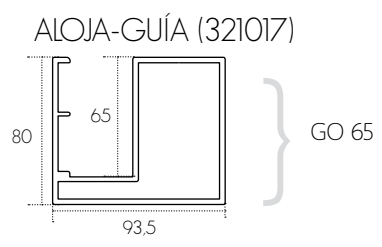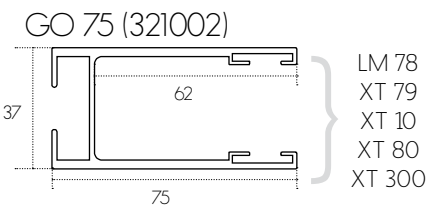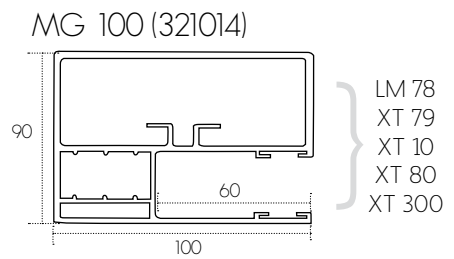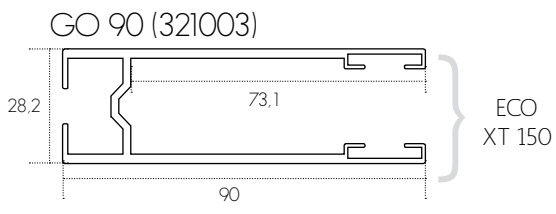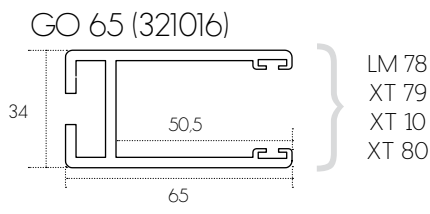

COLORES

Colores Std,



1013



1015



1021



3000



3003



3005



3007



5002



5005



5009



5010



5011



5013



5017



5021



6002



6005



6009



6021



6028



7006



7011



7012



7015



7016



7022



7031



7035



7038



8004



8007



8008



8011




8014




8017



8019



9002



9010



9011 BRILLO



9111 MATE

Lacados madera



PINO NUDO



PINO MOBILA M8



DOUGLAS G8



DOUGLAS
EUROPEO G8



ROBLE K8




ROBLE ASSI




ROBLE GORDEN




HAYA




ACACIA A7




ACACIA




NOGAL B7



ACACIA ROJA




NOGAL CLARO




NOGAL OSCURO




RAIZ D7




ROBLE E7




CEREZO




CEREZO CON
CATEDRALES




CEREZO
DORADO




SAPELLY
MARRÓN




SAPELLY
CAOBA



SAPELLY
3BURDEOS



TEKA



CASTAÑO

Anonizados



PLATA



INOX



BRONCE

NOTA:
 Esta carta de colores, sólo
 debe utilizarse a título
 informativo y orientativo
 sobre el color elegido.

stilcondal
PUERTAS DE COMERCIO

stilcondal[®]
PUERTAS DE COMERCIO

Carrer dels Manyans, nave 9 · Pol. Ind. Can Cuiàs · 08110, Montcada i Reixac (BCN)
Tel.: 902 193 203 · Fax: 902 193 204 · pedidos@stilcondal.com · www.stilcondal.com