


ProLine 2 – Nuevos Emisores

La unión de la innovación y el diseño

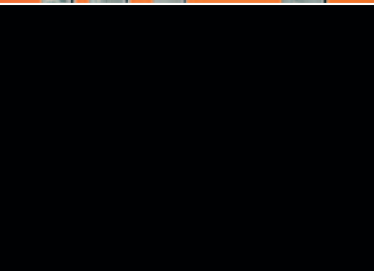

Emisores ProLine 2

Guía de funciones

	MonoTel 2	LumeroTel 2	VarioTel 2	TempoTel 2
Mercados de Aplicación :				
Persianas enrollables	●	●	●	●
Toldos de exterior / interior	●	●	●	●
Cortinas tipo screen	●	●	●	●
Venecianas de exterior	●	●	●	●
Tipo de gestión :				
Emisor individual	●	●	●	●
Emisor de grupo	●	●	●	●
Emisor general	●	●	●	●
Funciones estándar :				
Selector auto / manual		●	●	●
Teclas tipo Soft intuitivas: SUBIDA, STOP, BAJADA	●	●	●	●
Diferentes canales de uso			●	●
Programa Astro regulable				●
Programación horaria				●
Diferentes idiomas				●
Posiciones intermedias	●	●	●	●
Posición de ventilación	●	●	●	●
Posición de orientación / tensión de la tela	●	●	●	●
Programa de vacaciones				●
Modo automático horario verano / horario invierno				●
Regulación del tiempo de funcionamiento				●
Nuevas Funciones :				
Indicación visual de la ejecución de la orden (luz verde)	●	●	●	●
Indicación visual de una orden no ejecutada (luz roja)	●	●	●	●
Indicación visual del modo auto / manual		●	●	●
Indicación visual posición de una orden SUBIDA, STOP ó BAJADA				●
Programación horaria en canales independientes				●
Menú de navegación (joystick)				●
Creación de grupos / personalización (joystick)				●
Personalización por nombres de canales / grupos				●
Compatible con la gama estándar unidireccional de elero	●	●	●	●
Gama de colores: Blanco brillante, Plata, Antracita	●	●	●	●
Regulación del tiempo de funcionamiento	●	●	●	●
Pilas estándar LRO6 AA (2x)	●	●	●	●

Especialista Homologado:

Si desea más información sobre nuestros productos diríjase a un distribuidor o consulte nuestra página web. Descubra las ventajas de ProLine 2, sistema de control total para sistemas de Protección solar.

ProLine 2 – Nueva radio Bidireccional para Sistemas de Protección Solar



Todo bajo control
Knowing what's up!
ProLine 2




Inmejorable fiabilidad con el Sistema radio Bidireccional de elero!



En el momento que el usuario pulsa sobre la tecla de BAJADA para maniobrar el toldo, la orden es enviada al receptor.



Otro receptor transmite la señal radio al receptor deseado (routing) en caso que exista una perturbación en el trayecto directo de la señal.

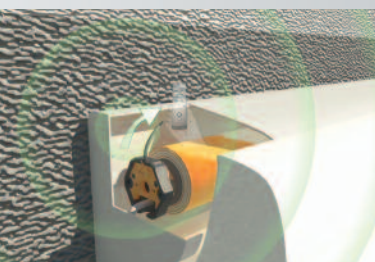

La recepción queda confirmada, el toldo realiza el movimiento de BAJADA y una confirmación visual es enviada al emisor.



La confirmación de la orden de BAJADA en ejecución del toldo es visualizada en el botón redondo mediante una luz verde.

ProLine 2 – La radio Bidireccional inteligente

Para gestionar sistemas de protección solar interior y exterior, el nuevo sistema de radio bidireccional ProLine 2 es más fiable, más prestacional y más preciso que los sistemas de radio unidireccionales. Esta nueva tecnología a 868 MHz se encuentra en los receptores radio bidireccionales, que no solo reciben las señales, sino que también las interpretan y las envían a toda la cadena de control (los receptores actúan como receptores y emisores simultáneamente).

Prestaciones, fiabilidad y polivalencia !

Un verdadero sistema de control que funciona a través de envíos consecutivos de la señal emitida desde el emisor a cada uno de los receptores de la vivienda, utilizando un método de rutina que puede superar hasta cinco obstáculos por cada uno de los receptores. Todo ello y dicho de otra manera significa que este sistema de radio Bidireccional superará cualquier perturbación existente entre la señal del emisor y el receptor del motor, y, todo ello será informado al usuario a través del emisor (emitiendo una luz verde cuando las órdenes se hayan ejecutado correctamente).

Técnica innovadora y un nuevo diseño vanguardista !


Cuatro nuevos emisores configuran esta nueva gama, con un diseño moderno y ergonómico aseguran el control en este nuevo sistema. Los modelos MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2 y TempoTel 2 están disponibles en tres colores: Blanco, Plata y Antracita. Su diseño vanguardista y sencillez de uso, unido a sus botones Soft muy intuitivos, los hacen perfectos para todo tipo de usuarios consumidores que deseen, además de controlar fácilmente las persianas y toldos de la casa con un emisor a distancia, quieran saber si las órdenes enviadas han sido obedecidas por todos los productos. Una técnica innovadora que ofrece al usuario consumidor la garantía de saber que todo está bajo su control.

Máxima seguridad y claridad para el usuario !


Otra de las ventajas decisivas para el usuario respecto otros sistemas radio es que podrá saber en todo momento si sus órdenes han sido correctamente ejecutadas. Desde que una orden ha sido ejecutada, el usuario tendrá confirmaciones constantes y tendrá el máximo control sobre todos los productos.

Ejemplo gráfico del sistema Bidireccional

Objetivo: Apertura de la persiana N°2 utilizando el routing de la persiana N°1

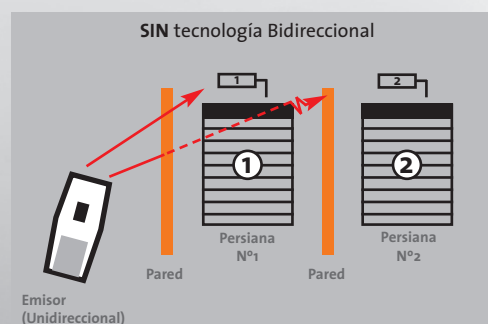

Resultado: Las paredes impiden que de la persiana N°2 obedezca la orden del emisor (los obstáculos dificultan las órdenes radio en sistemas unidireccionales).

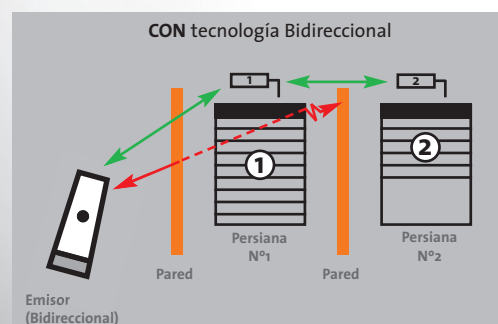

Resultado: El receptor de la persiana N°1 transfiere la orden al de la persiana N°2, ejecutando la SUBIDA y avisando al usuario que la orden ha sido realizada.

ProLine 2 – Nuevos Emisores Máximo Confort para el usuario

Con ProLine 2, todo queda bajo control !

Cada uno de los cuatro nuevos emisores es compatible con todos los tipos de persianas enrollables y sistemas de protección solar, en combinación con los automatismos ProLine. Diseño seductor vanguardista, ergonómico, sencillo y muy intuitivo, son algunos de los principales argumentos. Con cada emisor se incluye un espectacular soporte mural magnético de muy fácil uso. La nueva generación de emisores ProLine 2 están disponibles en los siguientes colores: Blanco, Plata y Antracita.



MonoTel 2

- Emisor mono canal
- Confirmación de órdenes
- No compatible c/sensores
- Soporte mural magnético



LumeroTel 2

- Emisor mono canal
- Confirmación de órdenes
- Compatible c/sensores
- Soporte mural magnético
- Selector LED auto / manual



VarioTel 2

- Emisor multi canal
- Confirmación de órdenes
- Compatible c/sensores
- Soporte mural magnético
- Selector LED auto / manual
- Selector LED selección de canal
- 5 canales individuales
- 1 canal general integrado



TempoTel 2

- Emisor multi canal
- Confirmación de órdenes
- Compatible c/sensores
- Soporte mural magnético
- Selector LED auto / manual
- 10 canales individuales
- 2 canales de grupo
- 1 canal general integrado
- Selector Joystick:
 - Selección de idioma
 - Selección de canal individual
 - Selección de grupo
 - Reloj Programador diario
 - Reloj Programador Vacaciones
 - Reloj Programador Astro
- Nombrar canales individuales
- Nombrar grupos
- Iluminación Display

Principales Características técnicas :

- Función de reenvío de señal (routing) sinónimo de elevada fiabilidad y prestaciones
- Transmisión fiable de la radio (tramos de 5 repeticiones por envío)
- Repetición automática en el reenvío del código al receptor deseado
- Confirmación de orden ejecutada visible a través del emisor
- Banda de frecuencia 868 MHz, más limpia y menos saturada que 433 MHz
- Ausencia de interferencias con los sistemas domésticos DECT, WLAN y PMR
- Compatible con todos los sistemas unidireccionales estándar de elero

Ventajas para el usuario :

- Emisores funcionales, fáciles de usar, ergonómicos e intuitivos
- Teclas dimensionadas para el fácil manejo de todo tipo de usuarios
- Nueva gama de colores vanguardista: Blanco brillante, Plata y Antracita
- Amplio alcance y cobertura de la señal radio
- Máxima seguridad en el funcionamiento de los productos
- Confirmación de orden ejecutada visible en el emisor (luz verde)
- Perturbaciones sobre la radio muy reducidas (señal corta 10 mW)
- Pilas estándar LRO6 AA

