



## Indicador de planta

### Otros elementos del sistema

- Símbolo SIA, UNE 41505 (CTE)
- Serie SUA (CTE)
- Pictogramas aseo
- Serie equipamiento

“ **Los ascensores accesibles se señalarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y árabe en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina ”**


DOCUMENTO BÁSICO SUA  
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. (CTE)

Los indicadores en Braille y árabe en alto relieve de Arquibraille.es cumplen con SUA 9 del Código Técnico de la Edificación, (CTE).

Están fabricados en acrílico modificado mate antirreflectante, con cantos redondeados. Son aislante de la electricidad y resistente a la torsión, rayados y rayos UVI.



### Dimensiones

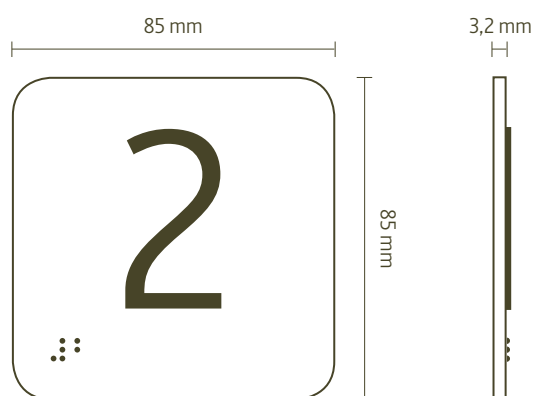

### Colores



Negro, Ral 9005  
Gris light, Ral 7047  
Gris ceniza, Ral 7023  
Azul marino, Ral 5005  
Borgoña, Ral 3004

**ArquiBraille.es** es el mercado on-line de SignoTáctil, S.L. Comercializa señales normalizadas para la edificación según los estándares del lenguaje universal con formatos complementarios a la visión, alto relieve y transcripción a la escritura Braille.

El producto cumple con las especificaciones de las diversas leyes y normativas sobre promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas del estado español como la **Ley 51/2003**, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), el **Real Decreto 505/2007**, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones o el **Real Decreto 173/2010**, de 19 de febrero, por el que se modifica el **Código Técnico de la Edificación (SUA, CTE)** y directrices aplicables como la Norma UNE 170002 y las especificaciones de la Comisión Braille Española (ONCE).