


 AQUADIPÒSITS[®]

Depósitos "IN SITU" prefabricados de hormigón

- Encofrados prefabricados y acabados en la propia obra.
- Todas las geometrías. Paredes medianeras interiores.
- Altura hasta 7 mts.

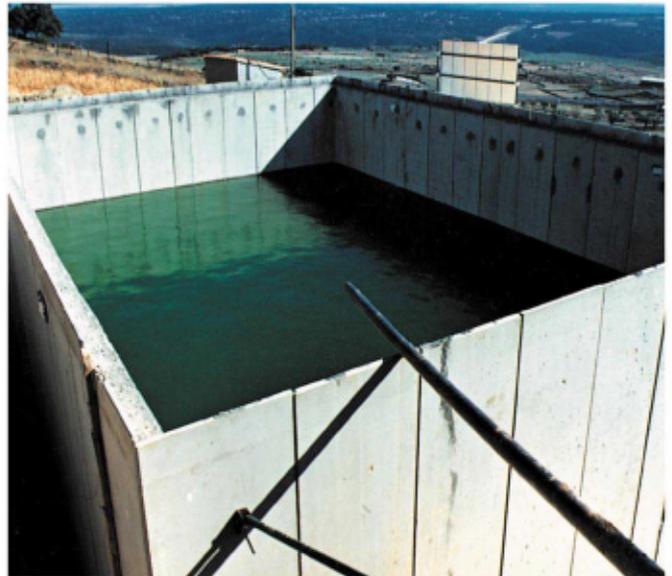


CASETAS prefabricadas de hormigón

- Nos adaptamos a todas medidas y alturas.
- Moduladas interiormente.
- Puertas de acceso y ventanas de ventilación incorporadas.
- Instaladas en la obra con personal propio.



Depósitos CIRCULARES prefabricados de hormigón

- Diámetros interiores de 5 mt hasta a 25 mts.
- Con cubierta o sin cubierta.
- Aptos para agua potable, depuración, prevención de incendios, etc.
- Fabricación para CLASE EXPOSICIÓN AMBIENTE IV, según norma EHE vigente.
- Ampliables en altura hasta 6 mt. totales, en cualquier momento.
- Posibilidad cubiertas con sobrecargas aptas para tránsito de vehículos.

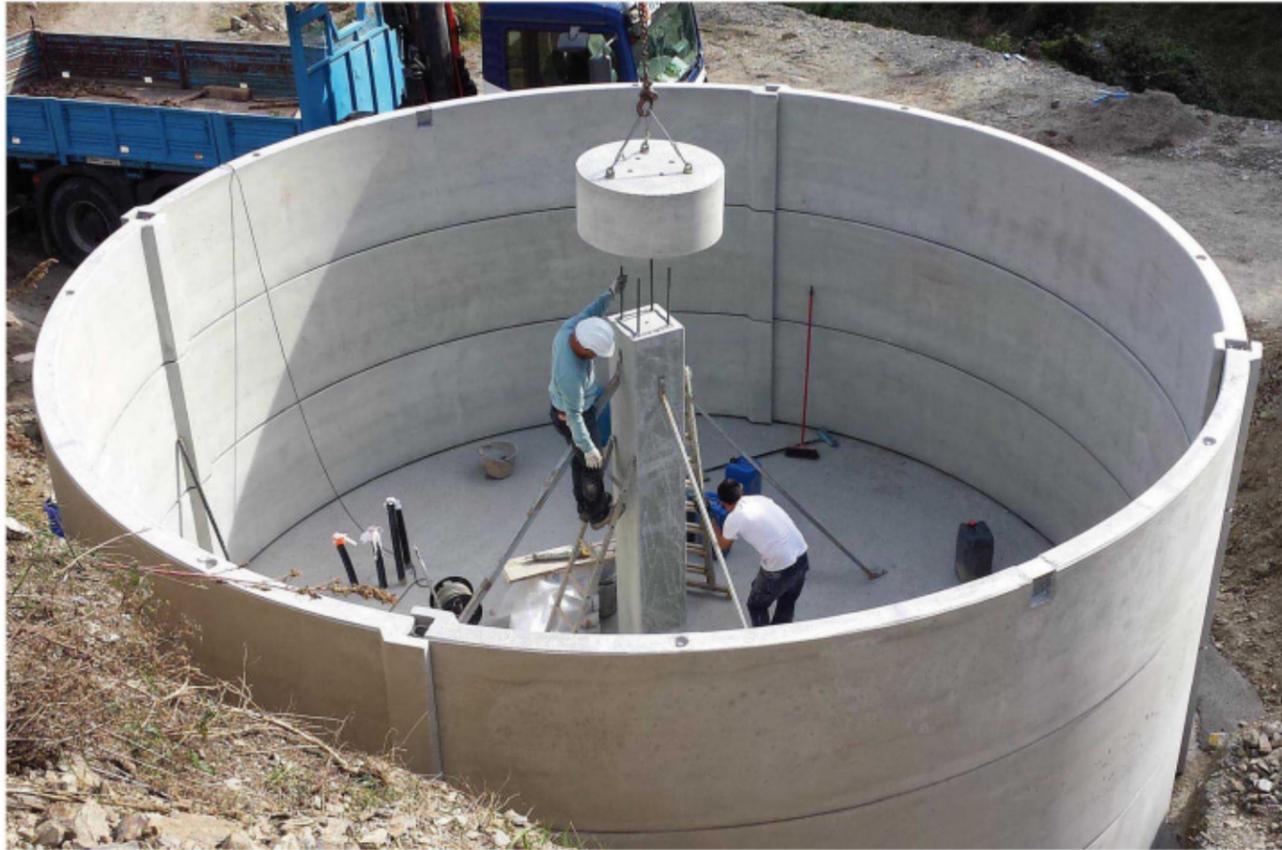


Cuadro rápido de MEDIDAS Y CAPACIDADES

| Ø Interior | Altura | VOLUMEN TOTAL |
|------------|--------|---------------|
| 5 | 2 | 40 |
| 5 | 3 | 60 |
| 5 | 4 | 80 |
| 5 | 5 | 100 |
| 5 | 6 | - |
| 7,5 | 2 | 90 |
| 7,5 | 3 | 135 |
| 7,5 | 4 | 180 |
| 7,5 | 5 | 225 |
| 7,5 | 6 | 270 |
| 10 | 2 | 160 |
| 10 | 3 | 240 |
| 10 | 4 | 315 |
| 10 | 5 | 395 |
| 10 | 6 | 475 |
| 12,5 | 2 | 250 |
| 12,5 | 3 | 370 |
| 12,5 | 4 | 495 |
| 12,5 | 5 | 615 |
| 12,5 | 6 | 740 |
| 15 | 2 | 355 |
| 15 | 3 | 535 |
| 15 | 4 | 710 |
| 15 | 5 | 885 |
| 15 | 6 | 1.065 |
| 20 | 2 | 630 |
| 20 | 3 | 945 |
| 20 | 4 | 1.260 |
| 20 | 5 | 1.575 |
| 20 | 6 | 1.885 |
| 25 | 1,5 | 725 |
| 25 | 3 | 1.450 |
| 25 | 4,5 | 2.200 |
| 25 | 6 | 2.900 |
| 25 | 7,5 | 3.650 |



Depósitos MODULARES prefabricados de hormigón

- Sistema patentado por AQUADIPÒSITS que permite ampliar su altura y capacidad hasta 4 niveles en cualquier momento.
- Posibilidad de desmontarlos facilmente.
- No es necesaria obra civil complementaria.
- Preparados con los orificios para entrada y vaciado del depósito.
- Pueden ir enterrados total o parcialmente.
- Cubiertas con sobrecargas aptas para tránsito de vehiculos.
- Fabricados con hormigón para CLASE EXPOSICION AMBIENTE IV, según la actual norma EHE08.
- Aptos para agua potable, depuración, y ambientes agresivos.

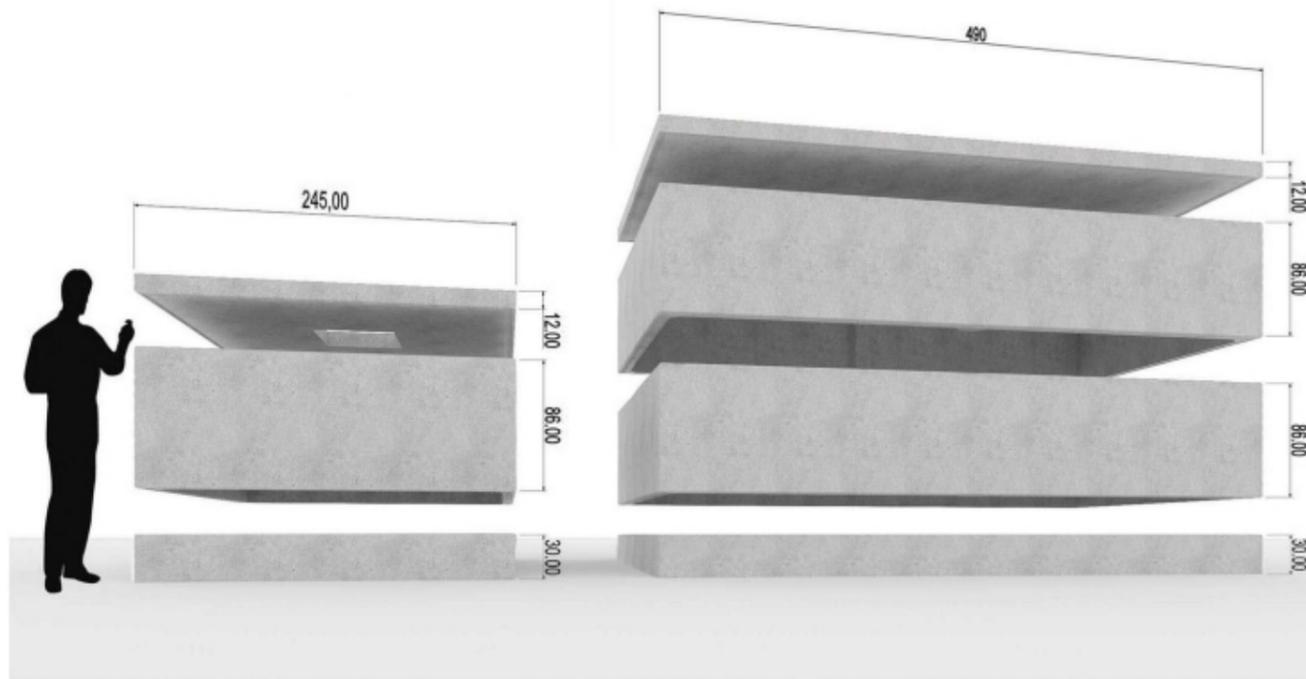

| Modelo "Q" | | | | |
|------------|-----------|--------|--------|----|
| Mod. | Exterior | Altura | Peso | M3 |
| Q 1 | 245 x 245 | 128 | 6.251 | 5 |
| Q 2 | 245 x 245 | 214 | 8.585 | 10 |
| Q 3 | 245 x 245 | 300 | 10.919 | 12 |
| Q 4 | 245 x 245 | 386 | 13.253 | 16 |
| Base | 245 x 245 | 30 | 2.285 | |
| Anilla | 245 x 245 | 86 | 2.334 | |
| Cubierta | 245 x 245 | 12 | 1.632 | |

* El peso y altura son con cubierta

| Modelo "R" | | | | |
|------------|-----------|--------|--------|----|
| Mod. | Exterior | Altura | Peso | M3 |
| R 1 | 245 x 490 | 128 | 11.598 | 10 |
| R 2 | 245 x 490 | 214 | 15.608 | 20 |
| R 3 | 245 x 490 | 300 | 19.618 | 28 |
| R 4 | 245 x 490 | 386 | 23.628 | 36 |
| Base | 245 x 490 | 30 | 4.400 | |
| Anilla | 245 x 490 | 86 | 4.010 | |
| Cubierta | 245 x 490 | 12 | 3.188 | |

* El peso y altura son con cubierta

Proceso montaje sistema MODULAR




IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN depósitos hormigón

- Tratamiento en interior y/o exterior.
- Opción 1: Impermeabilizaciones con productos aptos para agua potable.
- Opción 2: Forrado con láminas de P.E.A.D.



MANTENIMIENTO Y PATOLOGIAS del hormigón

- Regeneraciones del hormigón deteriorado.
- Tratamientos especiales para industrias y ambientes agresivos.
- Recubrimientos especiales aptos para ataques químicos.

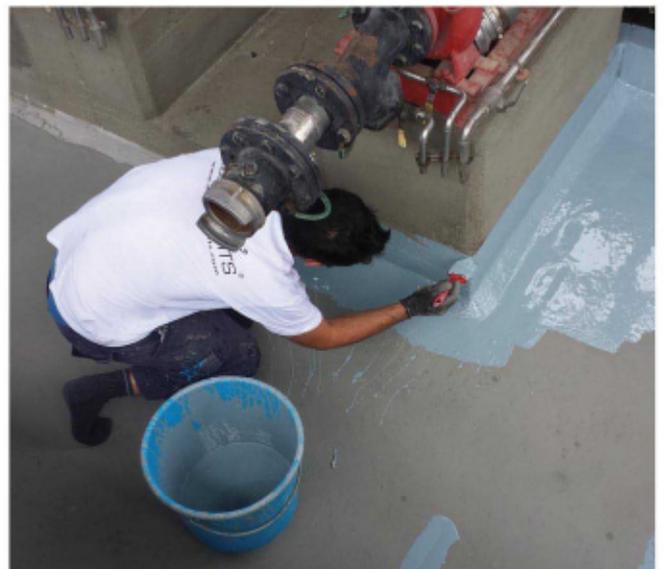

info@aquadiposits.com

www.aquadiposits.com