


# GreenSet® Confort

La superficie Confort es un pavimento para pistas indoor formada por una malla prefabricada confortable de 4 mm. de espesor y resinas sintéticas. Es un revestimiento para instalar sobre superficies de hormigón, asfalto o madera. GreenSet® Confort tiene todos los beneficios de las superficies sintéticas con el confort que proporciona la base adicional de 4 mm.

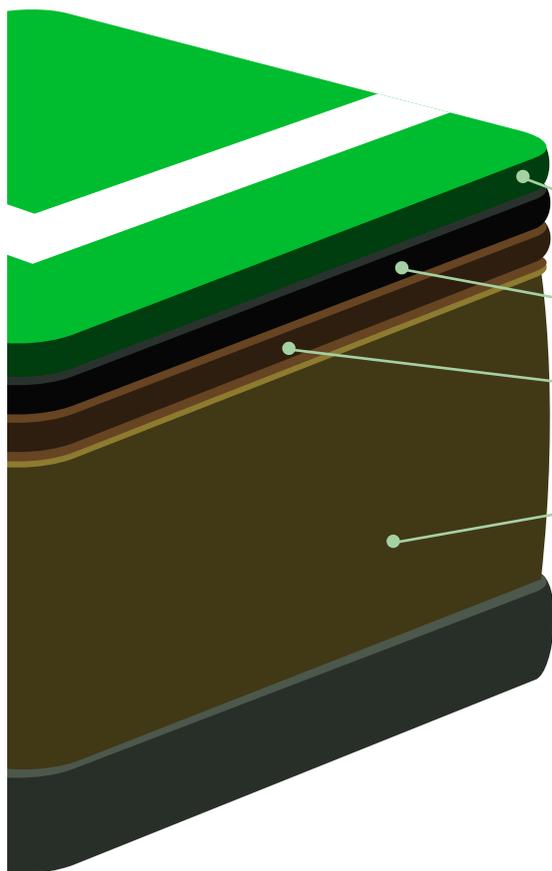

4. Superficie de Juego GreenSet® Confort en 3 capas

3. Base confortable de 4 mm.

2. Lona de protección contra subida de emulsiones (sólo si es necesario)

1. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/6 y espesor de 3 cm. (pudiendo también ser hormigón o madera)

## Superficie de juego

### Composición

Ligantes: copolímero de éster vinílico, copolímero de éster acrílico.

Carga mineral principal: Sílice.

Colorante: En la masa por pigmentos estables a la luz.

Fabricación: Nuestras propias fábricas en Francia.

### Capas

- 1.- Capa GreenSet® Aislante (si es necesario)
- 2.- Capa GreenSet® Base Confortable 4 mm.
- 3.- Capa GreenSet® Base N1
- 4.- Capa GreenSet® Base (sólo para lugares de fuerte uso)
- 5.- Capa GreenSet® Base Color
- 6.- Capa GreenSet® Finish

## Características del producto Confort

- \* Colorido : Verde claro y oscuro, Terracota claro y oscuro, Azul claro y oscuro. Otros consultar.
- \* Envasado: Bidones etiquetados GreenSet de 25 l.-35Kg.  
Láminas de caucho en rollos de 1,5m ancho y cola bicomponente en bidones de 20Kg.
- \* Ensayos de Laboratorio:  
1) Central de Suelos Deportivos, P.V. n°26713 del 26-10-1983. Ensayos realizados para comprobaciones de deslizamiento, elasticidad, flexibilidad y abrasión.  
2) Laborsport P.V., conformidad tenística del 12-07-2002.  
3) Clasificación ITF del 01-08-2002.

Nota: El producto es aplicado directamente del envase sin manipulación ni modificación del mismo. (misma densidad y mismo extracto seco).

# GreenSet® Confort

## Características de la aplicación

- \* Excavación: La tierra vegetal será retirada. En desmonte salvo excepciones
- \* Terreno natural soporte: Pendiente(s) final (es). Compactación tipo carreteras
- \* Drenaje: Si es necesario, colocar desagües en periferia
- \* Cimientos: Grava natural y capa de acabado de zahorras finas. Compactación de tipo carretera.
- \* Soporte: Aglomerado asfáltico bituminoso, hormigón o madera.
- \* Bordillos: No son necesarios.
- \* Marcaje de líneas: Resina GreenSet exclusivamente.
- \* Valla de cerramiento: Terminada antes de la aplicación del revestimiento.
- \* Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización del asfalto y aplicación del revestimiento

Temperatura mínima al aire libre 12º C al sol durante el día, 8º C durante la noche. Sala cubierta 15º C día y noche.  
Soporte limpio (sin manchas de gasoil, grasa, etc...)

## Garantía (salvo en casos de fuerza mayor.)

Garantía de la superficie de juego ante:

- \* Falso bote de la pelota.
- \* La desadherencia de la capa de juego.
- \* La disgregación de las capas.
- \* La desaparición de la capa de juego.

Duración 5 años. No están incluidas en la garantía las microfisuraciones, fisuras pequeñas u otros pequeños defectos que no convierten a la superficie en impracticable para el propio juego.


## Mantenimiento



**Barrido si es necesario**

**Re-5-7**

**Preveer una renovación cada 5-7 años**

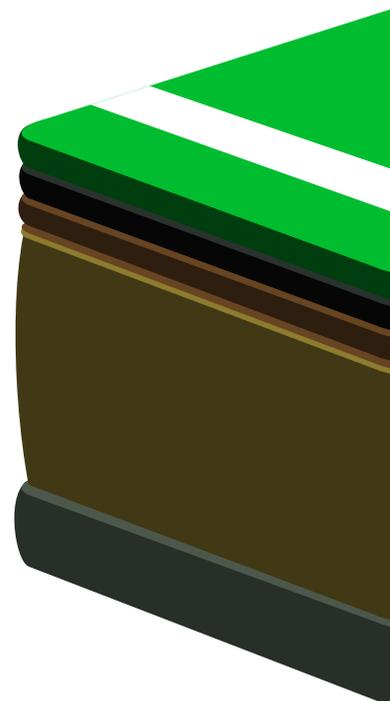

**GreenSet®**

Para más información póngase en contacto con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderle.

**GreenSet® Worldwide.**

Dr. August Pi i Sunyer 12, 2º 9º - 08034 Barcelona - España - Telf.: +34 93 206 61 42 - Fax: +34 93 204 70 96  
web: [www.greenset.net](http://www.greenset.net) - email: [info@greenset.net](mailto:info@greenset.net)