


GreenSet® Grand Prix

La superficie Grand Prix, es una de las pistas indoor/outdoor más utilizadas en el mundo del tenis. GreenSet® Grand Prix es un sistema único puesto que su composición lo hace más duradero que el resto, con una calidad de juego reconocida desde hace muchos años.

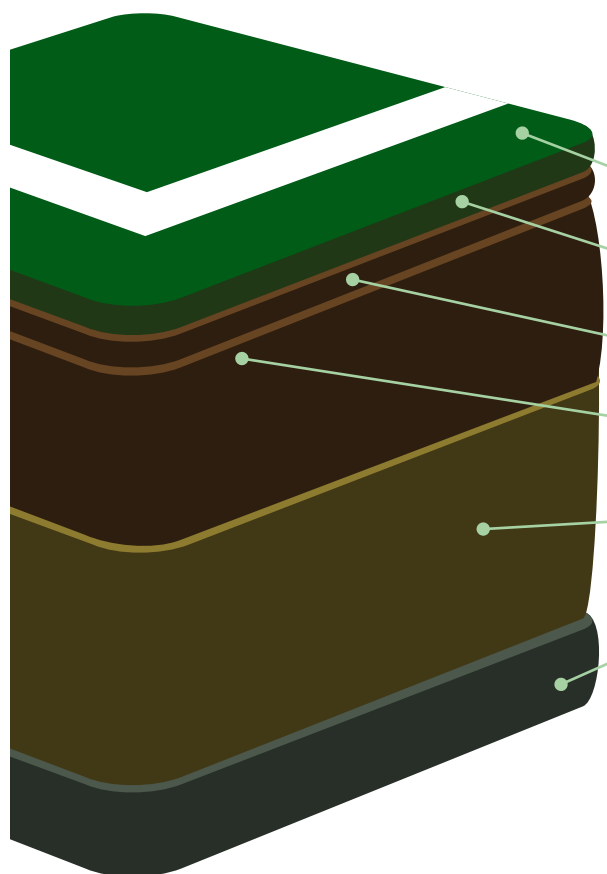

6. Superficie de Juego GreenSet® Grand Prix

5. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/6 y 3 cm. de espesor.

4. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/10 o 0/12 y 4 cm. de espesor.

3. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas con espesor de 15 cm.

2. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas con espesor de 20 cm.

1. Suelo natural compactado.

Superficie de juego

Composición

Ligantes: Copolímero de éster vinílico, copolímero de éster acrílico

Carga mineral principal: Sílice

Colorante: En la masa por pigmentos estables a la luz

Fabricación: Nuestras propias fábricas en Francia.

Capas

1.- Capa GreenSet® Base N1

2.- Capa GreenSet® Base (sólo para lugares de fuerte uso)

3.- Capa GreenSet® Base Color

4.- Capa GreenSet® Finish

Características del producto Grand Prix

* Colorido : Verde claro y oscuro, Terracota claro y oscuro, Azul claro y oscuro. Otros consultar.

* Envasado: Bidones etiquetados GreenSet de 25 litros -35 Kg.

* Ensayos de Laboratorio : Francia.

1) Laboratorio Central de Suelos Deportivos, P.V. n.º 26713 del 26-10-1983 Ensayos realizados para comprobaciones del deslizamiento, la elasticidad, la flexibilidad y la abrasión.

2) Labosport P.V., conformidad tenística del 12.07.2002

3) Clasificación ITF del 01.08.2002

Nota: El producto es aplicado directamente del envase sin manipulación ni modificación del mismo. (misma densidad y mismo extracto seco).

GreenSet® Grand Prix

Características de la aplicación

- * Excavación: La tierra vegetal será retirada. En desmonte salvo excepciones
- * Terreno natural soporte: Pendiente(s) final (es). Compactación tipo carreteras
- * Drenaje, evacuación de aguas: Si es necesario, colocar desagües en periferia
- * Cimientos: Grava natural y capa de acabado de zahorras finas. Compactación de tipo carretera.
- * Soporte: 2 capas de aglomerado asfáltico bituminoso en caliente. Colocación mediante un finisher.
- * Bordillos: Recomendables, pero no obligatorios.
- * Marcaje de líneas: Resina greenset exclusivamente.
- * Valla de cerramiento: Terminada antes de la aplicación del revestimiento.
- * Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización del asfalto y aplicación del revestimiento.

Temperatura mínima al aire libre 12º C al sol durante el día, 8º C durante la noche.
Sala cubierta 15º C día y noche. Soporte limpio (sin manchas de gasoil, grasa, etc...)

Garantía (salvo en casos de fuerza mayor.)

Garantía de la superficie de juego contra:

- * Falso bote de la pelota.
- * La desadherencia de la capa de juego.
- * La disgregación de la superficie.
- * La desaparición de la capa de juego.

Duración 5 años. No están incluidas en la garantía las microfisuraciones, fisuras pequeñas u otros pequeños defectos que no convierten a la superficie en impracticable para el propio juego.

Mantenimiento



**Retirar las hojas
regularmente**



**Barrido y lavado si es
necesario**

Re•5

**Preveer una renovación
cada 5 años**

Referencia

Fecha de la primera aplicación: 1970 Bandol, Francia.

GreenSet®

Para más información pongáse en contacto con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderle.

GreenSet® Worldwide.

Dr. August Pi i Sunyer 12, 2º 9º - 08034 Barcelona - España - Telf.: +34 93 206 61 42 - Fax: +34 93 204 70 96
web: www.greenset.net - email: info@greenset.net

