


GreenSet® PGS-N/L

La superficie PGS es un pavimento de resina sintética para pistas polideportivas indoor y outdoor, con menor rugosidad que el revestimiento para tenis dado que en ellas se practican deportes con mayor rozamiento (fútbol sala, balonmano, baloncesto, etc...).

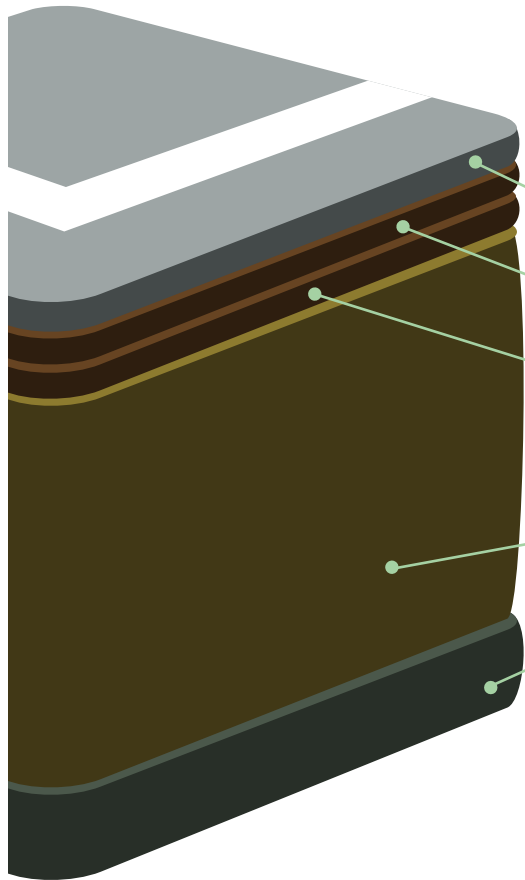

1. Suelo natural compactado
2. Subbase de gravilla o zahorras compactadas con espesor de 15 cm.
3. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/10 o 0/12 y 4 cm. de espesor
4. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/6 y 3 cm. de espesor
5. Superficie de juego de 3 capas GreenSet® PGS-L y de 2 capas GreenSet® PGS-N

Superficie de juego

Composición

Ligantes: copolímero de éster uinílico, copolímero de éster acrílico.

Carga mineral seleccionada.

Colorante: En la masa por pigmentos estables a la luz.

Fabricación: Nuestras propias fábricas en Francia.

Composición Superficie de juego

- 1.- Capa Greenset® PGS Base N1
- 2.- Capa GreenSet® Base (Sólo para lugar de fuerte uso)
- 3.- Capa Greenset® PGS Base Color
- 4.- Capa Greenset® PGS Finish

Características del producto PGS

* Colorido : Verde claro y oscuro, Terracota claro y oscuro, Azul claro y oscuro. Otros consultar.

* Envasado: Bidones etiquetados GreenSet® de 25 l.-35Kg.

* Ensayos de Laboratorio: Francia

Laboratorio Central de Suelos Deportivos, P.V. nº 26713 del 26-10-1983. Ensayos realizados para comprobaciones de deslizamiento, elasticidad, flexibilidad y abrasión.

Nota: El producto es aplicado directamente del envase sin manipulación ni modificación del mismo. (misma densidad y mismo extracto seco).

GreenSet® PGS-N/L

Características de la aplicación

- * Excavación: La tierra vegetal será retirada. En desmonte salvo excepciones
- * Terreno natural soporte: Pendiente(s) final (es). Compactación tipo carreteras
- * Drenaje: Si es necesario, colocar desagües en periferia
- * Cimientos: Grava natural y capa de acabado de zahorras finas. Compactación de tipo carretera.
- * Soporte: 2 capas de aglomerado asfáltico bituminoso en caliente. Colocación mediante un finisher.
- * Bordillos: Recomendables, pero no obligatorios.
- * Marcaje de líneas: Resina greenset exclusivamente.
- * Valla de cerramiento: Terminada antes de la aplicación del revestimiento.
- * Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización del asfalto y aplicación del revestimiento.

Temperatura mínima al aire libre 12º C al sol durante el día, 8º C durante la noche.
Sala cubierta 15º C día y noche. Soporte limpio (sin manchas de gasoil, grasa, etc...)

Garantía (salvo en casos de fuerza mayor.)


Garantía de la superficie de juego ante:

- * Falso bote de la pelota.
- * La desadherencia de la capa de juego.
- * La disgregación de la superficie.
- * La desaparición de la capa de juego.

Duración 5 años PGS-L.

Duración 3 años PGS-N.

No están incluidas en la garantía las microfisuraciones, fisuras pequeñas u otros pequeños defectos que no convierten a la superficie en impracticable para el propio juego.

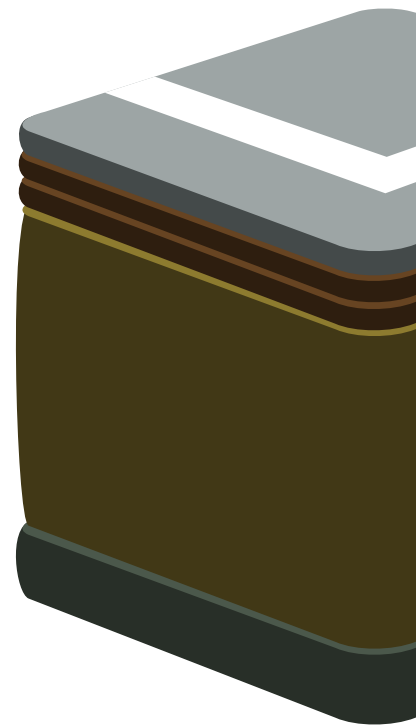

Mantenimiento



**Retirar las hojas
regularmente**

Re.5

**Preveer una renovación
cada 5 años para PGS-L**



**Barrido y lavado si es
necesario**

Re.3

**Preveer una renovación
cada 3 años para PGS-N**

GreenSet®

Para más información pongáse en contacto con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderle.

GreenSet® Worldwide.

Dr. August Pi i Sunyer 12, 2º 9º - 08034 Barcelona - España - Telf.: +34 93 206 61 42 - Fax: +34 93 204 70 96
web: www.greenset.net - email: info@greenset.net