


# GreenSet® Tradition

La superficie Tradition es similar a la tierra batida tradicional pero que ofrece las ventajas de ser un pavimento sobre el que se puede jugar durante todo el año y con un mantenimiento mínimo. Es un revestimiento textil, encolado sobre un soporte rígido de asfalto, cemento u hormigón, todo ello recubierto por una mezcla especial de tierra batida.

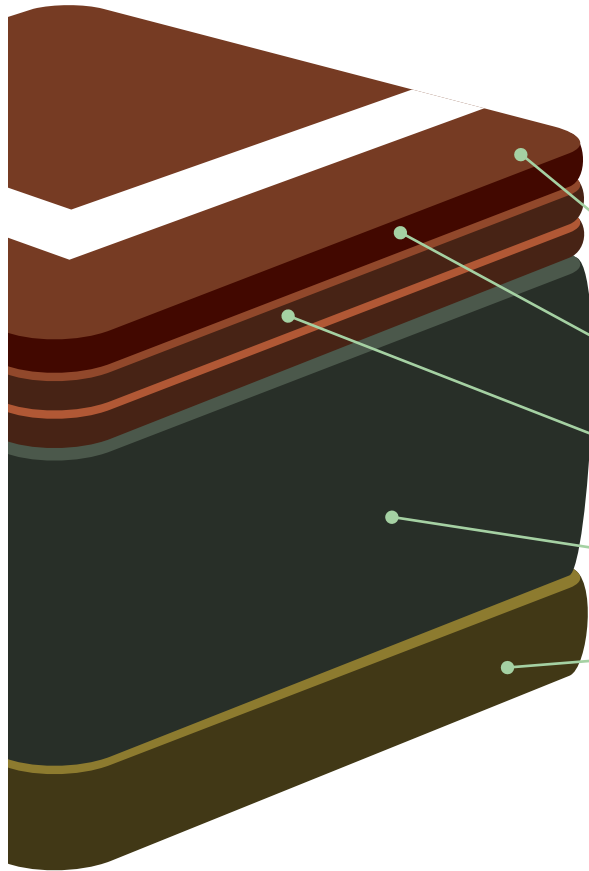

5. Superficie de juego compuesta de arenisca roja

4. Mezcla especial GreenSet® Tradition

3. Moqueta estructurada GreenSet® Tradition

2. Pavimento aglomerado poroso, aglomerado asfáltico u hormigón con pendiente

1. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas con espesor de 25 cm.

## Superficie de juego

### Composición

Superficie permeable. Sobre revestimiento con cordones, moqueta compuesta de fibras en látex estructurada 100/100 Polipropileno. Tratada contra los U.V. y encolada sobre toda la superficie con cola mono componente.

Realización de las líneas de juego en polímero especial blanco bicomponente colocado con espátulas entre reglas.

### Capas

- 1.- Moqueta GreenSet® Tradition
- 2.- Mezcla GreenSet® Tradition
- 3.- Superficie de juego compuesta de arenisca roja

## Características del producto Tradition

- \* Colorido : Rojo Terracota
- \* Envasado: Rollos de 36m x 4 m ó 36m x 2m.  
Tierra: sacos o a granel.
- \* Moqueta: Peso 1,5 kg/m<sup>2</sup>, Espesor 9,5mm.
- \* Revestimiento: Compuesto de mezcla especial de cerámica triturada y tierra roja (GS Trad)
- \* Acabado: Mojado y rulado con acabado de arenisca roja.

Laboratorio Central de Suelos Deportivos.

# GreenSet® Tradition

## Características de la aplicación

- \* Excavación: La tierra vegetal será retirada. En desmonte salvo excepciones
- \* Terreno natural soporte: Compactación tipo carreteras
- \* Drenaje: Por porosidad o con pendientes. Si es necesario, colocar desagües en periferia
- \* Cimientos: Grava natural y capa de acabado de zahorras finas. Compactación de tipo carretera.
- \* Soporte: Hormigón o aglomerado poroso o suelo con pendiente.
- \* Riego de aspersión
- \* Bordillos: Recomendables, pero no obligatorios.
- \* Marcaje de líneas: Realización in situ con sistema polimer bicomponente colocado con sistem de espátula.
- \* Valla de cerramiento: Terminada antes de la aplicación del revestimiento.
- \* Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización de la base y la aplicación del revestimiento.

Temperatura mínima al aire libre 12º C al sol durante el día, 8º C durante la noche. Sala cubierta 15º C día y noche.  
Soporte limpio (sin manchas de gasoil, grasa, etc...).

## Garantía (salvo en casos de fuerza mayor.)

Garantía de la superficie de juego ante:

- \* Falso bote de la pelota.
- \* La desadherencia de la capa de juego.
- \* La disgregación de la superficie.
- \* La desaparición de la capa de juego.

Duración 5 años. No están incluidas en la garantía las microfisuraciones, fisuras pequeñas u otros pequeños defectos que no convierten a la superficie en impracticable para el propio juego.


## Mantenimiento



**Barrido si es necesario.  
Reposición de tierra puntual.**



**No precisa reparaciones de  
fondos ni de líneas.  
Resistente a las heladas.**

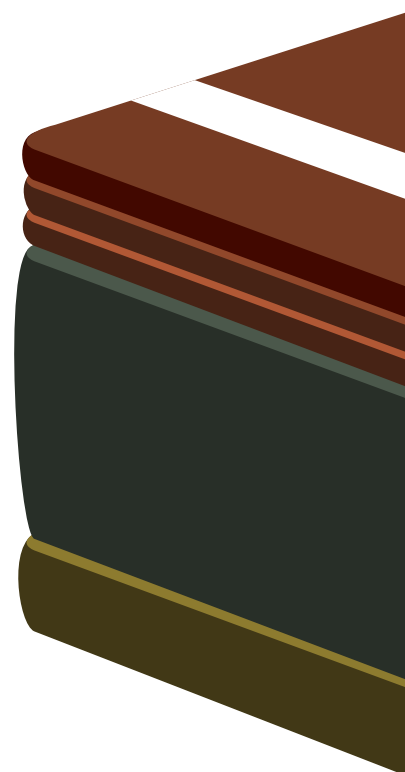

## GreenSet®

Para más información pongáse en contacto con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderle.

### GreenSet® Worldwide.

Dr. August Pi i Sunyer 12, 2º 9º - 08034 Barcelona - España - Telf.: +34 93 206 61 42 - Fax: +34 93 204 70 96  
web: [www.greenset.net](http://www.greenset.net) - email: [info@greenset.net](mailto:info@greenset.net)