


GreenSet® Trophy

La superficie Trophy es una superficie indoor de fácil instalación que permite su utilización por ambos lados, lo que alarga mucho su periodo de vida. Ofrece un bote más rápido que las pistas acrílicas pero más lento que el césped así como uniformidad en el bote y óptimo desplazamiento.

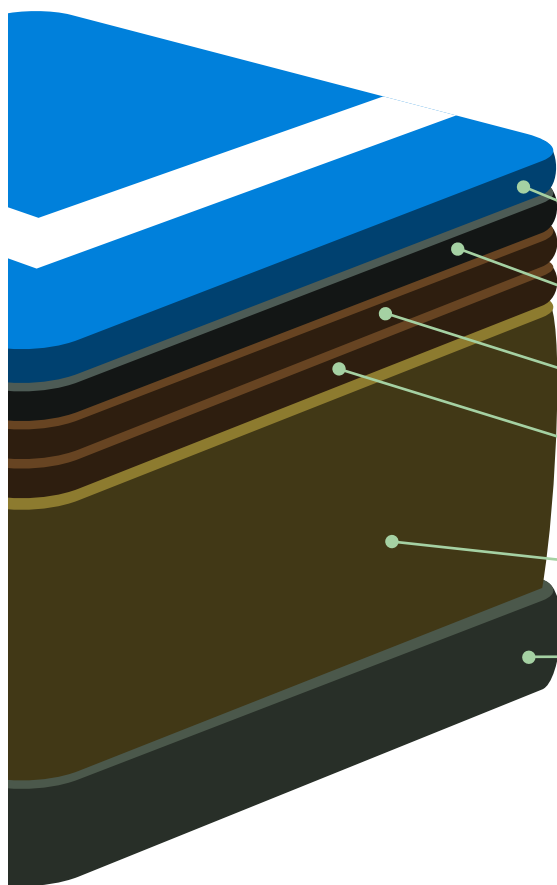

6. Superficie de Juego en moqueta de PVC

5. Lona de protección contra subida de emulsiones (solo si se aplica sobre aglomerados bituminosos)

4. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/6 y espesor de 3 cm. (opción hormigón o madera)

3. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría 0/10 o 0/12 y espesor de 4 cm. (opcional)

2. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas con espesor de 25 cm.

1. Suelo natural compactado

Superficie de juego

Composición

Ligantes: copolímero de éster uinílico, copolímero de éster acrílico.

Colorante: En la masa por pigmentos estables a la luz.

Fabricación: Nuestras propias fábricas

Capas

1.- Superficie Greenset® Trophy

Características del producto Trophy

* Colorido : Verde, Verde oscuro, Azul, Rojo.

Otros consultar.

* Envasado: Rollos de 1,25m de ancho.

* Líneas de Juego: Pintadas.

* Juntas: Soldadas en frío.

GreenSet® Trophy

Características de la aplicación

- * Soporte: Plano, sin humedad y limpio (sin manchas de gasoil, grasa, etc...).
- * Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización del asfalto y aplicación del revestimiento


Temperatura mínima al aire libre 10º C al sol durante el día, 7º C durante la noche. Sala cubierta 12º C.

Garantía (salvo en casos de fuerza mayor.)

Garantía de la superficie de juego contra:

- * Falso bote de la pelota.
- * La desadherencia de la capa de juego.
- * La disgregación de la superficie.
- * La desaparición de la capa de juego.

Duración 5 años. No están incluidas en la garantía las microfisuraciones, fisuras pequeñas u otros pequeños defectos que no convierten a la superficie en impracticable para el propio juego.

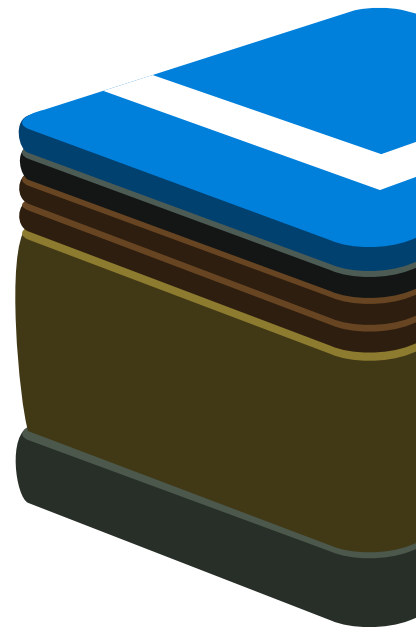

Mantenimiento



Retirar las hojas regularmente



Barrido y lavado si es necesario

Re-5-7

Preveer una renovación cada 5-7 años

Referencia

Fecha de la primera aplicación: 1983 St. Michele Al Tagliamento, Venecia, Italia.

GreenSet®

Para más información póngase en contacto con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderle.

GreenSet® Worldwide.

Dr. August Pi i Sunyer 12, 2º 9º - 08034 Barcelona - España - Telf.: +34 93 206 61 42 - Fax: +34 93 204 70 96
web: www.greenset.net - email: info@greenset.net