Dynamic 1

Maniobra Comfort Integrada

Dynamic 1-217

Dynamic 1-21X

¡La solución de operación más dinámica para cada puerta seccional!

Todos los sistemas de operación de la serie Dynamic 1 ofrecen una óptima relación de calidad / precio y satisfacen al mismo tiempo los altos requerimientos puestos a las puertas motorizadas tanto en el campo industrial como en el empresarial. Materiales de primerísima calidad y las más nuevas tecnologías lo hacen posible. Estos dos aspectos garantizan la mejor calidad, la máxima fiabilidad y una vida útil verdaderamente prolongada.

Los sistemas de operación de la serie pueden componerse de forma individualizada según los requerimientos del lugar de empleo. En el sentido de nuestro lema – en automatismos superior.

Dynamic 1 · Maniobra Comfort Integrado

La base del sistema de operación la constituye un motor reductor con sensor de punto de referencia y transmisor incremental, así como una maniobra comfort integrada Marantec Control 14/15.

Funciones:

- Desconexión electrónica de posición final mediante técnica de punto de referencia
- Cómoda señalización de fallos
- Segura técnica de conexión del sistema

Posibilidades de conexión:

- Barrera fotoeléctrica
- Sistema antiaplastamiento
- Antena de módulo
- Kit de reequipamiento para aviso de posición final y lámparas de señales

Funciones adicionales ajustables:

- Cierre automático, control de lámparas de señales, modos de inversión y de funcionamiento

Ventajas:

Funciones de control complejas con limitación de fuerza integrada, ajustables por separado para las direcciones de APERTURA y CIERRE, en una construcción compacta

¡El concepto modular!

Cada uno de los módulos de motor reductor y elementos de control y de manejo puede combinarse con los otros.

Marantec

En Automatismos Superior

2-E554-TV-3-0104 Impreso en papel blanqueado sin cloro

Dynamic 1

Maniobra Comfort Integrada

Datos técnicos		Dynamic 1 / 212, 217	Dynamic 1 / 214, 218
Modelo	(V)	230 o bien 400, 3~	230, 1~
Potencia del motor	(KW)	0,30	0,27
Revoluciones de descenso	(min^{-1})	19 / 24	19 / 24
Mom. de salida	(Nm)	100 / 80	85 / 70
Duración de conexión	(S3%ED)	40	25
Clase de protección	(IP)	65	65
Revoluciones máx. eje hueco		17	17
Dimensiones motor AnxAlxLa	(mm)	124 x 328 x 285	124 x 328 x 285
Peso	(kg)	17,1	17,1

Tensiones especiales bajo pedido

CLAVE DE TIPOS

10 Maniobra externa
21 Maniobra Comfort Integrada
22 Maniobra integrada de hombre muerto

Dynamic 1-21 X = Maniobra Comfort Integrada

1 Dispositivo de cadena manual de emergencia, 230 o bien 400 V corriente trifásica
2 Desbloqueo rápido, 230 o bien 400 V corriente trifásica
7 Dispositivo de cadena manual de emergencia y desbloqueo de mantenimiento, 230 o bien 400 V corriente trifásica
3 Dispositivo de cadena manual de emergencia, 230 V corriente alterna
4 Desbloqueo rápido, 230 V corriente alterna
8 Dispositivo de cadena manual de emergencia y desbloqueo de mantenimiento, 230 V corriente alterna

CONTROLES

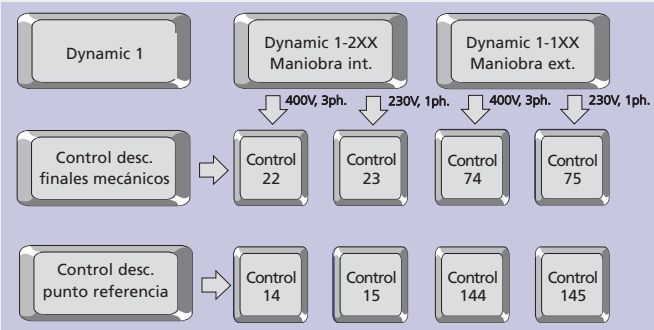

Montaje

Para los sistemas de operación hay tres variantes de montaje disponibles:

> Montaje en los árboles

> Montaje en la consola de pared

> Montaje con accionamiento de eje de cadena

Marantec Tecnología España S.L.
Av. Los Pirineos, 23 - Nave 6 · 28709 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. +34 91 658 61 55, Fax +34 91 658 61 56

Marantec

En Automatismos Superior

www.marantec.com