Grifería para radiadores

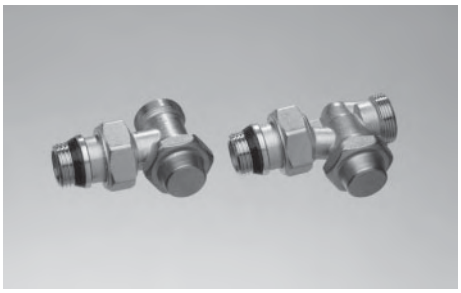

Detentor Serie NT M (rosca macho)

Detentor para radiadores de calefacción por agua caliente.

Características principales

– Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate.
– La rosca del enlace, incorpora un revestimento especial que permite el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cañamo o teflón.
– Montaje de enlace mediante llave hexagonal (Allen de 13).
– Estanquidad enlace-cuerpo mediante arandela de plástico.
– Posibilidad de regular el caudal hasta el cierre total del paso del agua.
– Temperatura máxima de trabajo: 110 °C.
– Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Detentor de rosca exterior (macho):
– Para tubería de cobre con enlaces de compresión (ver enlaces de compresión).
– Para tuberías de plástico con enlaces de compresión (ver enlaces de compresión).
– Para tubería multicapa con enlaces de compresión (ver enlaces de compresión).

Forma de suministro

– En cajas de 10 unidades.
– Indicar tipo paso (recto o escuadra), rosca exterior (macho) M16 o M18 de conexión del enlace de compresión.
– Los enlaces de compresión no estan incluidos y se suministran a parte: Indicar tipo de tubería y su tamaño (Øint. y Ø ext.).

Dimensiones y Características Técnicas

Cotas en mm						
ø	A	B	C	D	F	M
1/2"	53	21	27	15	10	16
1/2"	53	24	27	15	12	18

Cotas en mm							
ø	A	B	C	D	E	F	M
1/2"	52	17	35	15	23	10	16
1/2"	52	17	35	15	25	12	18



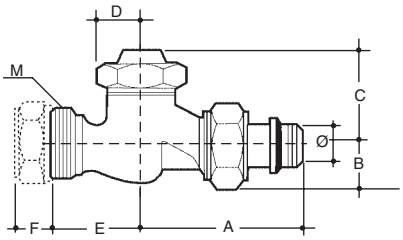

Grifería para radiadores

Gráficos para realizar la regulación primaria
(Serie NT, 200 (rosca hembra) y Serie NT 1/2" M16 y M18 (rosca macho)

Esta regulación se utiliza para equilibrar la instalación de calefacción, de acuerdo con las necesidades establecidas durante el cálculo de calorías de cada local.

Los números indicados en las pendientes de cada gráfico corresponden al número de vueltas del mecanismo de regulación y cierre partiendo del detentor cerrado.

Detentor 3/8" escuadra (rosca hembra)

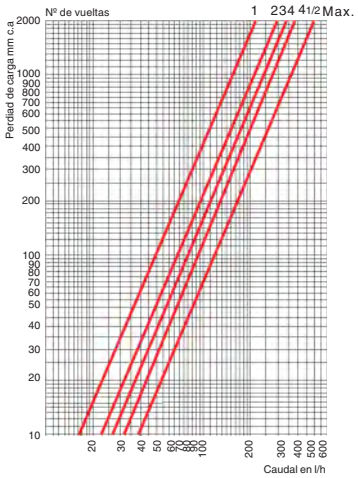

Detentor 1/2" escuadra (rosca hembra y macho)

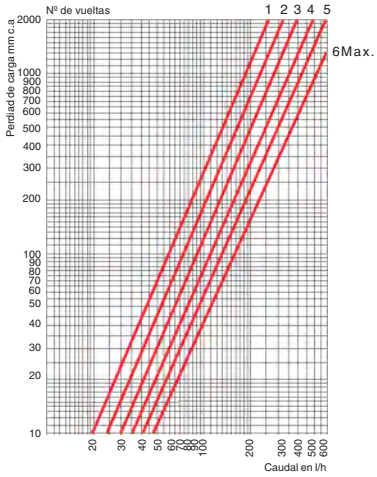

Detentor 3/4" escuadra (rosca hembra)

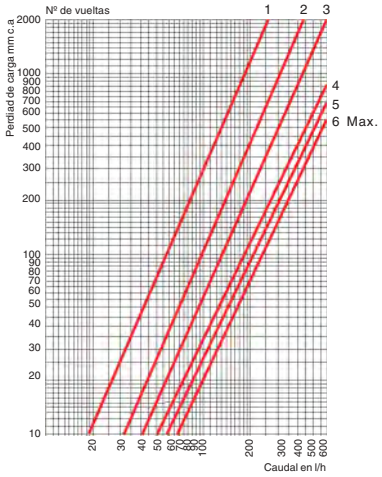

Detentor 3/8" recto (rosca hembra)

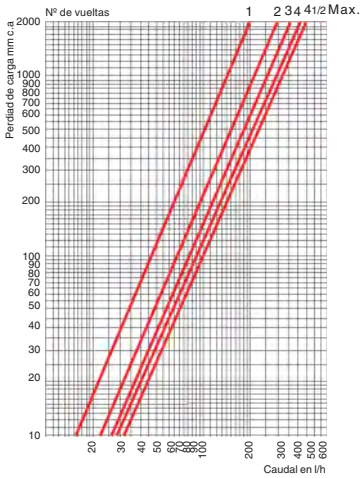

Detentor 1/2" recto (rosca hembra y macho)

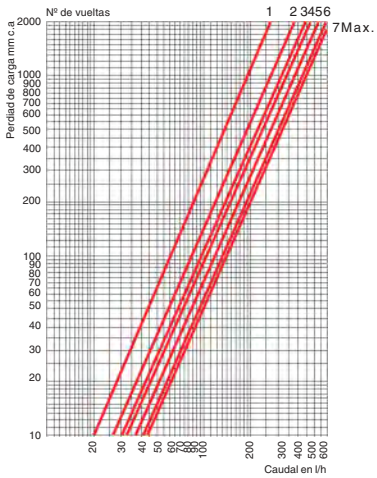

Detentor 3/4" recto (rosca hembra)

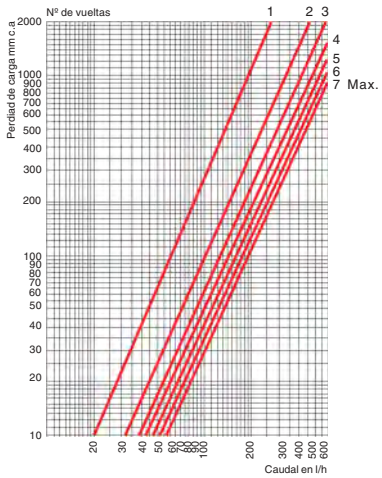

Detentor 3/8" escuadra SOLDAR

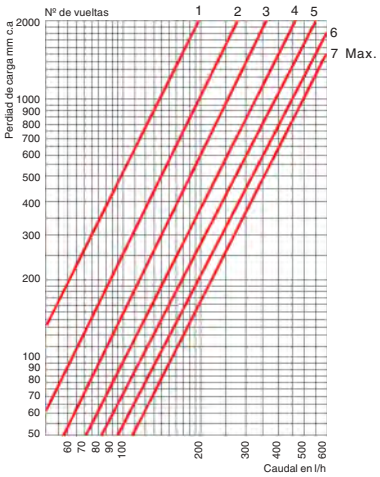

Detentor 1/2" escuadra SOLDAR

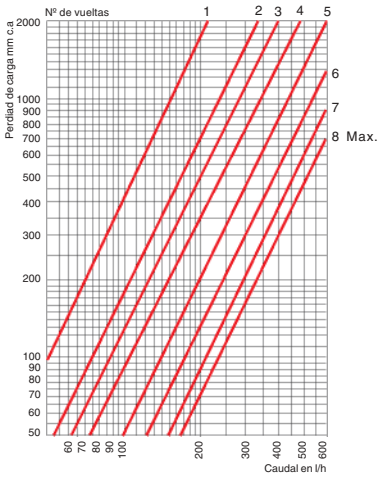
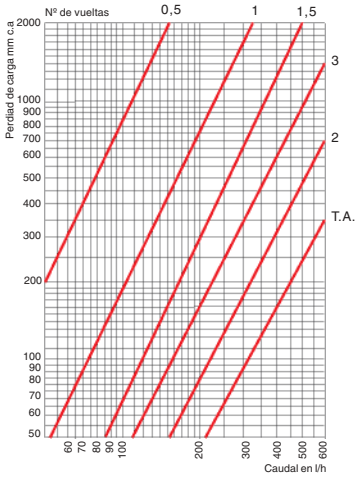
Detentor cromado 1/2" escuadra 13-15