

**CALEFACCIÓN DIRECTA
POR CONVECCIÓN**


ECOFLEX



ELITE ETP



BALADE

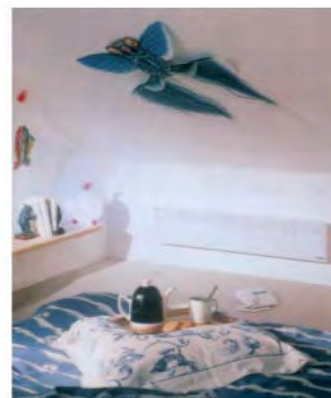

ELITE PLINTHE ETP



PRESTANCE



ECOFLEX EL



ECOFLEX BH



TEX



ECOFLEX SL

Uso: amplio uso en edificios civiles y habitables, negocios, servicios e industria.

Color: blanco + rejilla gris

1) IP 24; **2)** II; **3)** EL+PV (SL 25- EM+PV); **4)** C1, C2; **5)** 15/15/10*

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
ECOFLEX SL 05	360x400x80	500
ECOFLEX SL 07	360x400x80	750
ECOFLEX SL 10	440x400x80	1000
ECOFLEX SL 12	520x400x80	1250
ECOFLEX SL 15	600x400x80	1500
ECOFLEX SL 17	680x400x80	1750
ECOFLEX SL 20	760x400x80	2000
ECOFLEX SL 25	1000x400x80	2500

III. ELITE Horizontal ETP

Uso: amplio uso en edificios civiles y habitables, negocios, servicios e industria.

Color: blanco + rejilla gris

1) IP 24; **2)** II; **3)** EL+PV, CE; **5)** 15/20/10*

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
ELITE Horizontal ETP 05	360x400x80	500
ELITE Horizontal ETP 07	360x400x80	750
ELITE Horizontal ETP 10	440x400x80	1000
ELITE Horizontal ETP 12	520x400x80	1250
ELITE Horizontal ETP 15	600x400x80	1500
ELITE Horizontal ETP 17	760x400x80	1750
ELITE Horizontal ETP 20	1000x400x80	2000

V. PRESTANCE

Calentador de convección radiante - en espacios representativos, salas de estar, pasillos...

Color: blanco

1) IP 24; **2)** II; **3)** EL+PV, CE; **5)** 15/15/10*

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
PRESTANCE 07	546x480x85	750
PRESTANCE 10	646x480x85	1000
PRESTANCE 15	846x480x85	1500
PRESTANCE 20	1046x480x85	2000

VII. ECOFLEX M

Calentador de convección de mármol - en espacios representativos, salas de estar, pasillos...

Color: Blanco Kavala, Volakas, Janina, Karnazeiko, Rosa, Rosa Dark, Veria Verde, Levandia

1) IP 24; **2)** II; **3)** EM; **5)** 15/15/10*

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
E07-M	420x520x100	750
E10-M	500x520x100	1000
E15-M	660x520x100	1500
E20-M	820x520x100	2000

II. PHOENIX

Uso: amplio uso en edificios civiles y habitables, negocios, servicios e industria.

Color: blanco

1) IP 24; **2)** II; **3)** EL+PV; **4)** C1, C2; **5)** 12/50/50*

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
PHOENIX 500	370x450x78	500
PHOENIX 750	370x450x78	750
PHOENIX 1000	445x450x78	1000
PHOENIX 1250	520x450x78	1250
PHOENIX 1500	590x450x78	1500
PHOENIX 1750	665x450x78	1750
PHOENIX 2000	740x450x78	2000
PHOENIX 2500	890x450x78	2500

IV. ELITE PLINTHE ETP

Uso: conveniente principalmente para tiendas y para todas partes, donde la posición de escaparates hace imposible el uso de calentadores de convección habituales.

Color: blanco

1) IP 24; **2)** II; **3)** EL+PV, CE; **5)** 8/20/10*

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
ELITE PLINTHE ETP 500	600x245x80	500
ELITE PLINTHE ETP 1000	920x245x80	1000
ELITE PLINTHE ETP 1250	1080x245x80	1250

VI. ECOBOX 2

Uso: regulador programable diseñado para ser usado con ELITE y la gama de PRESTANCE de calentadores. El regulador tiene dos versiones - 1. Control por cable piloto, 2. Transmisor-recibe corriente de portador por la red de suministro. Ambas versiones permiten la comodidad, eco o los programas de guardia de helada de calentadores de convección.

Color: blanco

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
Sin cable piloto		
TRANSMISOR	59x144x45	Transmisor
RECEPTOR	59x144x45	Receptor
Mediante cable piloto		
TRANSMISOR	59x144x45	


VIII. BALADE 2000 BALADE TURBO

Calentadores de convección portátiles - conveniente principalmente para calefacción adicional

Color: Blanco

1) IP 20; **2)** I; **3)** EM; **5)** 5/10/5*

Tipo	Dimensiones	Salida
	(mm)	(W)
BALADE 2000	660x470x115	1000/2000
BALADE TURBO	660x470x115	1000/2000



C/ Sagunto, 3
Tel. 968 13 64 74
Fax: 968 13 64 53
30366 EL ALGAR
Cartagena (Murcia)
Apartado, 5009

e-mail: info@intael.net

www.intael.net

* **1)** IP cubierta de productos; **2)** Clase; **3)** Tipo de termostato: EM (electromecánico), EL-(electrónico), PV (piloto), CE (compatible con ECOBOX 2 u otro tipo de programador de la unidad); **4)** Posibilidad de instalación sobre base combustible; **5)** el hueco Espacial se distancia (en cm): inferior al borde / dirigen la pared de calentador de convección.