Ficha Técnica REF. 21302/7 REV. 05/2007

FLEXIM MORTAR

MORTERO FLEXIBLE TIXOTROPICO

PRODUCTO:

Mortero flexible tixotrópico para colocación de tejas y pizarras en obra nueva y renovacion de cubiertas. Ecológico. No cementoso.

VENTAJAS:

- Listo al uso, sin mezclas.
- Fácil aplicación, manual con espátula.
- Impermeable a las pocas horas (3).
- Alto poder de adhesión teja-teja y teja-soporte cubierta.
- Permanentemente flexible
- Inalterable al agua, viento, sol, frío y calor.
- Pintable
- No tóxico, ni irritante, no mancha, sin olor, ecológico.
- Estable entre -25ºC a + 80ºC
- Amplio rango de temperaturas de aplicación, de -25ºC a +80ºC
- Fácil limpieza de producto fresco, mediante trapo seco.
- Fácil eliminación/sustitución de producto curado, mediante cúter y espátula.

APLICACIONES:

- Sobre soporte sano, limpio y seco.
- Obra nueva y renovación de cubiertas.
- Pegado, sellado e impermeabilización de piezas especiales de cubierta: cumbrera, limahoyas, vierteaguas, caballetes, laterales.
- Pegado, sellado e impermeabilización de piezas perimetrales de cubierta.
- Para todo tipo de tejas y pizarras.
- Sellado de canalones, lucernarios y zonas singulares de cubierta.

HOMOLOGACIONES:

- Supera US Metro-Dade PA 100-95, ensayo de viento y lluvia con vientos simulados de 178 km/h.
- Cumple NEN 6707/Bd, ensayo de resistencia a tracción.

EMBALAJE:

Dimen. (mm)	Peso (kg,)	Cantidad/caja	Referencia	Peso/caja	Cajas/paleta	Peso/paleta
100x500x35	0,85	10	21307	8,5	36	315
100x500x35	0,85	5	21302	4,25	72	315

DATOS TECNICOS:

Composición	Aceite de linaza, material fibroso, poliestireno ligero sin CFC, pigmentos		
Color	Terracota	**Deformación**	3 mm. a 600 N
Densidad	0,49 g/cc	**Aplicación**	Manual con espátula.
Formación de piel	3 horas	**Temperatura de trabajo**	-25ºC / +80ºC
Tracción	20.000 N/m^2	**Rendimiento**	0,75 ml./ tira
Compresión	< 690 N	**Caducidad**	2 años en envase cerrado
Distribuidor España y Portugal	**KRAFFT, S.L.** Telf. 943 410 414 e-mail: comercial.nacional@krafft.es		

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – ZARAGOZA –VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

flexim®
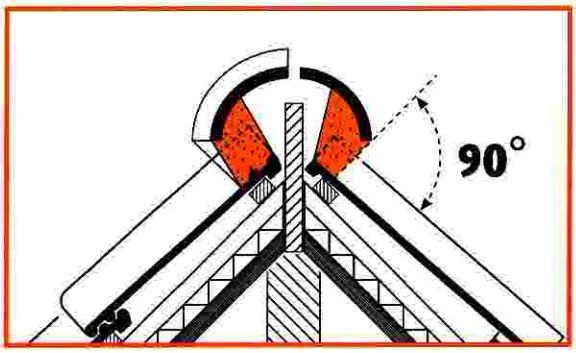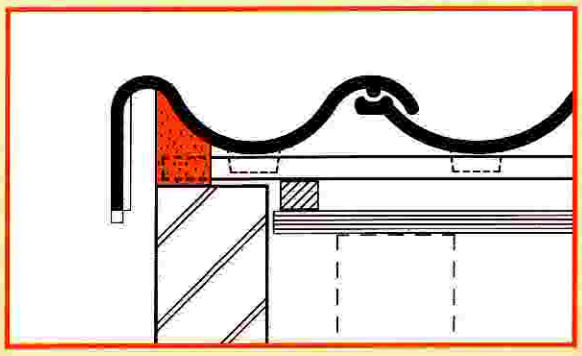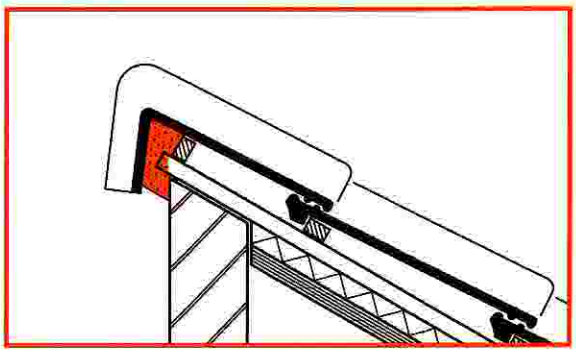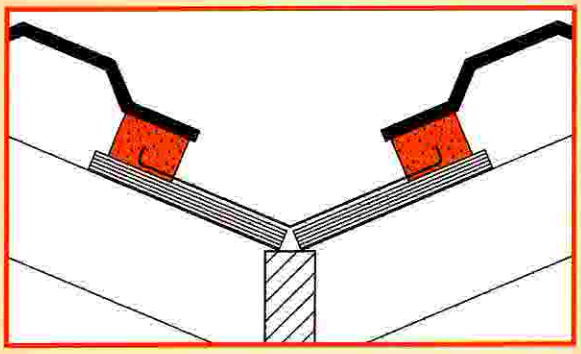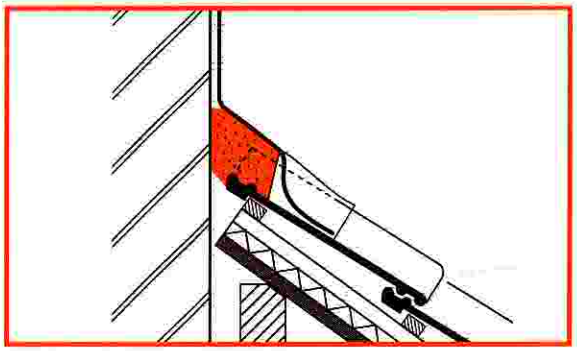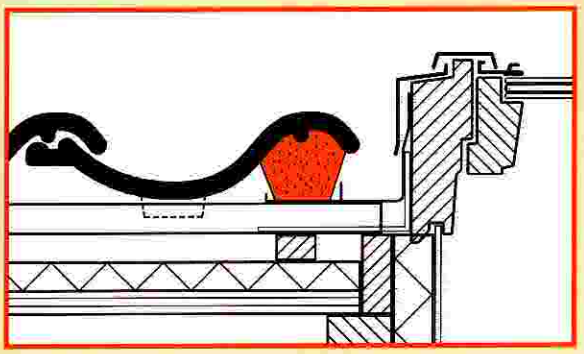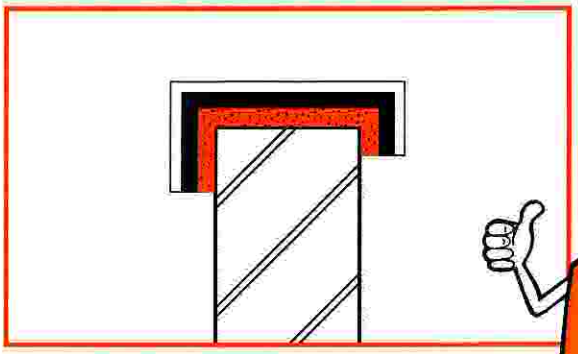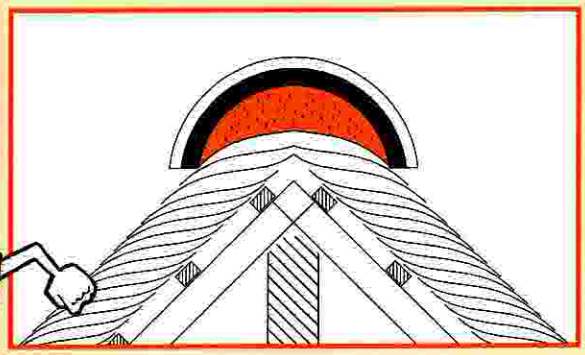
Aplicaciones