

Neptunal,

las ventajas del aluminio lacado

- 1 • El aluminio no se oxida, lo que confiere a su barrera una vida útil excepcionalmente larga.
- 2 • Termolacado de alta resistencia (sello europeo QUALICOAT, calidad marina), que garantiza un brillo duradero.
- 3 • Su mantenimiento es mínimo: agua con jabón y aclarado.
- 4 • En caso de golpes, se puede desmontar y substituir el elemento dañado, gracias a su montaje mecánico sin ninguna soldadura.
- 5 • Los tornillos son de acero inoxidable.

Elección de los colores

Siete tonos estándar:

-  BLANCO (RAL 9010)
-  BRONCE (CASTAÑO DE INDIAS)
-  VERDE (RAL 6005)
-  NEGRO SATINADO (RAL 9005)
-  ROJO TEJA (RAL3011)
-  AZUL GENCIANA (RAL 5010)
-  BEIGE (RAL 1015)

HORIZONTAL, también para verjas y para todo tipo de vallas de aluminio lacado...

Porque es importante lograr un buen aspecto de la entrada y del contorno de la casa, **HORIZONTAL** propone una amplia gama de vallas de estilo tradicional o contemporáneo, con el beneficio añadido de las numerosas ventajas del aluminio lacado, que satisface todas las exigencias de calidad.



... y barandillas para chalets, de aluminio lacado. Todos estos artículos están disponibles en los mismos colores estándar.

Distribuido por:



COALSA
comercial del aluminio s.a.

Bernat Metge, 62 - 08205 SABADELL
Tel. 93 720 79 00 • Fax 93 711 96 28
www.coalsa.es

horizAL

Neptunal
vallas de piscinas en aluminio lacado



Elegancia, seguridad, larga vida

ARTGRAF • Tel. 902 145 000 • Sabadell • D.L. B-6616-05

COALSA
comercial del aluminio s.a.

Con *Neptunal* viva su piscina con toda seguridad

¿Cómo equipar su piscina? ¿Cómo proteger a los niños de corta edad del riesgo eventual de ahogarse?

Neptunal es la solución ideal: una valla fija constituida por elementos modulares, pudiendo elegir entre barrotes verticales o paneles de vidrio laminado o acrílico (incoloro o pintado)

Modelo Neptunal con panel de vidrio laminado



• Barrera de aluminio lacado

Altura desde el suelo:

1,19 m (versión empotrada)


1,22 m (versión con base)

Espacio entre el suelo y la parte inferior de la barrera:

Con postes empotrados: 45 mm

Con postes y base: 70 mm

Espacio entre barrotes: 95 mm

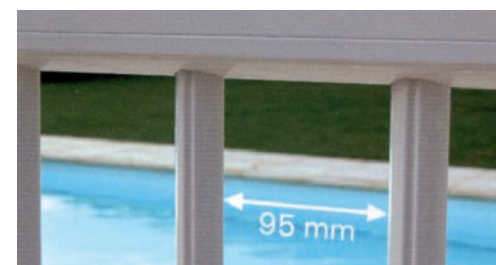

Estos parámetros impiden que los más pequeños franqueen la barrera. La barrera se fabrica con elementos a medida (distancia máxima entre postes: 2 m)

• Portillo de seguridad de aluminio lacado

Cumple también las nuevas normas de seguridad.

El portillo viene además equipado con un cierre automático.

Puede entregarse con postes de aluminio lacado.

• Fijación al suelo totalmente disimulada

Sin asperezas que puedan herir a un niño.



Portillo de seguridad a juego con la valla

Neptunal se adapta a todas las formas de piscinas

Con esta valla compuesta por elementos modulares son posibles todas las formas geométricas, teniendo en cuenta que es recomendable respetar la distancia de por lo menos 1 m con respecto a la piscina y no instalarla demasiado lejos de la misma.

Neptunal está constituida por postes alineados y postes de ángulo patentados orientables (de 90° a 180°)


Neptunal se puede fijar sobre losas o césped.

Sobre losas: Los postes se introducen en unos tubos empotrables (1) (entregados con la valla) o montados sobre bases de aluminio (2) que se ensartan en el soporte. No se recomienda combinar los dos tipos de fijaciones debido a diferencias de altura.

Sobre césped: los postes se introducen en tubos empotrables en tacos de hormigón (1)



Fijación sobre base regulable

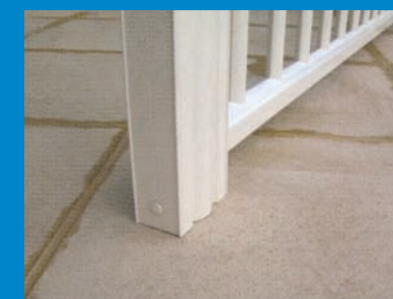

Fijación en tubo empotrable





Colocado en el césped



Sistema de barrotes con poste para elementos alineados



Modelo Neptunal con barrotes

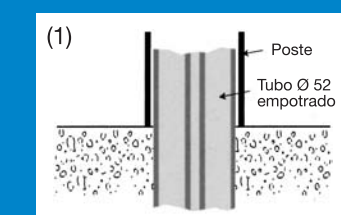

Poste angular orientable que permite todas las configuraciones



PATENTE
horizAL