




# Elytra

PLE


- Rápido montaje del distanciador
- Con conectores de plástico integrados
- Hasta una anchura del distanciador de 600 mm.

La continuación de la bien conocida gama de la PLR está disponible. En la clase PLE, el tubo es reemplazado por un fuerte perfil de aluminio, que es por lo que puede ser realizada una anchura de hasta 600 mm. Como resultado del desarrollo del diseño, la longitud suspendida ha sido incrementada, aunque su construcción es más fuerte.

Una importante mejora es el rápido montaje del distanciador de aluminio. El conector plástico integrado, hace que los conectores adicionales sean obsoletos, cualquier eslabón de la cadena puede ser usado como conector.

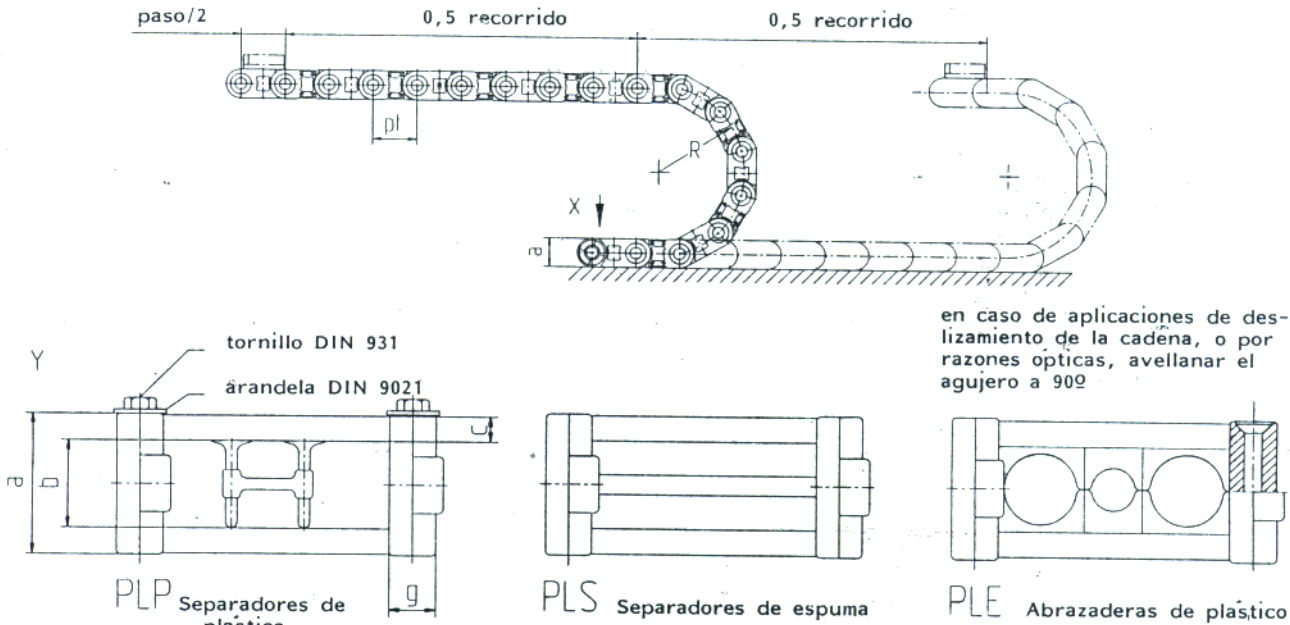

**MONTAJE**

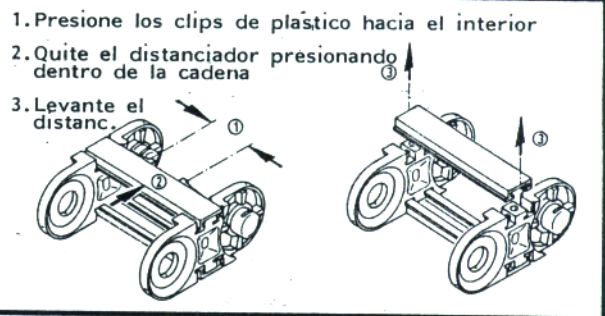

**TABLA DE DIMENSIONES**

Para determinar la longitud de la cadena, sume la mitad del recorrido más 4 veces el radio

NUEVO TIPO	RADIO R	Páso	Dimensiones					Peso kg/m	Longitud suspendida	
			a	b	c	d	g		m	kg/m
PLE 220	75/100/150	75	50	30	9	6	16	19	2,5	2
	200/300								2,2	4
									1,8	6
PLE 320	150/200/250	100	75	49	12	8	20			
	300/400									
PLE 520	200/250/300	125	100	68	15	8	24			
	400/500									

Accesorios Elytra, S.A. - Plg. Industrial 103, C. Urune 2 y 10 - 20100 LEZU (GUIPUZCOA)

Tlfo 943-524200 / Fax. 943-523200