


8.5 El Terminal Conmutado D-503/C Montacoches

En caso de instalación en una cabina para montacoches, será necesario disponer de una telealarma que pueda soportar 2 terminales de cabina.

El **Terminal D-503** habitual que se suministra con la telealarma, se instalará en una de las paredes de la cabina y el otro, denominado **Terminal Conmutado D-503/C**, se intercalará en el **Bus D-20** para dar cobertura de llamada y audio en la pared opuesta respecto al otro terminal. De esta forma, el usuario dispondrá de un terminal, sea cual sea el sentido de la marcha del coche al entrar en el montacoches.

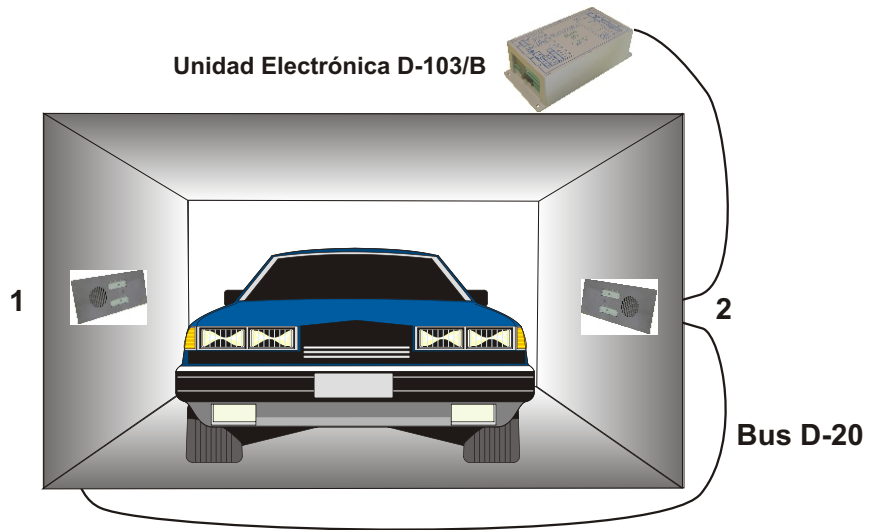

El terminal situado en la posición **1**, es el que se suministra habitualmente con la telealarma. El que ocupa la posición **2** es el **Terminal Conmutado D-503/C**.

En el **Bus D-20** podrán intercalarse, si así se desea, los **Terminales D-151** para la comunicación de los operarios sobre y bajo cabina.

