
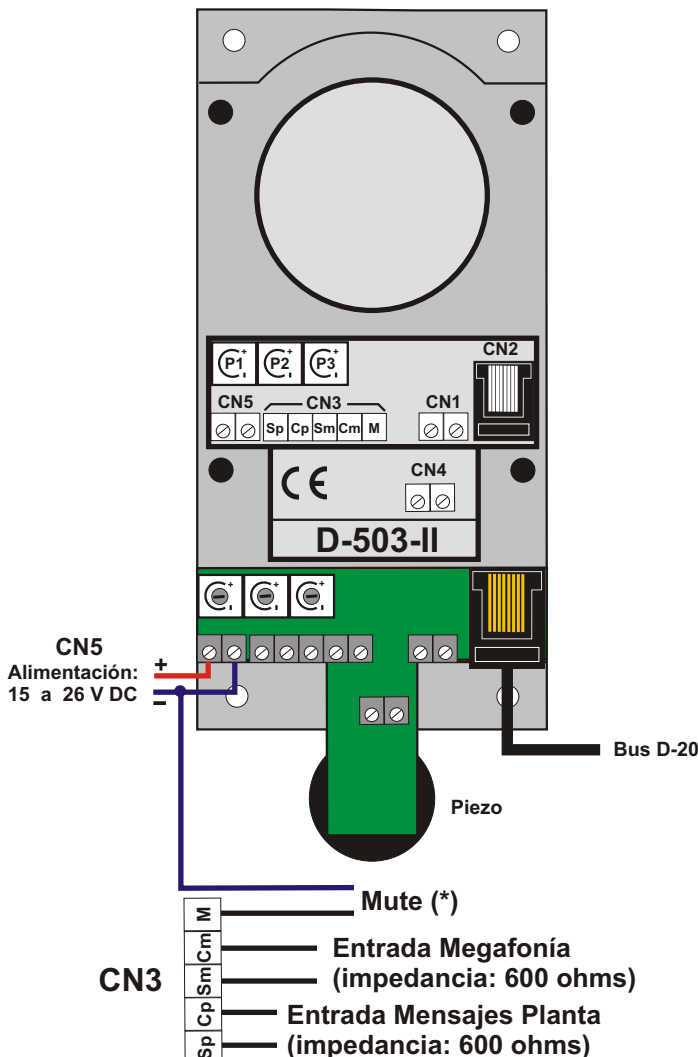
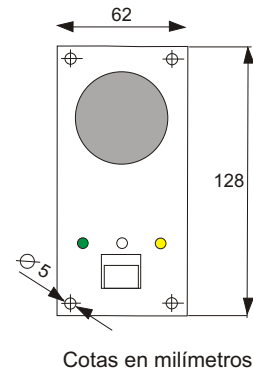


7.3 El Terminal de Cabina D-503-II

El Terminal de Cabina D-503-II está recomendado para integrar en un solo altavoz todas las señales de audio de la cabina, como pueden ser: avisos de planta, dirección del ascensor, interfono, bomberos, megafonía y telealarma. Dispone de señalización óptica y acústica como lo exige la Norma EN 81-70. Puede suministrarse con el visor V-103 H o V y las juntas de goma, para su montaje por detrás de la pared del ascensor. Se conecta a la Unidad Electrónica mediante el cable Bus D-20.

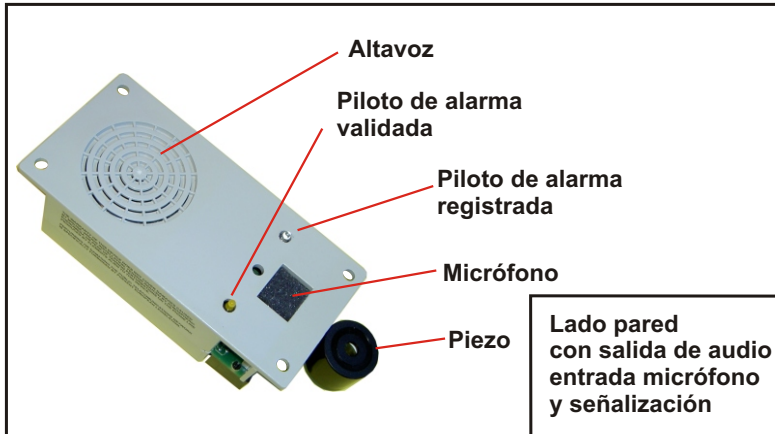

Nota- Esta parte del sistema no está expuesta al operador ni a los usuarios. En caso de avería y antes de manipular el terminal, hay que desconectar totalmente el Bus y otras conexiones externas.

Conectores

CN1, CN3, CN4 y CN5:
 Tipo de cable 16 AWG
 R. de aislamiento: 0,5 GΩ

CN2:
 RJ45

(*) La señal de mute proviene de la maniobra del ascensor, para impedir la entrada de audio de megafonía o música ambiental en aquellos momentos que se requiera.