

Top Tank

Tanque exterior



Accesorios

- Tubo de interconexión de tanques DN 70
- Tubo de toma de agua
- Filtros de bajante



Características

- Ideal para acumulación de agua de la lluvia en instalaciones exteriores
- Transportable en 2 mitades de fácil y rápido montaje sin tornillos
- Estanquidad asegurada por más de 25 años según tests de laboratorio
- Fácilmente ampliable y conectable a más de un tanque
- Superficie interior lisa para facilitar la limpieza y la conservación del agua
- Transitable por cualquier puerta de más de 80 cm
- Peso de cada mitad: 15 kg
- Garantizado por el prestigioso instituto alemán TÜV

Tamaño y código


Volumen	Código
1300 L	323002

Aplicaciones

- Instalaciones de recuperación de agua de la lluvia
- Depósito de reserva de agua no potable

Top Tank

Tanque exterior

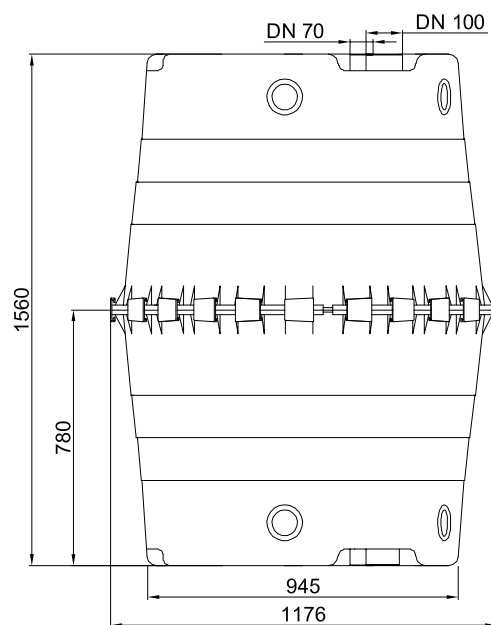

Medidas en mm

Equipamiento

- Todos los tanques vienen preparados para perforar las siguientes entradas:
 - 1 x DN 70
 - 1 x DN 100
 - 1 x DN 200
- También están preparados para interconexiones laterales de DN 70 y DN 100
- Peso de cada mitad: 15 kg
- Material: PP (Polipropileno), 100% reciclable

Observaciones

- El depósito se debe instalar en un lugar plano y estable
- Se debe vaciar en tiempo de heladas para evitar que se rompa