


Filtro autolimpiante Optimax interno

Bajo mantenimiento

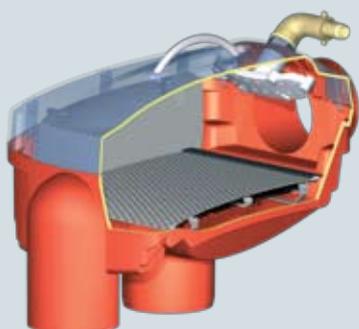

Accesorios

- Unidad de autolimpieza Opticlean® Intern



Características

- Superficie máxima de filtraje de 350 m²
- Conexiones DN 100
- Rendimiento del 95%
- Filtración por 3 capas de mallas de acero inoxidable > 0,35mm
- Tapa transparente que permite hacer una revisión del estado del filtro fácilmente
- Sólo utiliza 165 mm de altura entre la entrada y la salida agua
- Sistema autolimpiante: Las hojas y la suciedad se caen por delante al desagüe
- Se instala directamente en la cúpula del tanque
- Técnica de filtrado compacta, ahorradora de espacio e integrada en el tanque
- Rápida instalación con el práctico sistema de fijación con velcro Spannfix
- Opcional: Unidad de autolimpieza con chorros de agua Opticlean®


Optimax Filtro Interno

Código: 340037

Garantía


- Filtro diseñado exclusivamente para filtrar agua de la lluvia
- Técnica de filtraje patentada
- Provado y certificado por el instituto alemán TÜV

Filtro autolimpiante Optimax interno

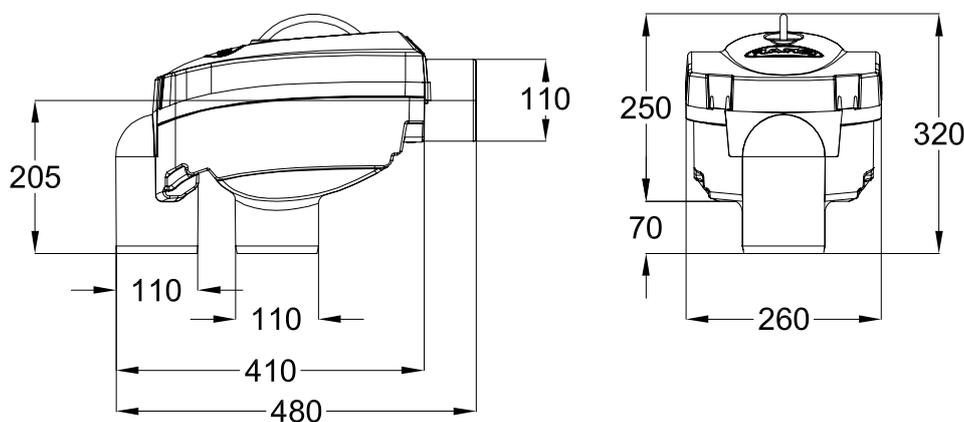

Medidas en mm

Evolución del Rendimiento

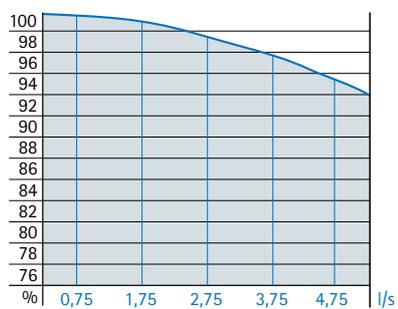

Valor en %

Aplicaciones

- Recomendado para equipos de recuperación de agua de la lluvia para utilización en casa
- Ideal para 2a residencias o lugares poco accesibles para el mantenimiento