


# **TECTUS**

El sistema para bisagras totalmente ocultas

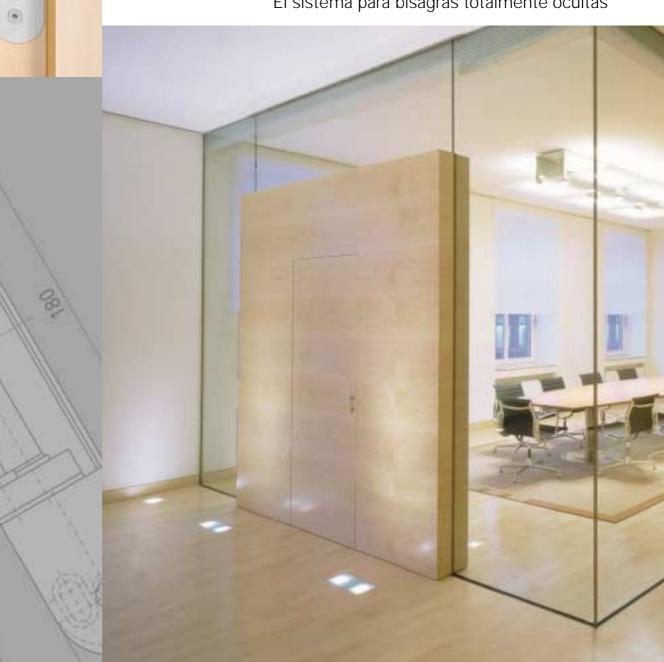

# SIMONSWERK GmbH

PO-Box 2360 D-33375 Rheda-Wiedenbrück

Phone + 49 (0) 5242 413 0 Internet www.simonswerk.de Fax + 49 (0) 5242 413 260 eMail mail@simonswerk.de





#### **TECTUS TE 310 3D**

Sistema de bisagras totalmente oculto apto para puertas de paso de hasta **60 Kg.** 


## Texto descriptivo:

Bisagras SIMONSWERK para proyectos TECTUS TE 310 3D. Completamente ocultas, para puertas al ras con marcos de madera, acero o aluminio. Con ángulo de apertura hasta 180 º, tamaño 140 mm, utilizables indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación tanto en altura como lateralmente de +/- 3 mm, en profundidad +/-1 mm. Acabados disponibles: Galvanizado similar a inoxidable. Pintado en color F1 (cromado mate). Pintado en color F2 (niquelado mate). Marcos macizos de madera: No es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación.


**Marcos huecos de madera:** Es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación. TECTUS TE 310 3D FZ, cincados.

**Marcos de acero:** Es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación. TECTUS TE 310 3D SZ, cincados o inoxidables.


**Marcos de aluminio:** Con el elemento de fijación del fabricante del marco.

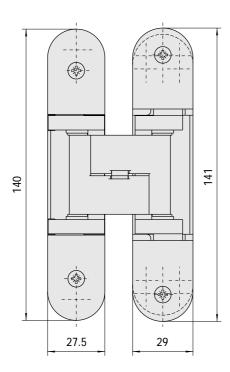

# Ejemplos de montaje:



Marco macizo de madera



Nos reservamos el derecho de cambiar los contenidos por motivos técnicos.



#### **TECTUS TE 510 3D**

Sistema de bisagras totalmente oculto apto para puertas pesadas de hasta 100 Kg.

#### Texto descriptivo:


Bisagras SIMONSWERK para proyectos TECTUS TE 510 3D. Completamente ocultas, para puertas al ras con marcos de madera, acero o aluminio. Con ángulo de apertura hasta 180 º, tamaño 180 mm, utilizables indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación tanto en altura como lateralmente de +/- 3 mm, en profundidad +/-1 mm. Acabados disponibles: Galvanizado similar a inoxidable. Pintado en color F1 (cromado mate). Pintado en color F2 (niquelado mate). Marcos macizos de madera: No es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación.

Marcos huecos de madera: Es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación. TECTUS TE 510 3D FZ, cincados o inoxidables. Marcos de acero: Es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación. TECTUS TE 510 3D SZ, cincados o inoxidables.


**Marcos de aluminio**: Con el elemento de fijación del fabricante del marco.




#### Ejemplos de montaje:



Marco macizo de madera



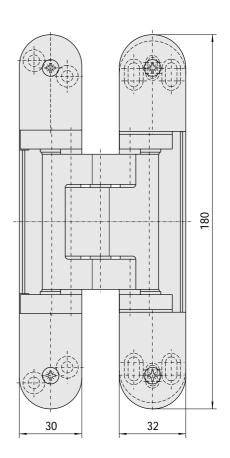



## **TECTUS TE 610 3D**

Sistema de bisagras totalmente oculto apto para puertas muy pesadas de hasta **180 Kg**.

#### Texto descriptivo:


Bisagras SIMONSWERK para proyectos TECTUS TE 610 3D. Completamente ocultas, para puertas al ras con marcos de madera, acero o aluminio. Con ángulo de apertura hasta 180 º, tamaño 210 mm, utilizables indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación tanto en altura como lateralmente de +/- 3 mm, en profundidad +/-1 mm. Acabados disponibles: Galvanizado similar a inoxidable. Pintado en color F1 (cromado mate). Pintado en color F2 (niquelado mate). Marcos macizos de madera: No es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación.


**Marcos huecos de madera:** Es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación. TECTUS TE 610 3D FZ, cincados.

Marcos de acero: Es necesaria la utilización adicional de elementos de fijación. TECTUS TE 610 3D SZ, cincados o inoxidables.

**Marcos de aluminio:** Con el elemento de fijación del fabricante del marco.

## Ejemplos de montaje:





Su partner SIMONSWERK:

40

40