


- Fijación sobre suelo
- Con regulador RM6 (ver pág. 19)
- Condensadores (ver pág. 10)
- Contactores con resistencias previas para limitación de la corriente de conexión.
- Autotrafo de maniobra 400/230V
- Acometida por la parte inferior.

**DIMENSIONES: 1000X600X400**

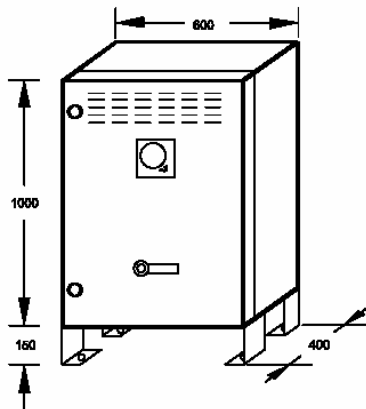

400V, 50Hz							
POTENCIA (COMPOSICIÓN) kvar (nº grupos x kvar)	ESCALONES EQUIVALENTES (nº x kvar)	DIMENSIONES EQUIPO H x A x B (mm)	PESO kg	TIPO	PRECIO Eur	SUPLEMENTO INTERRUPTOR	
						CALIBRE INT. A	PRECIO INT. Eur
112,5 (12,5+4x25)	(9x12,5)	1000x600x400	75	ED 400/112,5-5/9		250	
125 (25+2x50)	(5x25)		75	ED 400/125-3/5		250	
150 (2x25+2x50)	(6x25)		79	ED 400/150-4/6		400	
175 (25+3x50)	(7x25)		85	ED 400/175-4/7		400	
200 (2x25+3x50)	(8x25)		86	ED 400/200-5/8		400	

**OTROS SUPLEMENTOS:** - Por interruptor diferencial